

## Honda Integra LS CRV B18A B18B B20 di collegamento delle aste dimensioni principali

Marca: Hurricane	
Lunghezza centro-centro: 137mm/5.394 "	
Diametro grande dell'estremità del foro: 48mm/1.890 "	
Grande larghezza di estremità: 23,7 mm/0.933 "	
Diametro piccolo del foro dell'estremità: 21.015 mm/0.827 "	
Larghezza di fine piccola: 20,6 mm/0.811 "	
Stile del fascio: X-fascio	


## Honda B18A/B18B aste di collegamento maggiori dettagli

Diametro bullone Biella	3/8 "
Approssimativo peso Biella	510g
Potenza pubblicizzata rating	800hp
Quantità	Venduto come 4 pezzi/set
Materiale	Acciaio forgiato 4340
Finitura Biella	Shot-martellato, lucidato
Pin	Boccole bronzo polso pin
Stile del perno del polso	Galleggiante
Stile di conservazione della protezione	Vite tappo
Peso abbinato set	Sì, bilanciato +/-1g
Magnafluxed	Sì
Private label	Sì, disponibile
Progettazione personalizzata	Sì, accetto

## Honda B18A B18B Connecting Rods Descrizione

Le canne da uragano Speed & performance è il primo settore di collegamento Rod. Incorporando ultimo fissaggio di ARP, l'età Custom 625 +, valutato a 280.000 p.s.i., il B18B forgiato aste offre la massima

capacità di bloccaggio ad alta potenza e RPM. Questo asta è destinato per il vero appassionato hardcore e Racer ed è valutato in eccesso di 220hp per cilindro.

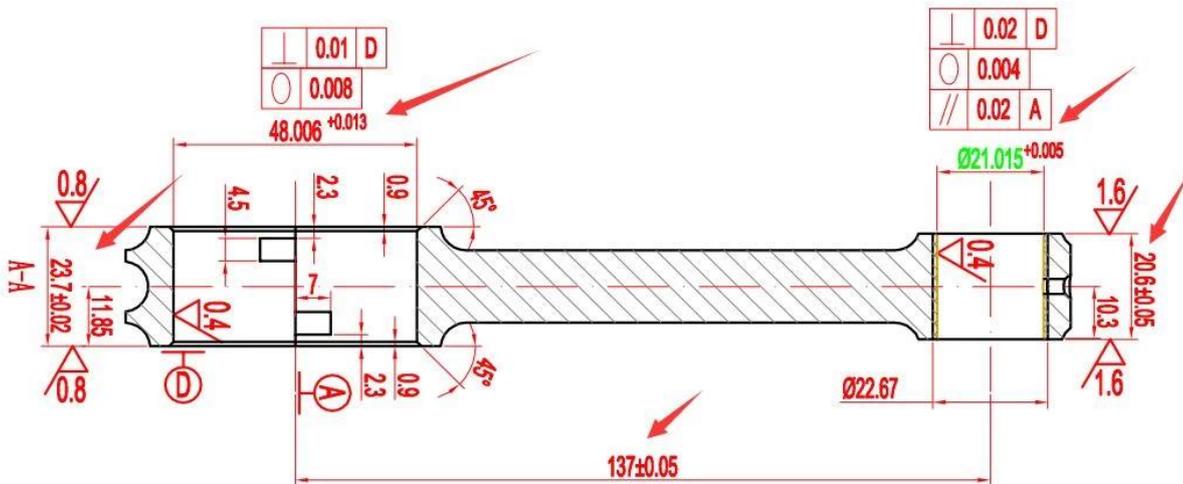

Honda serie B Rod lunghezza inclusa:

1. [Uragano H-Beam Rod Honda Civic si B16 B16A B16A2](#)
2. [Set di 4 Hurricane 4340 cromo molibdeno bielle per Honda/Acura Acura 1.8 I Is/non-VTEC, B18A/B](#)
3. [hURRiCaNe H-Beam Rohi Honda B18](#)
4. [Honda Acura Integra residui 1,8 VTEC B18C H-Beam Rod forgiato di collegamento, 5,433 "lunghezza stelo](#)
5. [Honda B16 H Beam 4340 acciaio di collegamento Rohi, 136mm lunghezza, 20mm pin](#)

## ARP2000 Bolt

Uragano Speed & performance è orgogliosa di caratterizzare ARP, il primo produttore di fissaggi di alta qualità, in ogni asta di collegamento uragano. I bulloni dell'asta di ARP sono superiori a quelli da altro fornitore, particolarmente nella zona della resistenza di affaticamento. Test ha dimostrato che i bulloni ARP Rod

acquistare separatamente per scopi di sostituzione. ARP2000-una lega esclusiva, ibrido sviluppato per fornire una resistenza superiore e migliori proprietà di affaticamento, capace di realizzare un carico di morsetto di 220.000 psi. ARP Custom età 625 +-nuova formulazione super-lega dimostra superiore affaticamento ciclo di vita, resistenza alla trazione e tenacità, con completa resistenza alla corrosione atmosferica e l'ossidazione. L'età Custom è il fissaggio finale di ARP, in grado di raggiungere un carico di clamp di 260.000 psi.



Considerando i clienti differenti, ci sono due sensi se volete le aste di prestazioni con il bullone di ARP:

1. compriamo ed installiamo sulle barre, MOQ: 400pcs, 8 ~ 9USD/Piece dall'America alla nostra fabbrica;
2. si acquista e spedire a noi, ci sarà libero di installare per voi;

## Boccole di Biella

Uragano velocità & prestazioni boccole Biella sono disponibili per l'acquisto come sostituzioni di boccole esistenti che vengono installati in tutte le nuove canne di collegamento uragano. Prodotto da alluminio/silicone/materiale Bronze. Chimica principale:

Al (alluminio): 8.5-10.0

MN (manganese): 1.0-2.0

Fe (ferro): 2.0-4.0

Cu (bronzo)

