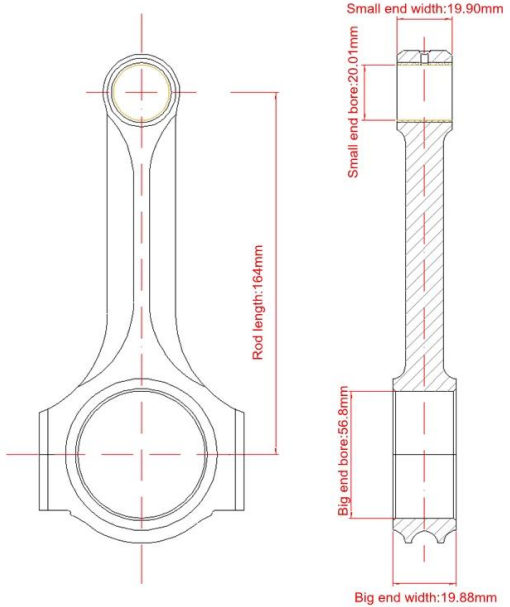


5-Zylinder 2.3 20V V5 VR5 X-Beam-Verbindungsstange Hauptgrößen

Marke: Hurrikan	
Zentrum bis mittlere Länge: 164mm / 6.457 "	
Big End Bohrung Durchmesser: 56.80mm / 2.236 "	
Große Endbreite: 19.88mm / 0,783 "	
Kleine Endbohrung Durchmesser: 20.01mm / 0.788 "	
Kleine Endbreite: 19.90mm / 0,783 "	
Strahlstil: X-Beam	


Volkswagen Verbindungsstange (VAG) AQN / AZX 2.3 LTR 20V V5 Funktionen

Bolzendurchmesser des Verbindungsstangens	5/16 "
Ungefähres Verbindungsstangengewicht	xxxg.
Beworbene Leistung des PS	1000 PS
Menge	Verkauft als 5 Stück / Set
Material	4340 Stahl geschmiedet
Verbindungsstangenabschluss.	Erschossen, poliert
Stift	Bronze-Armband-Pin-Buchsen
Handgelenkstift-Stil.	Floating.
Cap-Retentionsstil.	Kopfschraube
Gewicht abgestimmt	Ja, ausgewogen +/- 1g
Magnafluxed.	Ja
Privates Etikett	Ja, verfügbar
Maßgefertigtes Design	Ja, annehmen

VW Bora 2.3 LTR V5 20V 5 Zyl X-Strahlstangen Beschreibung

X-Beam-Design

Diese Funktion ermöglicht mehr Festigkeit als H-Beam.

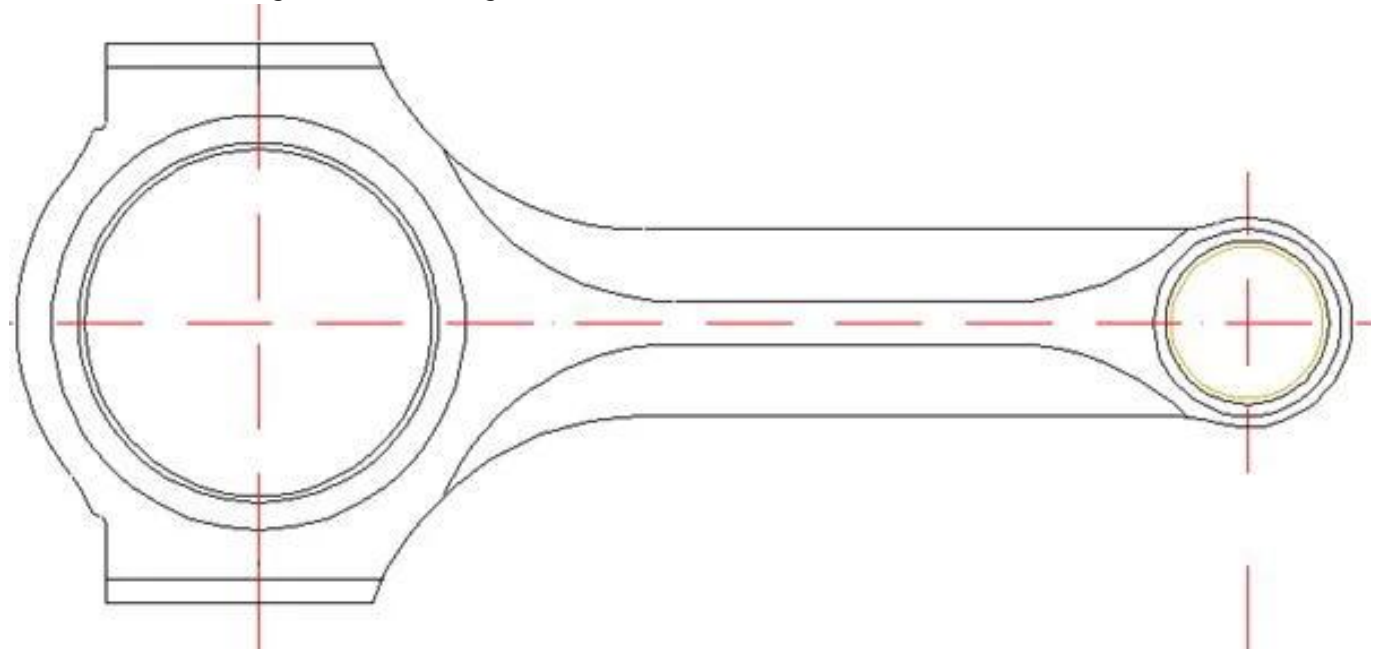

Professionelle Designingenieure

Alle Ruten sind speziell für den Antrag mit professionellen Ingenieuren entwickelt, die Ruten über 20 Jahre entwerfen.

Gewehr verirrled

Auch als erzwungenes Pinölen (FPO) bezeichnet, erhöht das Gewehrbohrer die Langlebigkeit von Handgelenkstift, indem sie zusätzliche Schmierung bereitstellt. Dieses Upgrade ist sehr zu empfehlen, für street-angetriebene Autos, die mit Kilometer erlassen werden. Das Gewehrbohrer ist ein zusätzliches Procss und wird in dieser Anwendung separat erhältlich.



Geschliffene Bohrung

Honen Sie die Verbindungsstange Big End Bohrung und kleine Endbohrung, die Sie direkt verwenden könnten, wenn Sie sie bekommen.

Material geschmiedet 4340 Stahl

Hergestellt aus starken und einteiligen 4340 Schmieden, diese Ruten standhalten fast alles, was Sie an sie werfen können.

ARP2000 Bolzen

Alle Ruten drehen und für Standard mit ARP 2000-Rutenschrauben hergestellt. Stellen Sie sicher, dass Sie Bolt Easliy bekommen könnten

ARP2000 Bolt Drehmomentspezifikationen

Im Allgemeinen 45n * m. Natürlich werden wir bei Bedarf mit Ihrem speziellen Drehmoment Bohrung zusammenbauen und höreln