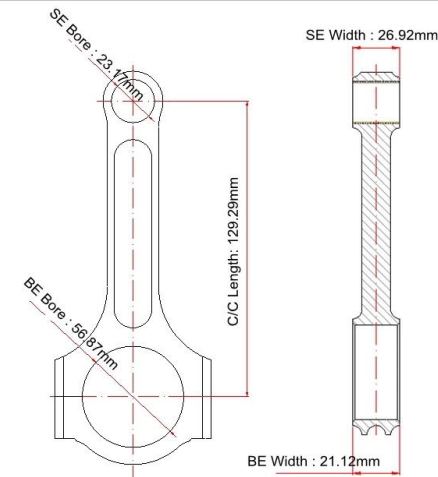


Ford 289/302 / 5.0l SBF-Verbindungsstäbe Hauptgrößen

Marke: Hurrikan	
Zentrum bis mittlere Länge: 129.29mm / 5.090 "	
Big End Bohrung Durchmesser: 56,87mm / 2.239 "	
Große Endbreite: 21,12 mm / 0.832 "	
Kleine Endbohrung Durchmesser: 23.17mm /0.912 "	
Kleine Endbreite: 26,92mm / 1.060 "	
Strahlstil: I-Beam	

Ford 289/302 / 5.0l SBF-Verbindungsstäbe Merkmale

Verbindungsstangenbolzen Durchmesser	7/16 "
Ungefähres Verbindungsstangengewicht	XXX
Beworbene Leistung des PS	1000 PS
Menge	Verkauft als 8 Stück / Set
Material	4340 Stahl geschmiedet
Verbindungsstangenabschluss.	Erschossen, poliert
Stift	Bronze-Armband-Pin-Buchsen
Handgelenkstift-Stil.	Floating.
Cap-Retentionsstil.	Kopfschraube
Gewicht abgestimmt	Ja, ausgewogen +/- 1g
Magnafluxed.	Ja
Privates Etikett	Ja, verfügbar
Maßgefertigtes Design	Ja, annehmen

Ford 289/302 / 5.0l SBF-Verbindungsstäbe Beschreibung

1. Diese Stangen geschmiedet von hoher Zug **4340 Stahlmaterial** , entworfen und vollständig bearbeitet, um zuverlässig zu seinFür Ford 289/302 / 5.0L SBF-Rennanwendungen.



2. Gefertigt **I-Strahlform** Um eine bessere Kombination aus geringem Gewicht und Festigkeit zu bieten, wobei jede Stabwarme an HRC 34-38 behandelt wird und dann für eine höhere Ermüdungsfestigkeit erschossen ist, verpackt mit 8pcs / set, optimales Gewicht des Gewichts ± 1 gram pro Set.



3. Aache Stab hat ein Ölloch an der Spitze der **kleine enden**, so dass das Öl während des Kompressionszyklus des Kolbens tropft, werden zusätzliche Schmierung und Kühlung vorgesehen.



Diese Stangen passen für hohe Leistungstriebwerke an, und benutzerdefinierte Pleuelstangen können nach der Zeichnung oder Probe vorgesehen sein.

Jede Frage für diese Stange oder Ford-benutzerdefinierte Verbindungsstangen, Bitte kontaktieren Sie uns online oder senden Sie uns eine E-Mail an marketing@hurricane-rod.com.cn.