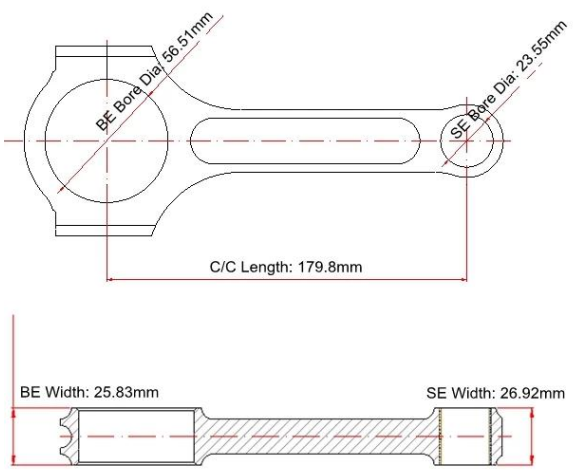


# Benz M100 179.8mm I-Beam Conrods Hauptspezifikationen

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Marke: Hurrikan *                               |  <p>The technical drawing shows two views of the I-Beam Conrod. The top view is a plan view showing the 'Big End' (BE) and 'Small End' (SE) with their respective bore diameters: BE Bore Dia: 56.51mm and SE Bore Dia: 23.55mm. The center-to-center length is marked as C/C Length: 179.8mm. The side view shows the BE Width: 25.83mm and SE Width: 26.92mm.</p> |
| Zentrum bis mittlere Länge: 179,8mm / 7.079 "   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Big End Bohrung Durchmesser: 56.51mm / 2.225 "  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Große Endbreite: 25.83mm / 1.017 "              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Kleine Endbohrung Durchmesser: 23.55mm /0.927 " |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Kleine Endbreite: 26,92mm / 1.060 "             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Strahlstil: I-Beam                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## Benz M100 179.8mm I-Strahl-Conrods-Funktionen


|                                           |                            |
|-------------------------------------------|----------------------------|
| Bolzendurchmesser des Verbindungsstangens | 7/16."                     |
| Ungefähres Verbindungsstangengewicht      | XXX                        |
| Beworbene Leistung des PS                 | 1000 PS                    |
| Menge                                     | Verkauft als 8 Stück / Set |
| Material                                  | 4340 Stahl geschmiedet     |
| <b>Verbindungsstangenabschluss.</b>       | Erschossen, poliert        |
| Stift                                     | Bronze-Armband-Pin-Buchsen |
| Handgelenkstift-Stil.                     | Floating.                  |
| Cap-Retentionsstil.                       | Kopfschraube               |
| Gewicht abgestimmt                        | Ja, ausgewogen +/- 1g      |
| Magnafluxed.                              | Ja                         |
| Privates Etikett                          | Ja, verfügbar              |
| Maßgefertigtes Design                     | Ja, akzeptieren            |

### Zusätzliche Beschreibung :

1 Hergestellt aus 4340 Schmiedestahl.

2 Jedes Schmieden ist röntgen, Sonic getestet und magnafluxed.

3. Mit entworfen **I-Strahlform** Für eine optimale Zuverlässigkeit in der Rennbranche.

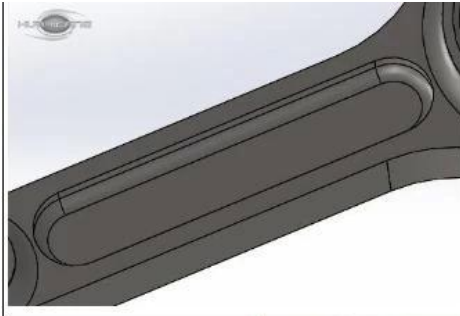

4 Spezielle Dübelkappe zur Präzisionsausrichtung.



5. Alle Oberflächen völligschuss peened. und betont erleichtert.

6. Wärmebehandelt streng durch fortgeschrittene CNC-Maschine.

7. Beenden Sie in Hurrican-Ruten usine, um genaue Größen zu erreichen.

8. Ausgewählte Bronze-Armband-Pin-Buchsen für volle Floating-Anwendungen.

9. dimensioniert auf hohe Stabilität.

10. Balanced Gewichts-Sets +/- 1gram.

## VerpackungBild

