


Marke: Hurrikan
Motor: Chevy luftgekühlt
Teiletyp: Pleuel
Länge von Mitte zu Mitte: 139,7 mm
Bohrungsdurchmesser am großen Ende: 53,97 mm / 2,125 "
Breite des großen Endes: 22,65 mm / 0,8917 "
Durchmesser der kleinen Endbohrung: 22.mm/0.866 "
Kleine Endbreite: 24,7 mm / 0,9724 "
Strahlstil: H-Strahl
Pleuelschraubendurchmesser: 3/8 "
Ungefähres Pleuelgewicht: 550 g / Stück
Angekündigte Leistung: 1000 PS
Menge: Verkauft als 8 Stück / Set
Material: Geschmiedeter 4340 Stahl
Pleuelende: Kugelgestrahlt, poliert
Stift: Bronze-Handgelenkstiftbuchsen
Wrist Pin Style: Schwimmend
Kappenhaltetil: Kopfschraube
Gewichtsangepasstes Set: Ja, ausgeglichen +/- 1 g
Magnafluxed: Ja
Handelsmarke: Ja, verfügbar
Kundenspezifisches Design: Ja, akzeptieren

5.500 'H Balkenverbindungsstangen für den luftgekühlten Chevy-Motor Beschreibung

Die H-Beam-Stangen von Hurricane sind ein Muss, wenn Sie einen All-out-Performance-Motor bauen möchten. Das H-Beam-Design kombiniert Gewichtersparnis und hohe Festigkeit dank der geschmiedeten 4340-Chromoly-Konstruktion. Radius-Stangenkappen tragen dazu bei, das bei Stroker-Anwendungen erforderliche Spiel zu verringern, und sind an der Stange befestigt, um ein Verschieben der Kappe zu vermeiden. Präzisionsbearbeitete Stangen werden mit Magna-Flussmitteln hergestellt und in abgestimmten Gewichtssätzen von 8 Stück verkauft.

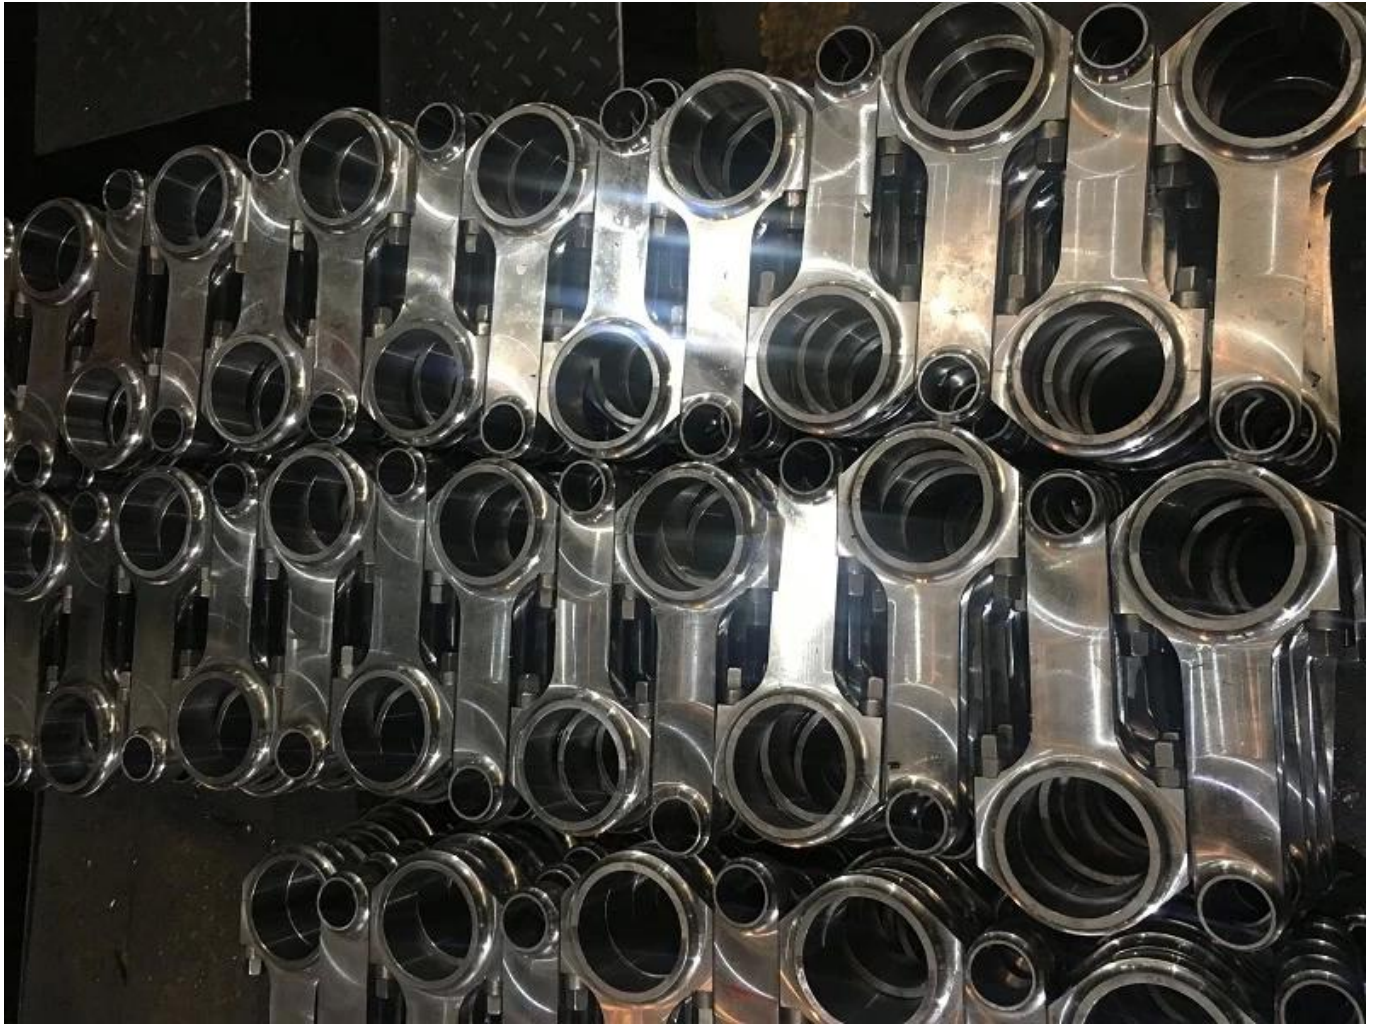

Chevy luftgekühlte geschmiedete Pleuel Merkmal:

NEU 4340 zertifizierter geschmiedeter Stahlstab

Aluminium QAL10-3-1.5 Buchsen

Präzisionsausrichtungshülsen positionieren die Stangenkappe positiv, wodurch ein Verschieben der Kappe verhindert wird

Verpackt in gewichtsangepassten Sets von Ende zu Ende +/- 1 Gramm

Mirco-poliert und kugelgestrahlt

Kleine und große Bohrung Geschliffen, um Größe zu verwenden



Jede Chevy 5.500 H-Trägerstange enthält Hurricane-Kappenbefestigungen mit einer Nennleistung von 211.829 psi. Sie können perfekt auf ARP 2000-, ARP L19- oder ARP625 + -Schrauben passen und als Upgrade 220.000-280.000 psi erreichen. Alle Hurricane-Stangen wurden mit ARP2000-Schrauben getestet vor dem Verpacken. Bei Bedarf wenden Sie sich bitte an das Hurricane-Team: marketing@hurricane-rod.com.cn