Marke: Hurrikan

Motor: Honda Accord F23 Teiletyp: Verbindungsstangen Länge von Mitte zu Mitte: 141 mm

Durchmesser der Bohrung am großen Ende: 48,01 mm

Breite des großen Endes: 19,78 mm

Durchmesser der kleinen Endbohrung: 22,00 mm

Kleine Endbreite: 19,78 mm

Strahlart: H-Strahl

Pleuelschraubendurchmesser: 3/8 "

Menge: 4 teile / satz

Ungefähre Pleuelstange Gewicht: 455 g / Stück Annoncierte Pferdestärken-Bewertung: 750hp

Material: Geschmiedeter Stahl 4340 Pleueloberfläche: Kugelgestrahlt, poliert Stift: Bronzebuchsen für Handgelenkstifte

Handgelenk-Pin-Stil: Floating Haltestil der Kappe: Kopfschraube

Gewichtsangepasster Satz: Ja, ausgeglichen +/- 1 g

Magnafluxed: Ja

Private Label: Ja, verfügbar

Kundenspezifisches design: ja, akzeptieren

## Honda F23 H Strahl Anschließen Rods Beschreibung

Diese F23-Pleuel sind aus 4340 Schmiedestahl gefertigt, jede Stange ist geröntgt und alle Oberflächen kugelgestrahlt und spannungsfrei. Hurricane verfügen über jahrzehntelange Erfahrung in der Herstellung von Hochleistungs-Pleueln beim Gegenwart kann Hurricane bieten Zu den über 200 verschiedenen Pleuelmodellen und -designs gehören der Subaru EJ20 / 25, die Honda B-, D-, F-, H- und K-Serie, der Nissan Skyline, der Mitsubishi 4G63, der Toyota 2JZ, der VW / Audi, der Opel C20XE, der BMW M3S50, der GM und weitere. Wenn Sie Ihr Fahrzeug auf unserer Website nicht finden, wenden Sie sich bitte Kontakt unsere kompetenten Mitarbeiter.

Die Pleuel der Honda F-Serie von Hurricane wurden speziell für leistungsstarke Straßen- und Einstiegsanwendungen im Mittelklasse-Motorsport entwickelt. Sie sind allen vom Hersteller hergestellten Pleueln weit überlegen.



Diese Honda F23 H Pleuel sind bereit für Honning, Mühlenlageranhänger und Verpackung. Passende Infos unter:

F23A1

1998-2002 Honda Accord LX, EX und SE, LEV Acura 2.3CL

F23A4

1998-2002 Honda Accord ULEV

F23A5

1998-2002 Honda Accord DX

1998-2002 Honda Accord LXi

2002 Honda Accord LX VP

F23A7

1998 Honda Odyssey

1998-1999 Isuzu Oasis


## EMPFOHLENE ZUSAMMENGEPASSTE KOMPONENTEN

<u>Hurricane Performance Ersatz Pleuelschrauben Größe: 3/8 x 1.600 "Zoll</u>

## Compared Hurricane bolt and ARP bolt

ARP8740 bolt	180,000PSI(YIELD STRENGTH)	200,000PSI(TENSILE STRENGTH)
HURRICANE BOLTS		210,000PSI(TENSILE STRENGTH)
ARP 2000 bolt	200,000PSI(YIELD STRENGTH)	220,000PSI(TENSILE STRENGTH)
ARP L19 bolt	220-230,000PSI(YIELD STRENGTH)	260,000PSI(TENSILE STRENGTH)
CUSTOM AGE 625+ bolt	235-255,000PSI(YIELD STRENGTH)	260,000 PSI(TENSILE STRENGTH)



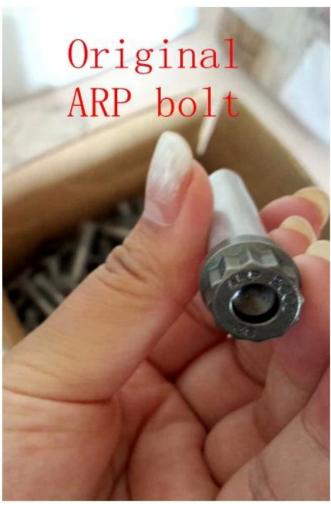

Honda Übereinstimmung Rennen Auto

