


Marke: Hurrikan
Motor: Honda Accord F23
Teiletyp: Verbindungsstangen
Länge von Mitte zu Mitte: 141 mm
Durchmesser der Bohrung am großen Ende: 48,01 mm
Breite des großen Endes: 19,78 mm
Durchmesser der kleinen Endbohrung: 22,00 mm
Kleine Endbreite: 19,78 mm
Strahlart: H-Strahl
Pleuelschraubendurchmesser: 3/8 "
Menge: 4 teile / satz
Ungefähre Pleuelstange Gewicht: 455 g / Stück
Annoncierte Pferdestärken-Bewertung: 750hp
Material: Geschmiedeter Stahl 4340
Pleueloberfläche: Kugelgestrahlt, poliert
Stift: Bronzebuchsen für Handgelenkstifte
Handgelenk-Pin-Stil: Floating
Haltestil der Kappe: Kopfschraube
Gewichtsangepasster Satz: Ja, ausgeglichen +/- 1 g
Magnafluxed: Ja
Private Label: Ja, verfügbar
Kundenspezifisches design: ja, akzeptieren

Honda F23 H Strahl Anschließen Rods Beschreibung

Diese F23-Pleuel sind aus 4340 Schmiedestahl gefertigt, jede Stange ist geröntgt und alle Oberflächen kugelgestrahlt und spannungsfrei. Hurricane verfügen über jahrzehntelange Erfahrung in der Herstellung von Hochleistungs-Pleueln beim Gegenwart kann Hurricane bieten Zu den über 200 verschiedenen Pleuelmodellen und -designs gehören der Subaru EJ20 / 25, die Honda B-, D-, F-, H- und K-Serie, der Nissan Skyline, der Mitsubishi 4G63, der Toyota 2JZ, der VW / Audi, der Opel C20XE, der BMW M3S50, der GM und weitere. Wenn Sie Ihr Fahrzeug auf unserer Website nicht finden, wenden Sie sich bitte [Kontakt](#) unsere kompetenten Mitarbeiter.

Die Pleuel der Honda F-Serie von Hurricane wurden speziell für leistungsstarke Straßen- und Einstiegsanwendungen im Mittelklasse-Motorsport entwickelt. Sie sind allen vom Hersteller hergestellten Pleueln weit überlegen.

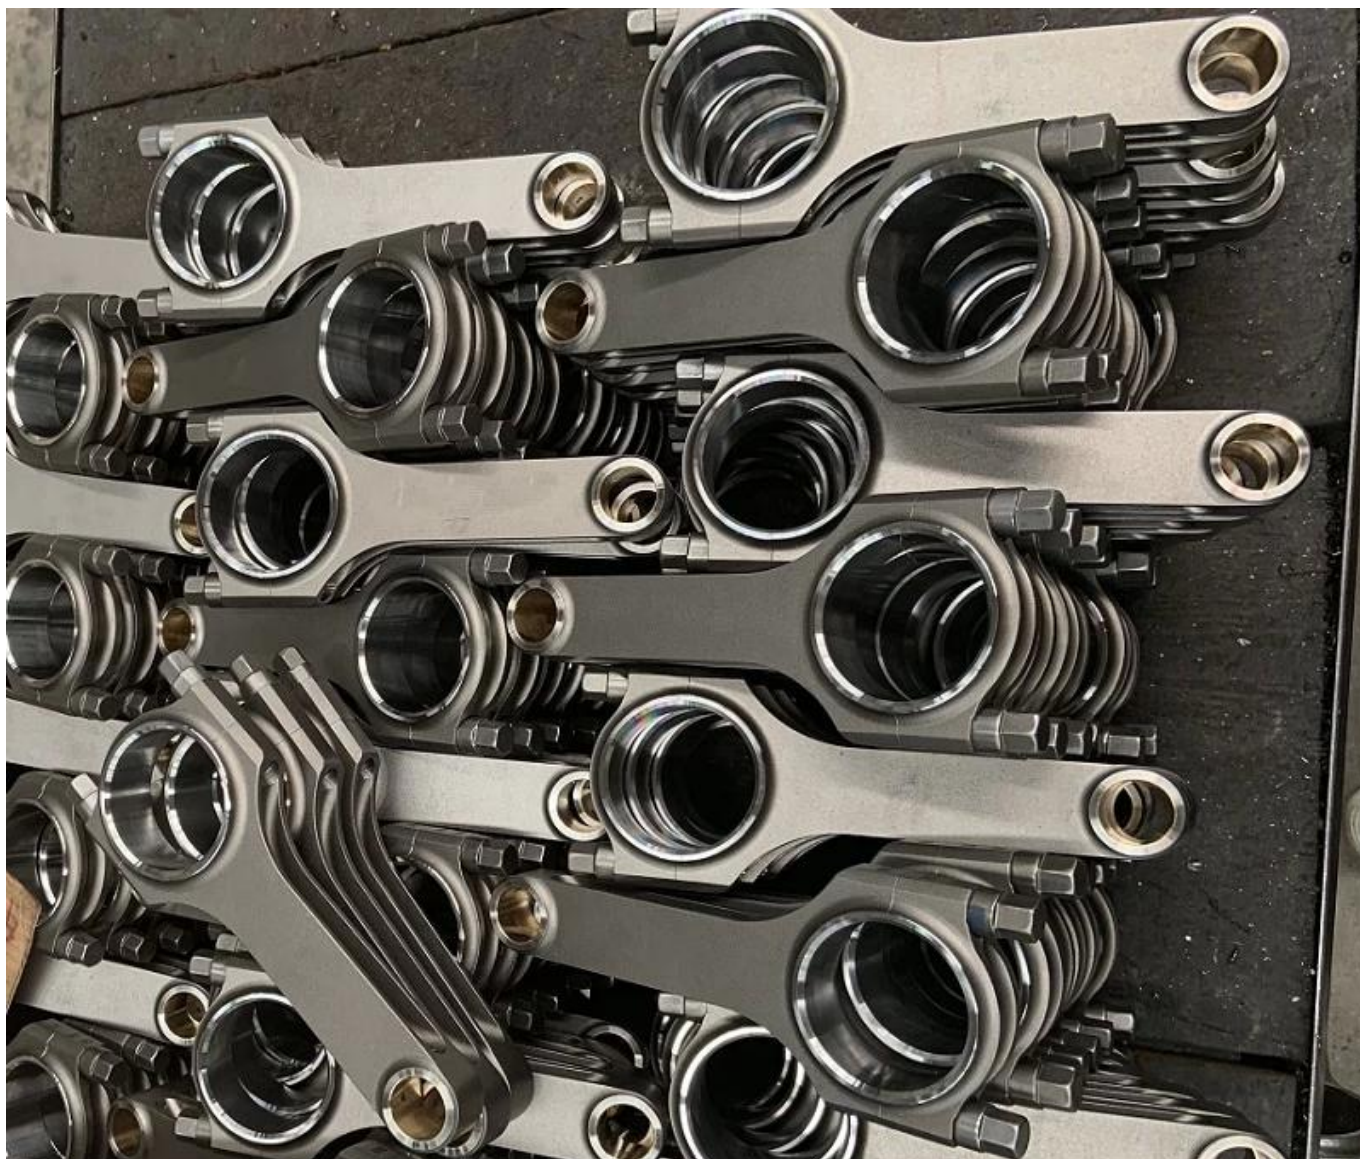

Diese Honda F23 H Pleuel sind bereit für Honning, Mühlenlageranhänger und Verpackung. Passende Infos unter:

F23A1

1998-2002 Honda Accord LX, EX und SE, LEV Acura 2.3CL

F23A4

1998-2002 Honda Accord ULEV

F23A5

1998-2002 Honda Accord DX

1998-2002 Honda Accord LXi

2002 Honda Accord LX VP

F23A7

1998 Honda Odyssey


1998-1999 Isuzu Oasis

EMPFOHLENE ZUSAMMENGEPASSTE KOMPONENTEN

[*Hurricane Performance Ersatz Pleuelschrauben Größe: 3/8 x 1.600 "Zoll*](#)

Compared Hurricane bolt and ARP bolt

ARP8740 bolt	180,000PSI(YIELD STRENGTH)	200,000PSI(TENSILE STRENGTH)
HURRICANE BOLTS		210,000PSI(TENSILE STRENGTH)
ARP 2000 bolt	200,000PSI(YIELD STRENGTH)	220,000PSI(TENSILE STRENGTH)
ARP L19 bolt	220-230,000PSI(YIELD STRENGTH)	260,000PSI(TENSILE STRENGTH)
CUSTOM AGE 625+ bolt	235-255,000PSI(YIELD STRENGTH)	260,000 PSI(TENSILE STRENGTH)

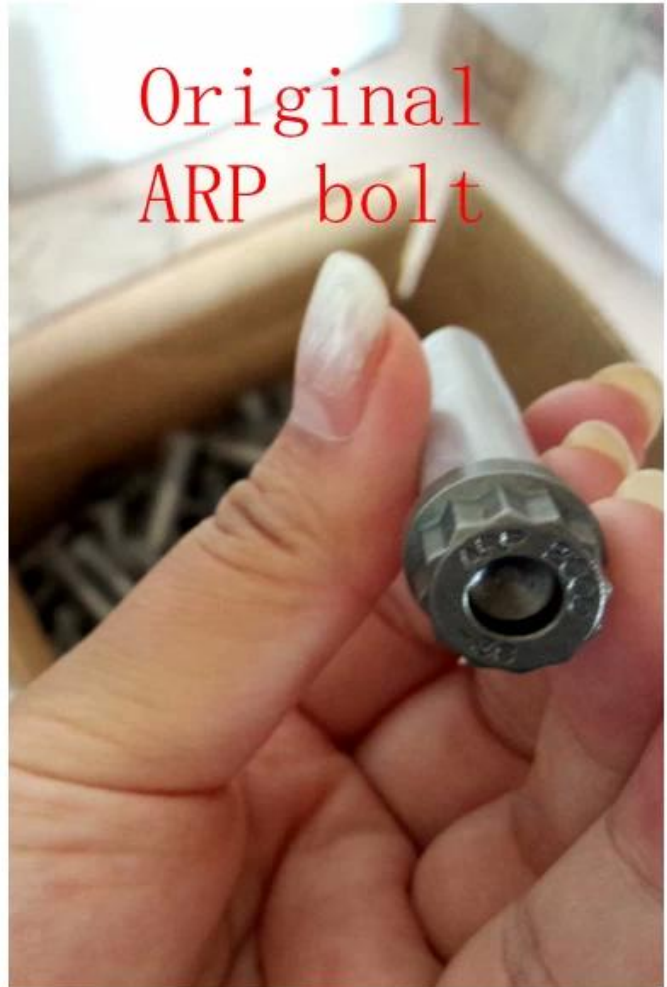

Honda Übereinstimmung Rennen Auto



© F1 Fanatic

Hinweis: Bild von Honda-Tech