

SUBARU EJ20 Ruten Hauptgrößen

Marke: Hurrikan	
Zentrum bis mittlere Länge: 130.50mm / 5.137 "	
Big End Bohrung Durchmesser: 54.991mm / 2.165 "	
Big End Breite: 21.34mm / 0.840 "	
Kleine Endbohrung Durchmesser: 23.012mm / 0.906 "	
Kleine Endbreite: 21.34mm / 0.840 "	
Strahlstil: I-Beam	

Subaru STI-Anschlussstange (EJ257) -Funktionen

Bolzendurchmesser des Verbindungsstangens	3/8 "
Ungefähres Verbindungsstangengewicht	~.
Beworbene Leistung des PS	800HP.
Paket	4 Stück / Set
Material	4340 Stahl geschmiedet
Verbindungsstangenabschluss.	Erschossen, poliert
Stift	Bronze-Armband-Pin-Buchsen
Handgelenkstift-Stil.	Floating.
Cap-Retentionsstil.	Kopfschraube
Gewicht abgestimmt	Ja Balanced +/- 1g
Magnafluxed.	Ja
Privates Etikett	Ja, verfügbar
Maßgefertigtes Design	Ja, annehmen

Subaru EJ20 EJ25 Geschmiedete Verbindungsstangen Beschreibung

Geschmiedete Stahl-I-Balken, H-Balken- und Röntgenstrahlen aus 4140, 4340, 4330, 300 m oder anderen achtgerechten hochfesten Chromstahllegierungen sind für viele Motoren eine gute Opgarde-Option. Derzeit hat die Hurrikangeschwindigkeit und -leistung verschiedene Arten von geschmiedeten

Stahlstangen für Subaru EJ20 EJ25-Motoren. Im Vergleich zu [Subaru EJ20 H-Strahlstangen](#), Benutzerdefinierte I-Träger-Verbindungsstangen für Subaru EJ20 können in der Theorie mehr Leistung handhaben. Hurrikan-Subaru EJ20 EJ25-Verbindungsstangen sind für 2002-2014 Subaru Impreza WRX und 2004-2017 Subaru Impreza WRX STI.



Und wir fügen Ölreservoir auf P.e hinzu, mit einer Trichterform am oberen Ölloch, um eine bessere Chance bereitzustellen, Öl für die PE-Schmierung zu sammeln.



Natürlich können neben diesen alle Funktionen bereitgestellt werden, wenn Sie sich selbst wünschen [benutzerdefinierte Pleuelstangen](#).

Feedback von benutzerdefinierten Subaru-Verbindungsstangen




Notiert: Das ist H-Strahl-Verbindungsstäbe für Subaru EJ20 / EJ25-Motoren.

Zollverbindungsstangen Toleranz

- A. Mitte zur Zentrenlänge Toleranz: $\pm 0,05$
- B. Bore sein: $+0.013$,
- C. PE-Breite: $\pm 0,02$
- D. PE BORE: $+0.005$
- E. PE-Breite: $\pm 0,05$
- E. Gesamt- / Schulterbreite: $\pm 0,05$

[Mehr FAQs](#) Nun gut hier!

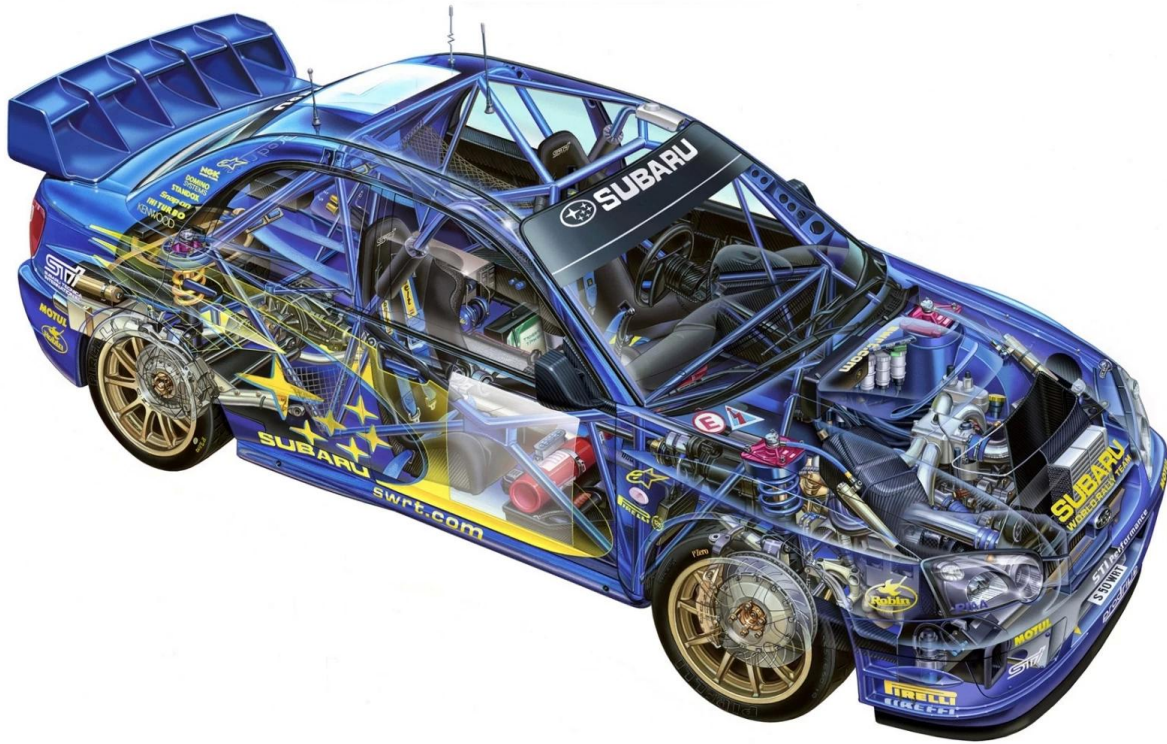

Hinweis: Bild von Cutaway Cars | Alexander Fedotov.