ISUZU 4JJ1 3.0L TURBODIESEL Pleuel Hauptgrößen

Marke: Hurrikan	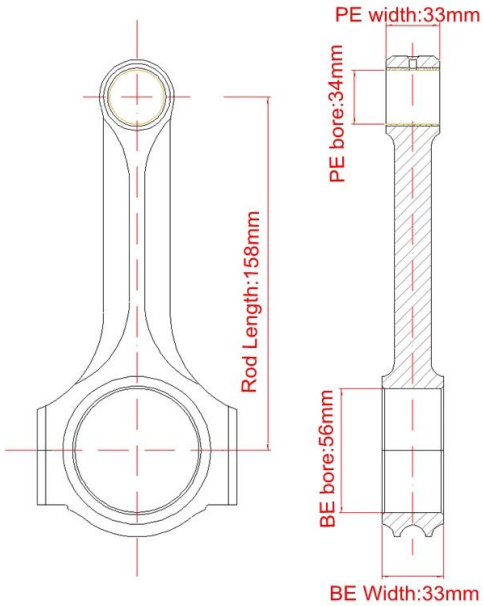
Mitte zu Mitte Länge: 158 mm	
Bohrungsdurchmesser am großen Ende: 56,00 mm / 2,205 "	
Breite des großen Endes: 33,00 mm	
Durchmesser der kleinen Endbohrung: 34,00 mm / 1,339 "	
Kleine Endbreite: 33,00 mm	
Strahlstil: Röntgenstrahl	

isuzu 4jj1 Pleuel Weitere Details

Pleuelschraubendurchmesser	7/16""
Ungefähres Pleuelgewicht	1116g / Stück
Angekündigte Leistung	1000hp
Menge	Verkauft als 4 Stück / Set
Material	**Geschmiedeter 4340 Stahl**
Pleuelende	Kugelstrahlen, poliert
Stift	Bronze Handgelenkstiftbuchsen
Wrist Pin Style	Schwimmend
Cap Retention Style	Kopfschraube
Gewichtsangepasstes Set	Ja, ausgeglichen +/- 1 g
Magnafluxed	Ja
Handelsmarke	Ja, verfügbar
Maßgefertigtes Design	Ja, akzeptiere

Eigenschaften der 4jj1 Motorleistungsstangen

Die Hurricane-Rute basiert auf kundenspezifischen Anforderungen und ist so konstruiert, dass sie aus Material (geschmiedeter 4340-Stahl) effizient und strukturell einwandfrei ist. Im Vergleich zum H-Träger

bietet der Querschnitt des Röntgenstrahls eine höhere Festigkeit, während die stromlinienförmige Vorderkante Leistungsvorteile bietet, die bei keiner anderen Pleuelstange zu finden sind.
ISUZU 4JJ1 3.0L TURBODIESEL-Stangen werden mit einer Voll-CNC-Maschine bearbeitet. Vorteile:

1. Geschmiedeter 4340 Stahl

2. Kupferbuchse: QAL10-3-1,5

3,3 * 45 Schulter

4.PE Breite mit Tapper

5. Röntgenstrahl

FAQ

Frage: Welche Art von Material verwenden wir?
Antworten: Hurricane Pleuel Material: 4340 geschmiedeter Stahl / 40CrNiMoA / EN24. Wärmebehandlung: HRC34-38 mit einer Temperatur von 860 ~ 880 ° C. Chemische Zusammensetzung wie folgt:

Chemische Zusammensetzung(%)												
C.	SI	Mn	P.	S.	W.	Ni	Cr	Cu	Mo.	V.	TI	AI
0,4	0,28	0,72	0,0014	0,009	0,01	1,71	0,75	0,09	0,22	0,01	0,01	0,009

Material Test Report

Date:2012-3-10

Product Name	Rolled Steel
Heat Code	L-1290
Dimensional Precision	II
Delivery State	Annealing
Grade	4340
Weight(kg)	6720
Surface Quality	Qualified
Application	Hot Forging
Diameter(mm)	55
Quantity(piece)	2
Standard	GB/T 3077-99
Hardness	235-236
yield point(Mpa)	1060-1070
tensile strength(Mpa)	1175-1180
elongation	20-21
percentage of area reduction(%)	61-63
ballistic work(AK/J)	90
macroscopic examination	Generally loose:0.5
	Center porosity:0.5
	segregation:0
Smelting way	Electrical lick furnace&LF Stove&VD Vacuum furnace

Chemical Composition(%)

C	SI	Mn	P	S	W	Ni	Cr	Cu	Mo	V	TI	AI
0.4	0.28	0.72	0.014	0.009	0.01	1.71	0.75	0.09	0.22	0.01	0.01	0.009

To: Chengdu Hurricane Speed& Performance Auto Parts Co., Ltd.

From: 产品检验合格章 (1)