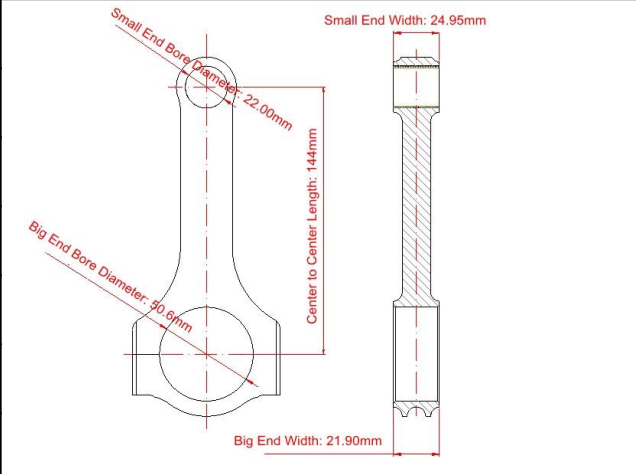


Audi Rods - RS3 / TTRS 2.5 TFSI 5cyl Tamaños principales

Marca: huracán	
Longitud de centro a centro: 144 mm / 5.670 "	
Diámetro de agujero grande: 50.6 mm / 1.992 "	
Ancho de extremo grande: 21.90 mm / 0.862 "	
Diámetro de agujero pequeño: 22.00 mm / 0.866 "	
Ancho de extremo pequeño: 24.95 mm / 0.982 "	
Estilo de haz: viga en H	

Piezas de construcción del motor - bielas para Audi RS3 TTRS Características

Diámetro del perno de la biela	3/8 "
Peso aproximado de la biela	510 gramos
Clasificación de potencia anunciada	700hp
Cantidad	Vendido como 5 piezas / juego
Material	Acero 4340 forjado
Biela acabado	Shot-peened, pulido
Alfiler	Casquillos de bronce en la muñeca
Estilo de alfiler de muñeca	Flotante
Estilo de retención de tapa	Tornillo de cabeza
Conjunto de peso combinado	Sí, equilibrado +/- 1g
Magnafluxed	si
Etiqueta privada	Sí, disponible
Diseño personalizado	Sí, aceptar

Bielas de acero para huracanes RS3 144MM / 22MM

Descripción

Bielas de viga H de acero de huracán para motores TTRS RS3 2.5 20V TFSI con una mejora de alto rendimiento, las bielas de acero están hechas de forjas 40CrNiMoA / 4340 / EN24 para su motor 2.5L 5Cyl. Las bielas estándar pueden cumplir con su motor de rendimiento. Con el diseño estándar de vigas en H y el bajo peso de las bielas, se utilizará una característica adicional para grandes tensiones y aumentos extremos en el rendimiento.

1. Rifle perforado

Esta característica proporciona una mejor lubricación y enfriamiento del pasador, lo que aumenta la longevidad de todo el conjunto de vástago.

2. Ranura en la cara de empuje

Todas las varillas vienen con ranuras en la cara de empuje, característica que permite reducir el peso y

reducir la fricción.

3. Manga de ranura radial

Mangas de varilla de bronce de aluminio y silicio con ranura radial para tanque de aceite y mejor lubricación con pasador.

4. Extremo de pasador acanalado

El extremo del pasador acanalado ayuda a mantener el orificio del pasador redondo y evitar la distorsión PE en aplicaciones de alta velocidad del motor.

1.




2.



3.



4.

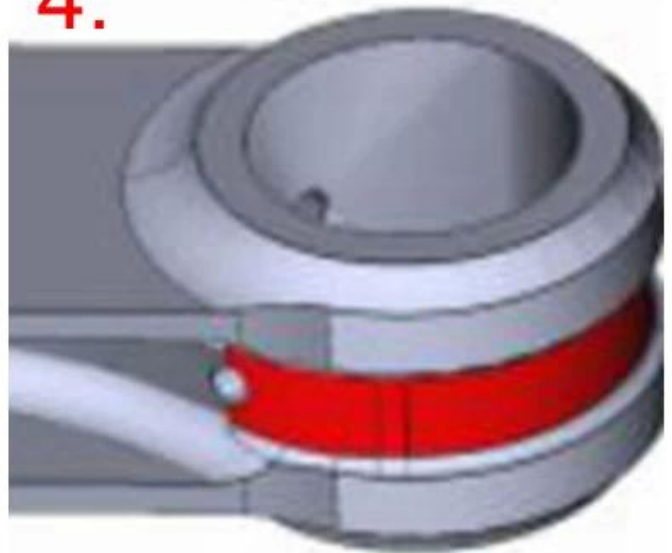

En una palabra, nuestras bielas de vigas en H son la mejor opción bajo el lado seguro. Si tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos en línea o por correo electrónico: marketing@hurricane-rod.com.cn.

Productos relacionados:

- 1) [**Audi 20V S2 S4 RS2 forjado 4340 varillas de conexión de viga H de acero, longitud de varilla de 155 mm**](#)
- 2) [**Bielas forjadas para Audi S4 2.7T 30V y 2.8L V6, Audi 154X21mm**](#)
- 3) [**Juego de bielas Audi \(Hurricane Speed & Performance\) para Audi A4 A6 VW**](#)