

## BMW N54B30 X-beam Conrods Dimensiones principales


Marca: huracán	
Longitud de centro a centro: 145 mm / 5.709 "	
Diámetro de agujero grande: 53.6mm / 2.110 "	
Ancho de extremo grande: 20.86 mm / 0.821 "	
Diámetro de agujero pequeño: 22 mm / 0.866 "	
Ancho de extremo pequeño: 20.86 mm / 0.821 "	
Estilo de haz: haz de rayos X	

## BMW N54B30 X-beam Conrods Características

Diámetro del perno de la biela	3/8 "
Peso aproximado de la biela	xxx
Clasificación de potencia anunciada	9 900HP
Cantidad	Vendido a 6 piezas por juego
Material	Acero 4340 forjado
<b>Biela acabado</b>	Shot-peened, pulido
Alfiler	Bujes de alfiler de muñeca de bronce
Estilo de alfiler de muñeca	Flotante
Estilo de retención de tapa	Tornillo de cabeza
Conjunto de peso combinado	Sí, equilibrado +/- 1g
Magnafluxed	si
Etiqueta privada	Sí, disponible
Diseño personalizado	Sí, aceptar

### Descripción adicional :

- 1) Por varilla hecha de forjas de acero 4340 de alta resistencia a la tracción.
- 2) MOQ: 80 piezas por modelo.
- 3) 100% mecanizado CNC, pueden contener 900HP por cilindro .

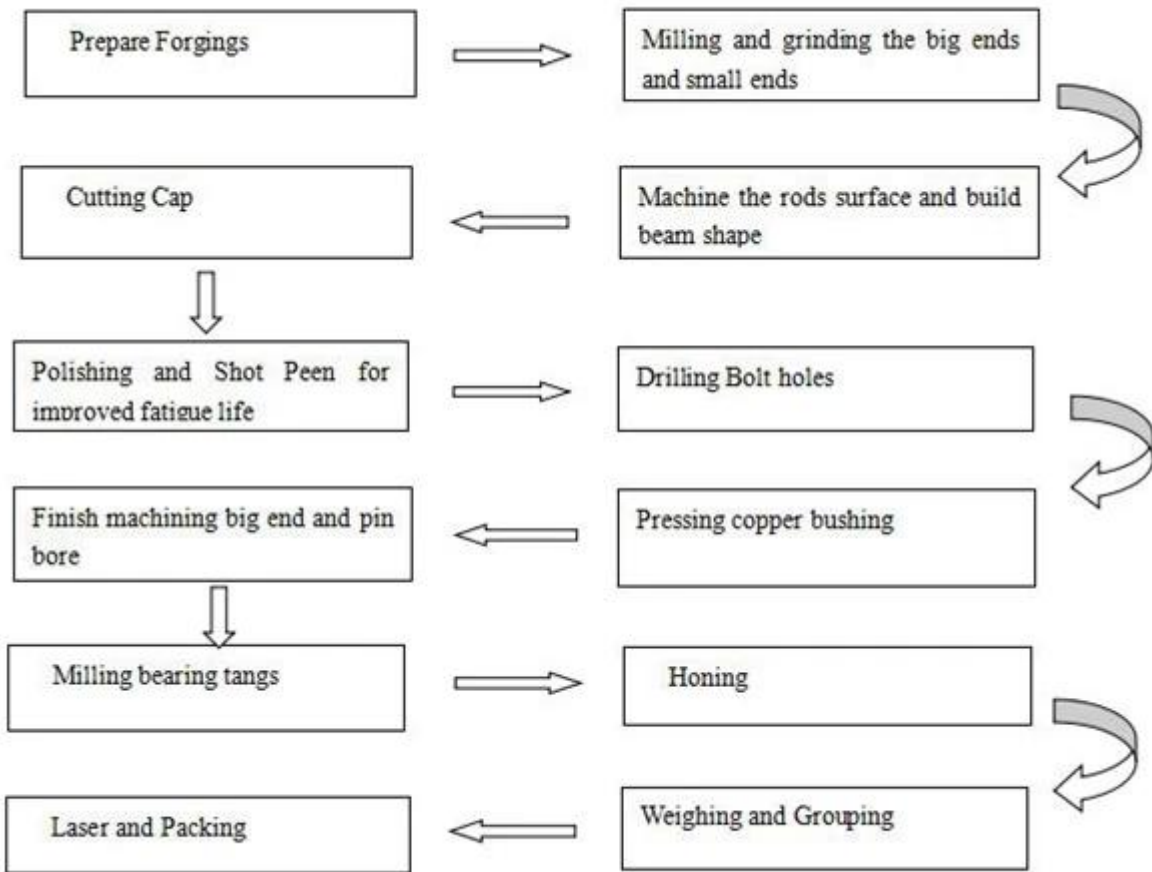

4). Se ajustan con 3/8 "estándar [Pernos ARP2000](#).

5) Pulido y granallado para una mejor vida de fatiga.



6) Pulido con la máquina de pulido SUNNEN para una tolerancia ajustada.

7). Pueden ser diseñados y diseñados para [estilo de viga variada](#) .



8) Aceptar [Bielas personalizadas](#) Orden .

Por favor no dudes en [Contáctenos](#) Si tiene alguna otra pregunta sobre este producto.