

Barras de conexión H-beam, tamaños principales de la longitud de 5,500 "

Marca de fábrica: huracán	
Centro a la longitud de centro: 139.7 mm/5.500 "	
Diámetro grande del alesaje del extremo: 53.975 mm/2.125 "	
Anchura grande del extremo: 22.65 mm/0.892 "	
Diámetro de alesaje del pequeño extremo: 22mm/0.866 "	
Anchura pequeña del extremo: 24.7 mm/0.972 "	
Estilo de la viga: H-beam	


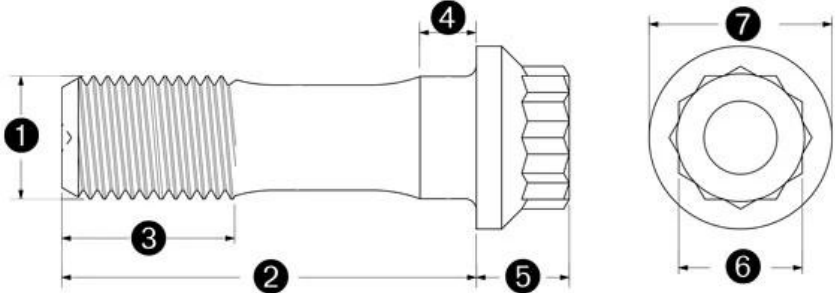
Chevy Journal 2.000 "/51mm, 5,500" bielas características

Diámetro del perno de biela	3/8 "
Peso de biela aproximado	Xxxg
Calificación de caballos de fuerza anunciado	600hp
Cantidad	Vendido como 4 pedazos/set
Material	Acero forjado 4340
Final de la biela	Granallado, pulido
PIN	Casquillos de bronce del perno de muñeca
Estilo del PIN de muñeca	Flotante
Estilo de retención de Cap	Tornillo del casquillo
Conjunto de peso emparejado	Sí, balanceado +/-1g
Magnafluxed	Sí
Etiqueta privada	Sí, disponible
Diseño personalizado	Sí, acepte

Velocidad del huracán y funcionamiento 5,500 "conroces refrigerados Descripción

5,500 "4340 forjaron las barras de conexión del H-beam de Chromoly, pernos estándar, balanceados, sistema de 4 se mecanizan con la máquina completa del CNC. Todos mantenidos junto con los pernos 4340 ARP 3/8 "forjados capaces de soportar la carga extensible 220.000 PSI. Las barras del H-beam del huracán son la fósforo perfecta para los cigüeñales estándar del Stroker.

perno del ARP2000 1. with

 The image shows the retail packaging for ARP Ultra-Torque Fastener Assembly Lubricant. The packaging is primarily blue and yellow. At the top, it features the ARP logo and the text "automotive Racing products" and "Professional Quality Fasteners". Below this, there is a smaller ARP logo and "Ultra-Torque" branding. The central text reads "FASTENER ASSEMBLY LUBRICANT" and includes a note: "Use to precisely duplicate all ARP fastener preload specifications". The bottom of the package shows two metal bolts and a small applicator tool. A barcode and part number "300-4210" are visible in the upper right corner of the package.	<p>Rod Bolts-3/8 "Especificaciones: 3/8</p> <ol style="list-style-type: none">1) tamaño del hilo de rosca: 5/16 "2) UHL: 1.500 "3) longitud del hilo de rosca: 0.550 "4) longitud del apretón: 0.100 "5) altura principal: 0.348 "6) tamaño de la llave: 3/8 "7) diámetro del collar: 0.526 "  The technical drawing illustrates the dimensions of the rod bolt. It consists of two views: a side view and a top view. The side view shows the threaded section on the left, the unthreaded shank, and the hexagonal head on the right. Dimension callouts are: 1) Thread length, 2) Total length, 3) Thread length, 4) Head length, and 5) Head height. The top view shows the hexagonal head with dimension callouts: 6) Head width and 7) Collar diameter.
---	--

2. con [Copiar ARP2000 Bolt](#), 3USD/Piece



Drag Racing

El escarabajo ha sido modificado para su uso en carreras de arrastre; su distribución de peso hacia atrás (RR layout) mantiene el peso sobre las ruedas traseras, maximizando el agarre de la línea de salida. El peso del coche se reduce para un escarabajo lleno de la competición de la fricción, mejorando más lejos el apretón y también el cociente del energía-a-peso. Combinado con la disposición del RR del escarabajo, Wheelies se puede alcanzar fácilmente, pero el tiempo "en el aire" empeora 1/4 tiempo de la milla. Para evitar esto, se añadieron "barras de ruedas". Una versión notable, campaña en los e.e.u.u. era el pincher de Empi inch.



Barras relacionadas:

1. [Huracán 4340 5,394 "H-beam bielas, revistas Chevy, 3/8" ARP 2000 pernos, equilibrado, conjunto de 4](#)
2. [5,400 "4340 forjado Chromoly H-beam bielas, pernos estándar, revistas Chevy, equilibrado, conjunto de 4](#)