Marca: Hurricane
Motor: Honda Accord F23
Tipo de parte: bielas de conexión
Longitud de centro a centro: 141 mm / 5.551 "
Diámetro de agujero de extremo grande: 48.01 mm / 1.890 "
Ancho del extremo grande: 19.78mm / 0.779 "
Diámetro de agujero pequeño: 22.00mm /0.866 "
Ancho de extremo pequeño: 19.78 mm / 0.779 "
Estilo de haz: haz en H
Diámetro del perno de biela: 3/8 "
Cantidad: 4 unids / set
Peso aproximado de la biela: 455 g / pieza
Clasificación de caballos de fuerza anunciados: 750 hp
Material: Acero forjado 4340.
Acabado de la biela: Pelado al chorro, pulido
Pin: bronce bujes pasador de muñeca
Muñequera estilo: flotante
Estilo de retención de la tapa: tornillo de la tapa
Conjunto de peso ajustado: Sí, equilibrado +/- 1 g
Magnafluxed: si
Etiqueta privada: Sí, disponible
Diseño personalizado: sí, aceptar

Honda F23 H haz Conectando Varillas Descripción

Estas bielas F23 se fabrican con acero forjado 4340, cada varilla tiene rayos X y todas las superficies se han pelado y aliviado la tensión. Los huracanes tienen décadas de experiencia en la producción de bielas de alto rendimiento, y a presente, el huracán puede proporcionar Más de 200 modelos y diseños de bielas diferentes, incluyen Subaru EJ20 / 25, Honda B, D, F, H y K Series, Nissan Skyline, Mitsubishi 4G63, Toyota 2JZ, VW / Audi, Opel C20XE, BMW M3S50, GM y más. Si no puede encontrar su vehículo en nuestro sitio web, por favor siéntase libre. **contacto** nuestro personal cualificado

Las bielas de la serie F de Hurricane Honda están diseñadas específicamente para aplicaciones de alto rendimiento en la calle y en la entrada a los deportes de motor de nivel medio. Son muy superiores a cualquier biela de fabricación OEM.

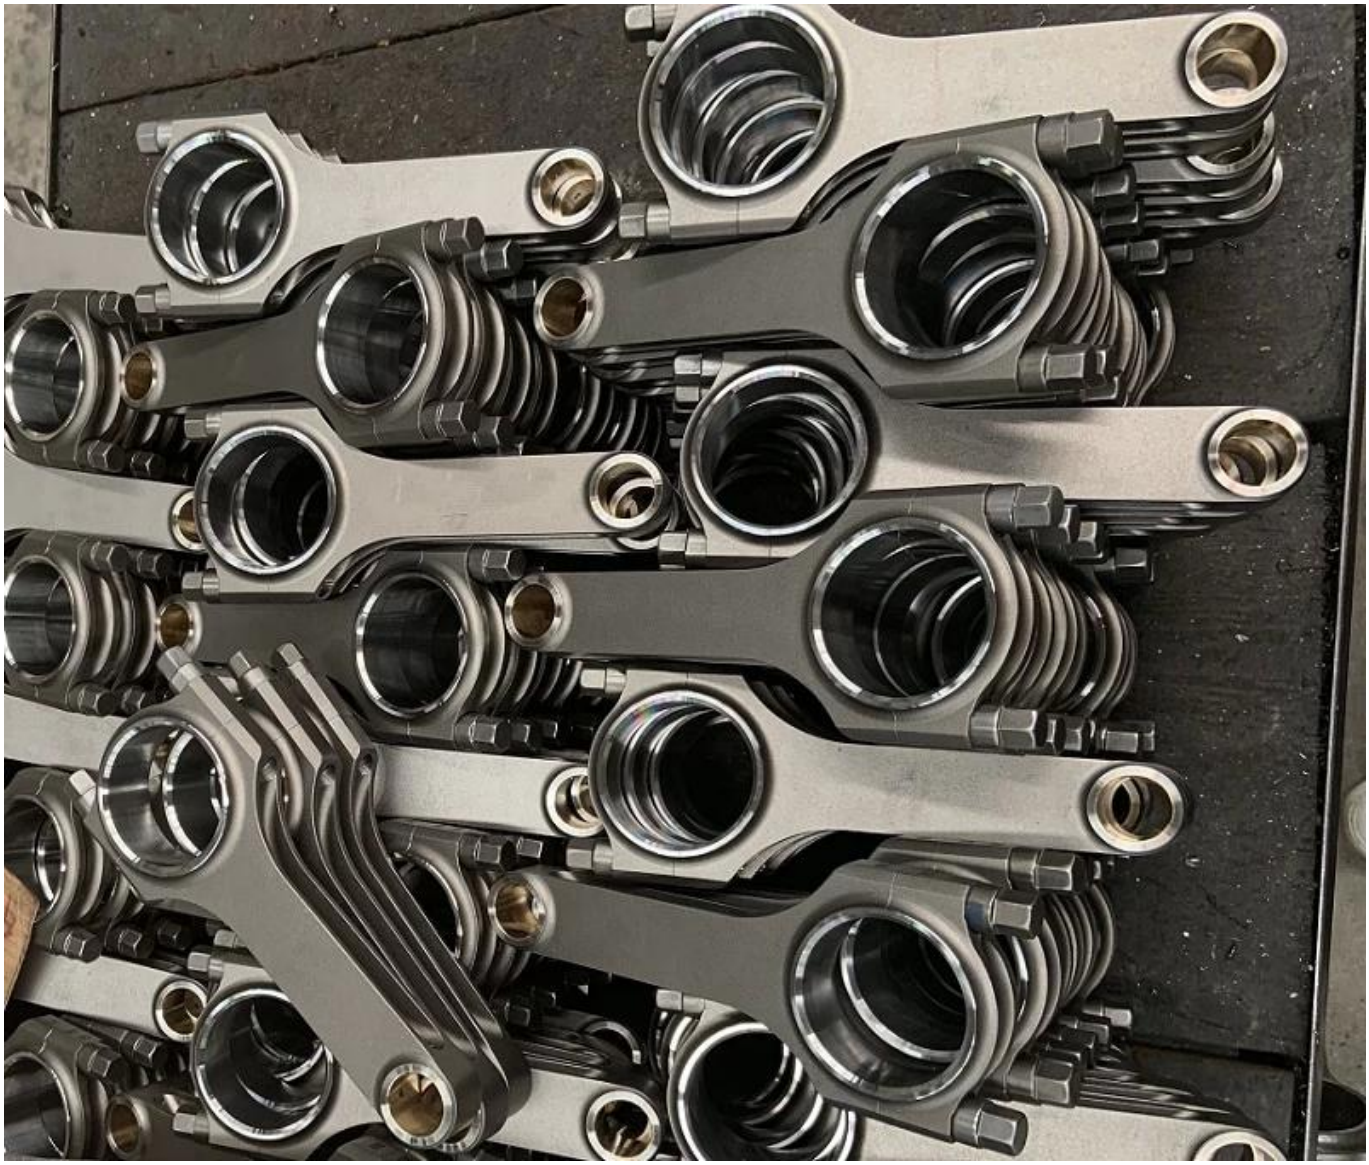

Esas bielas Honda F23 H Las bielas están listas para el emparejado, las etiquetas de los rodamientos y el empaque. Información de montaje a continuación:

F23A1
1998-2002 Honda Accord LX, EX y SE, LEV Acura 2.3CL
F23A4
1998-2002 Honda Accord ULEV
F23A5
1998-2002 Honda Accord DX
1998-2002 Honda Accord LXi
2002 Honda Accord LX VP
F23A7
1998 Honda Odyssey
1998-1999 Isuzu Oasis

COMPONENTES EMPAREJADOS RECOMENDADOS

Hurricane Performance Replacement Pernos de biela Tamaño: 3/8 x 1.600 "pulgadas

Compared Hurricane bolt and ARP bolt

ARP8740 bolt	180,000PSI(YIELD STRENGTH)	200,000PSI(TENSILE STRENGTH)
HURRICANE BOLTS		**210,000PSI(TENSILE STRENGTH)**
ARP 2000 bolt	200,000PSI(YIELD STRENGTH)	220,000PSI(TENSILE STRENGTH)
ARP L19 bolt	220-230,000PSI(YIELD STRENGTH)	260,000PSI(TENSILE STRENGTH)
CUSTOM AGE 625+ bolt	235-255,000PSI(YIELD STRENGTH)	260,000 PSI(TENSILE STRENGTH)

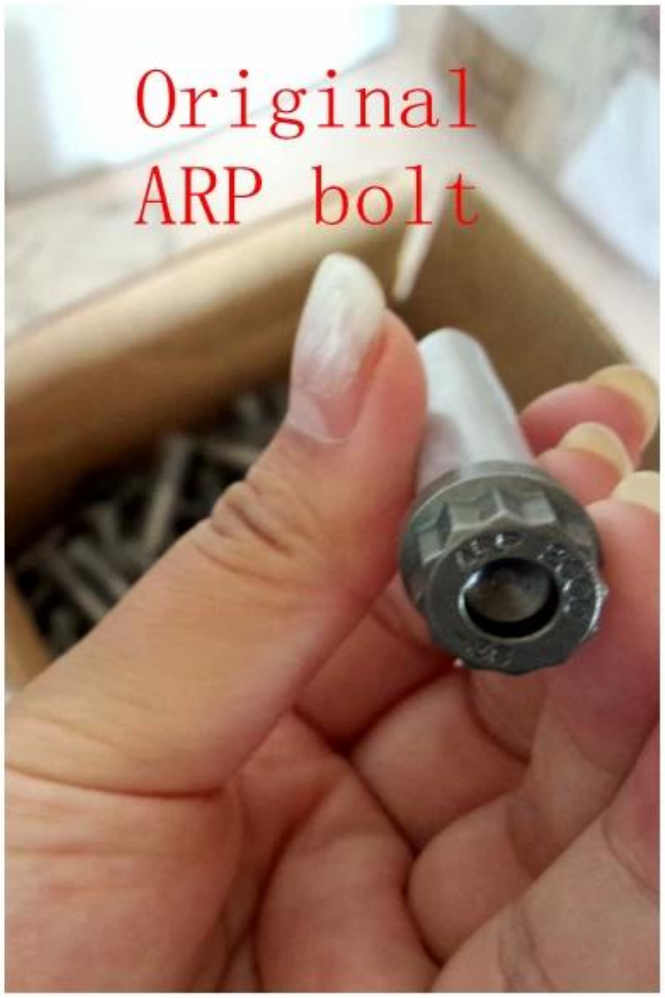

Honda Acuerdo Carrera Coche

Nota: Imagen desde Honda-Tech