

Marca: huracán *
Motor: Suzuki GSXR 1300 Hayabusa 99-07
Tipo de Pieza: Bielas
Longitud de centro a centro: 119.5 mm / 4.705 "
Diámetro de agujero grande: 41 mm / 1.614 "
Ancho de extremo grande: 20.98 mm / 0.826 "
Diámetro de agujero pequeño: 20 mm / 0.787 "
Ancho de extremo pequeño: 20.96 mm / 0.825 "
Estilo de haz: viga en H
Diámetro del perno de la biela: ~
Peso aproximado de la biela: ~ g / pieza
Clasificación de potencia anunciada: 550 CV
Cantidad: vendido como 4 piezas / set
Material: acero 4340 forjado
Biela acabado: granallado, pulido
Pin: bujes de bronce de la muñeca
Estilo de alfiler de muñeca: flotante
Estilo de retención de tapa: tornillo de tapa
Conjunto de peso combinado: Sí, equilibrado +/- 1g
Magnafluxed: sí
Etiqueta privada: sí, disponible
Diseño personalizado: sí, aceptar

Suzuki GSXR 1300 Hayabusa 99-07 Bielas de viga H hechas de material de acero cromoly 4340 de 1 pieza para garantizar la máxima resistencia. Por varilla terminada, 2 orificios de aceite en el extremo del pasador para proporcionar lubricación y enfriamiento adicionales, los casquillos de bronce de los pasadores de muñeca están instalados en cada varilla para una mayor resistencia al desgaste. Por varilla completamente pulida y pisada en la fábrica Hurricane para una vida útil más prolongada. Son juegos de peso combinado +/- 1 gramo, y se venden como 4 piezas por juego, pueden contener 550 hp por cilindro. Las dimensiones inspeccionadas, el orificio del extremo del pasador y el orificio del extremo grande están afilados para una tolerancia ajustada para cumplir con los estándares de alta calidad.




Hurricane tiene más de 20 años de experiencia en la fabricación de bielas de carreras de alto rendimiento, por barra puede diseñarse y personalizarse como su solicitud específica y privada.



Hurricane Speed & Performance - Custom Connecting Rod Form

SPECIF UNITS: _____ MM OR IN

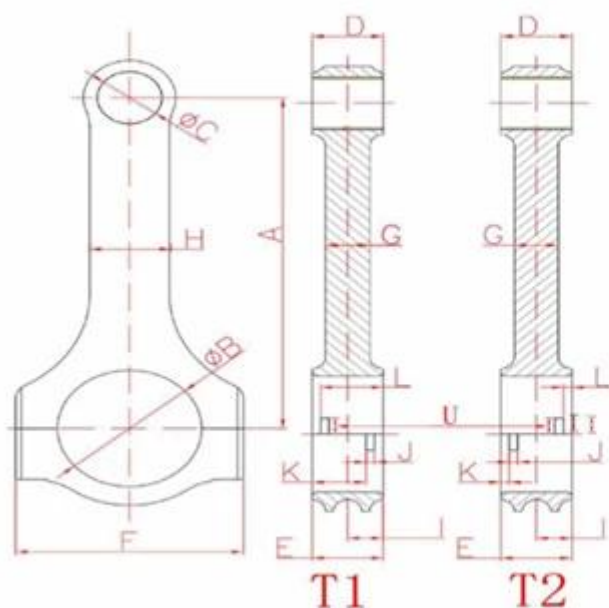

A. _____	B. _____
Center to Center length/中心距	Big End Bore/大孔
C. _____	D. _____
Pin End Bore/小孔	Pin End Width/小端厚度
E. _____	F. _____
Big End Width/大端厚度	Overall BE Width/肩宽
G. _____	H. _____
Beam Thickness/杆厚	Beam Width/杆宽
I. _____	S. _____
BE Offset	T1 Or T2 反瓦/正瓦
K. _____	J. _____
Tang Position	Tang Width/瓦槽宽度
V. _____	L. _____
Tang Depth/瓦槽深度	Tang Position
U. _____	M. _____
Tang Length/瓦槽长度	H-beam,X-beam,I-beam/设计
O. _____	N. _____
Piece/Set 只/组	Engine Model/发动机型号
P. _____	Q. _____
Bolt Diameter(Inch)/螺栓规格	Piece (Quantity)/数量
R. _____	
Bolt Length(Inch)/螺栓长度	



Si no encontró las barras de rendimiento que necesita, no dude en completar [Forma de biela](#)

[personalizada](#) o [Contáctenos](#) para asistencia .