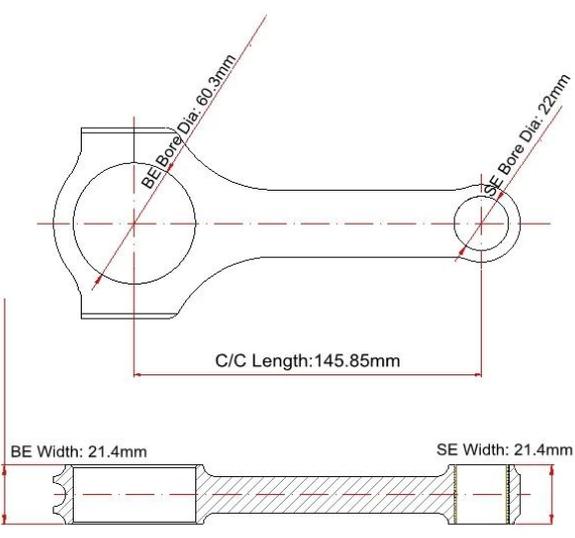


## Holden L67 Tamaños principales de 3.8L V6 sobrealimentados

Marca: huracán	
Longitud de centro a centro: 145.85 mm/5.742 "	
Diámetro del agujero de extremo gnye: 60.3 mm/2.374 "	
Ancho final grande: 21.4 mm/0.843 "	
Diámetro del agujero del extremo pequeño: 22 mm/0.866 "	
Ancho final pequeño: 21.4 mm /0.843 "	
Estilo de haz: H-Haz	

## Biel de conexión V6 3.8L 4340 Características de la biela de acero

Diámetro del perno de la biela	3/8 "
Peso de la biela aproximada	Xxxg
Calificación de potencia anunciada	900hp
Cantidad	Vendido como 6 piezas /set
Material	<b>Acero forjado 4340</b>
Acabado de la biela	Peened, pulido
Alfiler	Bujes de muñeca de bronce
Estilo de pasador de muñeca	Flotante
Estilo de retención de tapa	Tornillo
Conjunto de peso coincidente	Sí, equilibrado +/- 1g
MagnAfluxed	Sí
Etiqueta privada	Sí, disponible
Diseño personalizado	Sí, acepta

## Holden L67 V6 Conrods Descripción

**Velocidad y rendimiento de los huracanes** es un líder en diseño de codas de ingeniería, desarrollo, máquina para la industria OEM automotriz, así como para la industria del mercado de accesorios. Además de ser un fabricante líder de Conrods de posventa, también ofrecemos **pistón** and **cigüeñal** para la industria de la construcción de motores.

Las características y los beneficios incluyen:

Fabricado con materiales duraderos de alta calidad desde 2000

Ingenieros profesionales y de precisión con 20 años de experiencia

Diseñado para necesidades personalizadas

Cumple o excede las especificaciones del equipo original

Las bielas de prima y rendimiento remanufacturadas están disponibles para aquellas aplicaciones que generalmente sufren de una varilla rota, agrietada o faltante.

### 6x Bielas de conexión H para motores sobrealimentados Holden 3.8L V6.



#### Todas las varillas de velocidad de huracanes y de rendimiento:

Acero de aleación de cromo forjado 4340

Totalmente CNC mecanizado

Tratado por calor a Rockwell C34-38

Peening completamente disparado

Peso equilibrado:  $\pm 1g$

Conéctese con bujes de muñeca de aluminio-bronce de bronce

Instalar **Copiar pernos ARP 2000**, clasificado a 220,000psi de resistencia a la tracción



Nota: Como fabricante de varillas de calidad en las industrias de carreras, todas las bielas de conexión de huracanes se disparan completamente con bolas de acero en la fábrica para mejorar la vida de la fatiga para mejorar la fuerza, y también ayudan a que las barras sean más hermosas y suaves.