


Marca: huracán
MOTOR: HONDA CIVIC SI B16 B16A B16A2
Tipo de parte: Barras de conexión
Centro a la longitud del centro: 134.366mm / 5.290 "
Diámetro del orificio del extremo grande: 48mm / 1.890 "
Ancho de extremo grande: 23.75mm / 0.935 "
Diámetro del orificio de extremo pequeño: 21mm / 0.827 "
Ancho de extremo pequeño: 21mm / 0.827 "
Estilo de haz: H-Beam
Diámetro del perno de la barra de conexión: 3/8 "
Peso aproximado de la varilla de conexión: 455 g / pieza
Clasificación de caballos publicitarias: 750HP
Cantidad: Se venden como 4 piezas / set
Material: Forjado 4340 de acero.
Acabado de la barra de conexión: Pez aislado, pulido
PIN: Bujes de muñeca de bronce
Estilo Pin de la Muñeca: Flotante
Estilo de retención del tapa: Tornillo de la tapa
Conjunto de peso coincidente: Sí, equilibrado +/- 1G
Magnafluxed: si
Etiqueta privada: Sí, disponible
Diseño personalizado: Sí, aceptar

HondaB16A Longitud de las barras de conexión5.290 "yPrincipalDimensiones

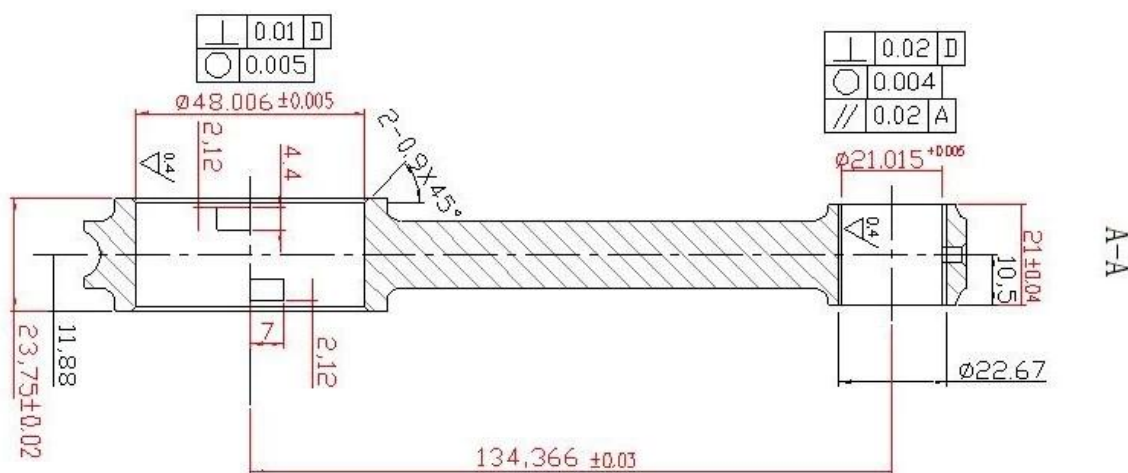

Honda / Acura - Barras de conexión H-Beam forjadas

Las varillas HIVET HONDA B16 se mecanizan desde la forja 4340 de acero, la longitud de las barras de conexión: 5.290 ", y luego se trata el calor para proporcionar una resistencia mejorada. Para hacer que las barras sean aún más fuertes, se disparan a los que también aumenta la vida de la fatiga. Todo huracán Honda Las barras de conexión del motor B16 están equipadas con bujes de bronce premium altamente duraderos para usar con pistones de tipo Pin flotante. Cada vara establecida para los motores de la serie

Honda B16, puede usar el perno ARP. Como fábrica de conrods, todas las varillas se producen con una máquina CNC completamente, Si está interesado nuestro proceso de varillas de mecanismo, por favor explore: [Barras de conexión de alto rendimiento de huracán - proceso de barras de mecanizado.](#)

Los huracán Honda B16 conectan las barras de conexión se terminan en China en la fábrica de huracanes en Sichuan. Las dimensiones de la varilla crítica se mantienen a tolerancias muy precisas, como la longitud de la varilla: +/- 0.05, Big End Bore: +/- 0.013, pequeño Bore: +/- 0.005, que son un excelente componente de actualización para alto rendimiento y carreras Motores B16.

Especificaciones de par de la varilla de conexión Honda B16, use ARP2000 3/8 "Bolt, Torque: 75n.m, más opciones de pernos son disponibles para usted, explore amablemente: [Perno de la barra de conexión del huracán Informationorte.](#)

Aplicaciones:

B16A (primera generación)	1989-1993 Honda Integra XSI 1989-1991 Honda CRX SIR (EF8) 1989-1991 Honda Civic Sir (EF9)
B16a (Segundo Generacion)	1992-1993 HONDA INTEGRA "XSI" (DA6, DA8) 1992-1994 HONDA CIVIC SIR / SIRII (EG6) 1992-1993 Honda Civic Ferio Sir (EG9) 1992-1995 HONDA CR-X DEL SOL SIR (EG2) 1996-1998 HONDA CIVIC SIR / SIRII (EK4) 1996-2000 HONDA CIVIC FERIO SIR (EK4)
B16b (tipo r)	1997-2000 tipo cívico r
B16a1	CRX'1.6 DOHC VTEC (EE8) - Mercado europeo (EDM) Civic'1.6 DOHC VTEC (EE9) - Mercado europeo (EDM)
B16a2	1992-2000 HONDA CIVIC EDM VTI (EG6 / EG9 y EK4) 1992-1997 HONDA CIVIC DEL SOL EDM VTI (por ejemplo: 1996-1997 HONDA CIVIC DEL SOL VTEC USDM (EG2) 1996-1998 HONDA CIVIC AUDM & NZDM VTI-R (EK4) 1999-2000 HONDA CIVIC AUDM VTI-R (EM1) 1999-2000 HONDA CIVIC USDM SI (EM1) 1999-2000 Honda Civic Sir Filipinas (EK4 SEDAN) 1999-2000 HONDA CIVIC CDM SIR (EM1)

Si no encontró las varillas B16 con tamaños que necesita, por favor [Contáctenos](#) para asistencia. Los nuevos modelos personalizados están constantemente en desarrollo, por lo que podemos tener vínculos disponibles que aún no se han agregado a este sitio. Procedimiento de la siguiente manera:

1. Básico sobre sus necesidades, se proporcionará una cotización aproximada completa;
2. Si está de acuerdo con la cotización, haremos el dibujo y lo confirmaremos con usted;
3. Después del dibujo, confirme bien, se proporcionará la factura con el depósito;
4. Tan pronto como pague, comenzaremos este pedido;
5. Después de producir el pago final de WellPay, enviaremos por usted;

Más barra de conexión de la serie Honda B:

1. [Barras de conexión I-Weam para el motor Honda Civic B16A, 5,290 Longitud de la varilla:](#)
2. [Honda Acura Integra GSR 1.8 VTEC B18C H-Beam Forged Barra de conexión, 5,433 "Longitud de la varilla](#)
3. [Varillas de conexión de viga H HONDA Varilla larga de Honda 5.967 B18 B15 B20](#)
4. [Huracán Velocidad y rendimiento X Vasos HIVE HONDA INTEGRA LS CRV B18A B18B B20 5.394](#)
5. [Humbra 4340 Barras de conexión de acero para HONDA B18C GSR, longitud de la varilla de 138 mm, PIN de 21 mm](#)

Fotos de Honda Race Car

