

Marca: huracán
Motor: Honda Acura Integra D16 1.6L / D15B
Tipo de Pieza: Bielas
Longitud de centro a centro: 137 mm / 5.394 "
Diámetro de agujero grande: 48 mm / 1.890 "
Ancho de extremo grande: 22.65 mm / 0.892 "
Diámetro de agujero pequeño: 19 mm / 0.748 "
Ancho de extremo pequeño: 18.18 mm / 0.716 "
Estilo de haz: viga en H
Diámetro del perno de la biela: 3/8 "
Peso aproximado de la biela: 440 g / pieza
Clasificación de potencia anunciada: 750hp
Cantidad: vendido como 4 piezas / set
Material: acero 4340 forjado
Biela acabado: granallado, pulido
Pin: bujes de bronce de la muñeca
Estilo de alfiler de muñeca: flotante
Estilo de retención de tapa: tornillo de tapa
Conjunto de peso combinado: Sí, equilibrado +/- 1g
Magnafluxed: sí
Etiqueta privada: sí, disponible
Diseño personalizado: sí, aceptar

Todas las bielas Hurricane se fabrican a partir de una FORJA DE UNA PIEZA.



El proceso de forjado fuerza al grano en la forma de una biela, lo que resulta en una vida útil superior a la

fatiga. La tapa de la varilla se forja por separado para que el grano corra perpendicular a las fuerzas de carga, lo que fortalece la biela. Muchas bielas de posventa están fabricadas con acero 4340. Las especificaciones 4340 permiten una variedad de materiales diferentes para lograr los resultados deseados. Aunque es un proceso más costoso, todas las bielas de huracán en 3D también incluyen un mayor contenido de níquel y cromo, lo que aumenta la resistencia y la fatiga sin que la biela se vuelva quebradiza.

Póngase en contacto con nosotros primero para que podamos ayudarlo a determinar la mejor configuración para su compilación.

Producto relacionado:

- 1) [4340 Chrome-Moly Biela viga en H para Honda D16L](#)
- 2) [4340 Biela H-beam para Honda D16A](#)
- 3) [Hurricane Speed & Performance bielas Honda D16Z6 viga H acero forjado 4340](#)
- 4) [Bielas de viga en huracán I para Honda Civic D16Z6](#)
- 5) [Varillas de conexión I-Beam \(4 PCS\) para motor Honda D16L, longitud de varilla de 5.459 "](#)
- 6) [Biela forjada 4340 para Honda D16L, longitud de la barra de 138.66 mm](#)
- 7) [Honda D16Z6 5.394 "X-beam 4340 varillas de acero forjado](#)

Si no encontró las barras que desea, no dude en avisarme en el chat en vivo o dejar un mensaje, nos gustaría responderle lo antes posible.

En la actualidad, como una fábrica de bielas de alta calidad en China, se fabricarán barras personalizadas, si lo necesita, muéstreños esta información al correo electrónico: [marketing@hurricane-rod.com .cn](mailto:marketing@hurricane-rod.com.cn)


1. Un dibujo completo;
2. Muestra de una pieza;
3. Rellenar [varillas de huracán personalizadas](#) formar en línea.

Preguntas más frecuentes

A. Con la disminución del ancho del extremo grande, ¿debe ser aún menor la distancia desde el lado de la varilla hasta la espiga del rodamiento debido al ancho de la tapa más estrecho?

B. Sí, por supuesto, la distancia tiene que cambiar. Y para asegurarse de que el cambio sea correcto, debe proporcionar esta información a continuación:

Rod bearing

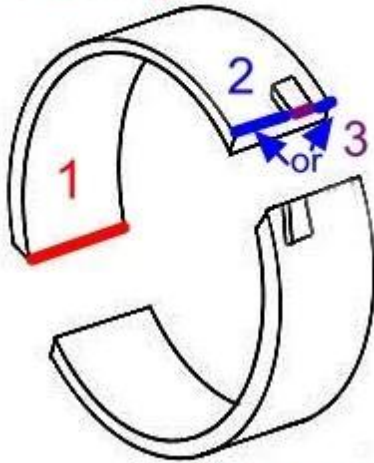

Cap bearing

1. bearing width=
2. width from the side of the bearing to the bearing tang=
3. the bearing tang width=
4. three sizes of cap bearing same with cap bearing?