

[Bielas de conexión Nissan SR20DET](#) Tamaños principales

Marca: huracán	
Longitud de centro a centro: 136.30 mm / 5.366 "	
Diámetro de agujero grande: 51,00 mm / 2,008 "	
Ancho de extremo grande: 22,80 mm / 0,898 "	
Diámetro del orificio del extremo pequeño: 22,00 mm / 0,866 "	
Ancho de extremo pequeño: 22,80 mm / 0,898 "	
Estilo de haz: I-beam	

[Bielas de conexión Nissan SR20DET](#) Características

Diámetro del perno de la biela	3/8 "
Peso aproximado de la biela	xxx
Clasificación de caballos de fuerza anunciada	750 CV
Cantidad	Vendido como 4 piezas / juego
Material	Acero 4340 forjado
Acabado de la biela	Granallado, Pulido
Alfiler	Casquillos de pasador de muñeca de bronce
Estilo de pasador de muñeca	Flotante
Estilo de retención de tapa	Tornillo de casquete
Conjunto de peso a juego	Sí, equilibrado +/- 1g
Magnafluxed	si
Etiqueta privada	Si disponible
Diseño personalizado	Si acepta

[Bielas de conexión Nissan SR20DET](#) Descripción


Estas bielas Nissan 2.0L SR20DE SR20DET mecanizadas CNC a partir de **4340 EN24 acero forjado al cromo molibdeno para aviones**, utilizando un diseño de viga en I para mayor rigidez. Cada varilla está totalmente magnafluxed para garantizar la consistencia del material forjado, inspeccionada para alcanzar un estándar de alta calidad, granallada para mejorar la vida útil a la fatiga y afilada para cumplir con el estándar de alta tolerancia. juegos combinados de peso +/- gramo, anuncio empaquetado vendido en 4 piezas / juego.



Todas estas bielas Nissan SR20DET son adecuadas para [Pernos de varilla ARP2000 originales \(genuinos\) de 3/8 "](#)y [pernos Hurricane Copy ARP2000](#) , Puede elegirlos según su bugdet.



Certificación SGS de Hurricane Copy ARP2000 Bolts.

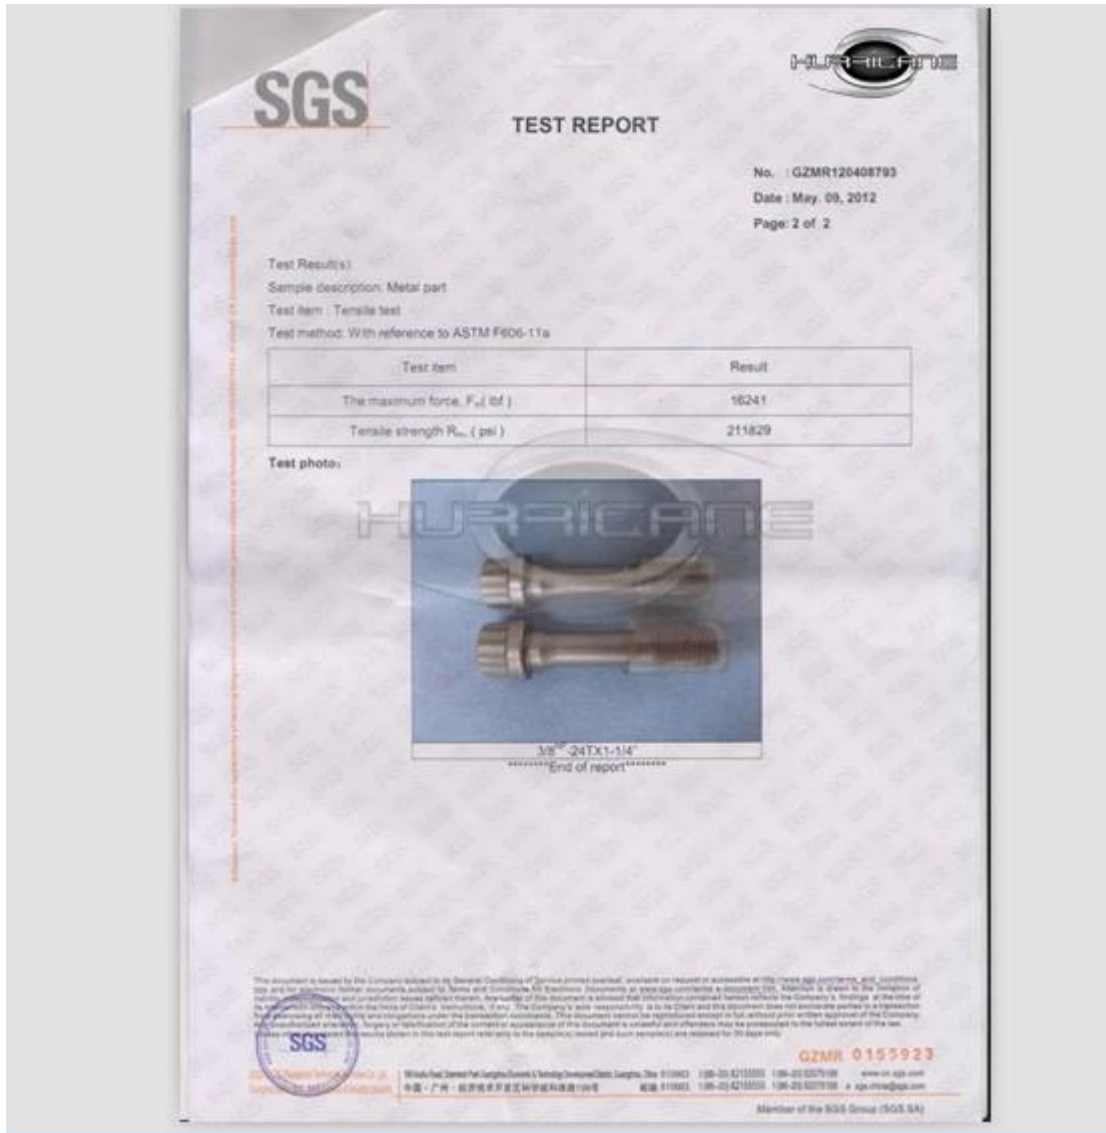

Fotos de los tornillos Hurricane Copy ARP2000





Bienvenido a contactarnos si alguna necesidad de estas bielas o pernos.