Bielas para Honda S2000 F20C Tamaños principales

Marca: huracán	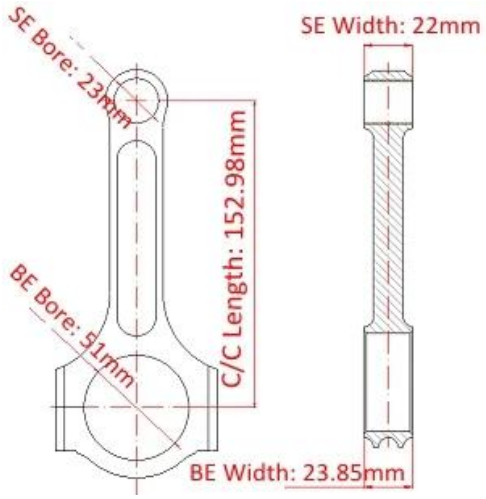
Longitud de centro a centro: 152.98 mm / 6.023 "	
Diámetro de agujero grande: 51 mm / 2.008 "	
Ancho de extremo grande: 23.85 mm / 0.939 "	
Diámetro de agujero pequeño: 23 mm / 0.906 "	
Ancho de extremo pequeño: 22 mm / 0.866 "	
Estilo de haz: I-beam	

Conjunto de bielas Honda S2000 AP1 F20C Características

Diámetro del perno de la biela	3/8 "
Peso aproximado de la biela	xxxx
Clasificación de potencia anunciada	800hp
Cantidad	Vendido como 4 piezas / juego
Material	**Acero 4340 forjado**
Biela acabado	Shot-peened, pulido
Alfiler	Bujes de alfiler de muñeca de bronce
Estilo de alfiler de muñeca	Flotante
Estilo de retención de tapa	Tornillo de cabeza
Conjunto de peso combinado	Sí, equilibrado +/- 1g
Magnafluxed	Sí
Etiqueta privada	Sí, disponible
Diseño personalizado	Sí, aceptar

Honda S2000 F20C I Viga Biela Descripción

Todas las bielas de rendimiento de fábrica de huracanes están fabricadas con acero 4340 de alta resistencia a la tracción y están diseñadas para un alto rendimiento y una durabilidad extrema. La biela Honda S2000 F20C I Beam puede alcanzar los 800 caballos de fuerza. Las bielas de Honda para el motor F20C se disparan para aliviar el estrés del material y se tratan térmicamente en varias etapas para aumentar la rigidez. Las estrechas tolerancias en el proceso de producción aseguran un ajuste perfecto.

Cada varilla incluye sujetadores de tapa Hurricane 3/8 que tienen una capacidad nominal de 211,829psi, el juego de bielas Honda S2000 AP1 F20C tiene extremos grandes / pequeños perfectamente pulidos y un peso balanceado de +/- 1 gramo.

Las bielas para Honda S2000 F20C se empaquetan con papel a prueba de herrumbre, luego se colocan en una bolsa de plástico y se sellan

Información de montaje

Hacer	Honda / Acura
Vehículo	S2000 00-03 AP1
Motor	F20C

Honda S2000 Raza Coche

Nota: Imagen de Pinterest.