Marca: huracán
Motor: BMW M3 3.0L EURO (S50B30)
Tipo de Pieza: Bielas
Longitud de centro a centro: 142 mm / 5.591 "
Diámetro de agujero grande: 53 mm / 2.087 "
Ancho de extremo grande: 21.85 mm / 0.860 "
Diámetro de agujero pequeño: 21 mm /0.827 "
Ancho de extremo pequeño: 21.85 mm / 0.860 "
Estilo de haz: viga en H
Diámetro del perno de la biela: 3/8 "
Peso aproximado de la biela: 520 g / pieza
Clasificación de potencia anunciada: 900 CV
Cantidad: vendido como 6 piezas / set
Material: acero 4340 forjado
Biela acabado: granallado, pulido
Pin: bujes de bronce de la muñeca
Estilo de alfiler de muñeca: flotante
Estilo de retención de tapa: tornillo de tapa
Conjunto de peso combinado: Sí, equilibrado +/- 1g
Magnafluxed: sí
Etiqueta privada: sí, disponible
Diseño personalizado: sí, aceptar

Descripción de las bielas de viga en H de BMW E36 M3 S50 B30 142mm

Las bielas forjadas de acero Hurricane se ajustan al motor BMW M3 3.0L EURO (S50B30), el diseño de la viga H de las bielas BMW aumenta enormemente la resistencia y la durabilidad. Los casquillos de bronce de los pasadores de muñeca se montan en cada varilla para aumentar la resistencia al desgaste. esas barras de rendimiento tienen más fuerza de compresión en una construcción de motor de rendimiento. Las 6 bielas H-Beam para motores BMW E36 M3 S50 están fabricadas en acero 4340 de alta resistencia a la tracción y están diseñadas para un alto rendimiento y una durabilidad extrema. Las bielas BMW B30 142mm H beam 4340 están peladas para aliviar la tensión del material y tratadas térmicamente en varias etapas para aumentar la rigidez. Las estrechas tolerancias en el proceso de producción aseguran un ajuste perfecto al tiempo que optimizan las holguras de aceite. La curva y la torsión están estrechamente controladas.

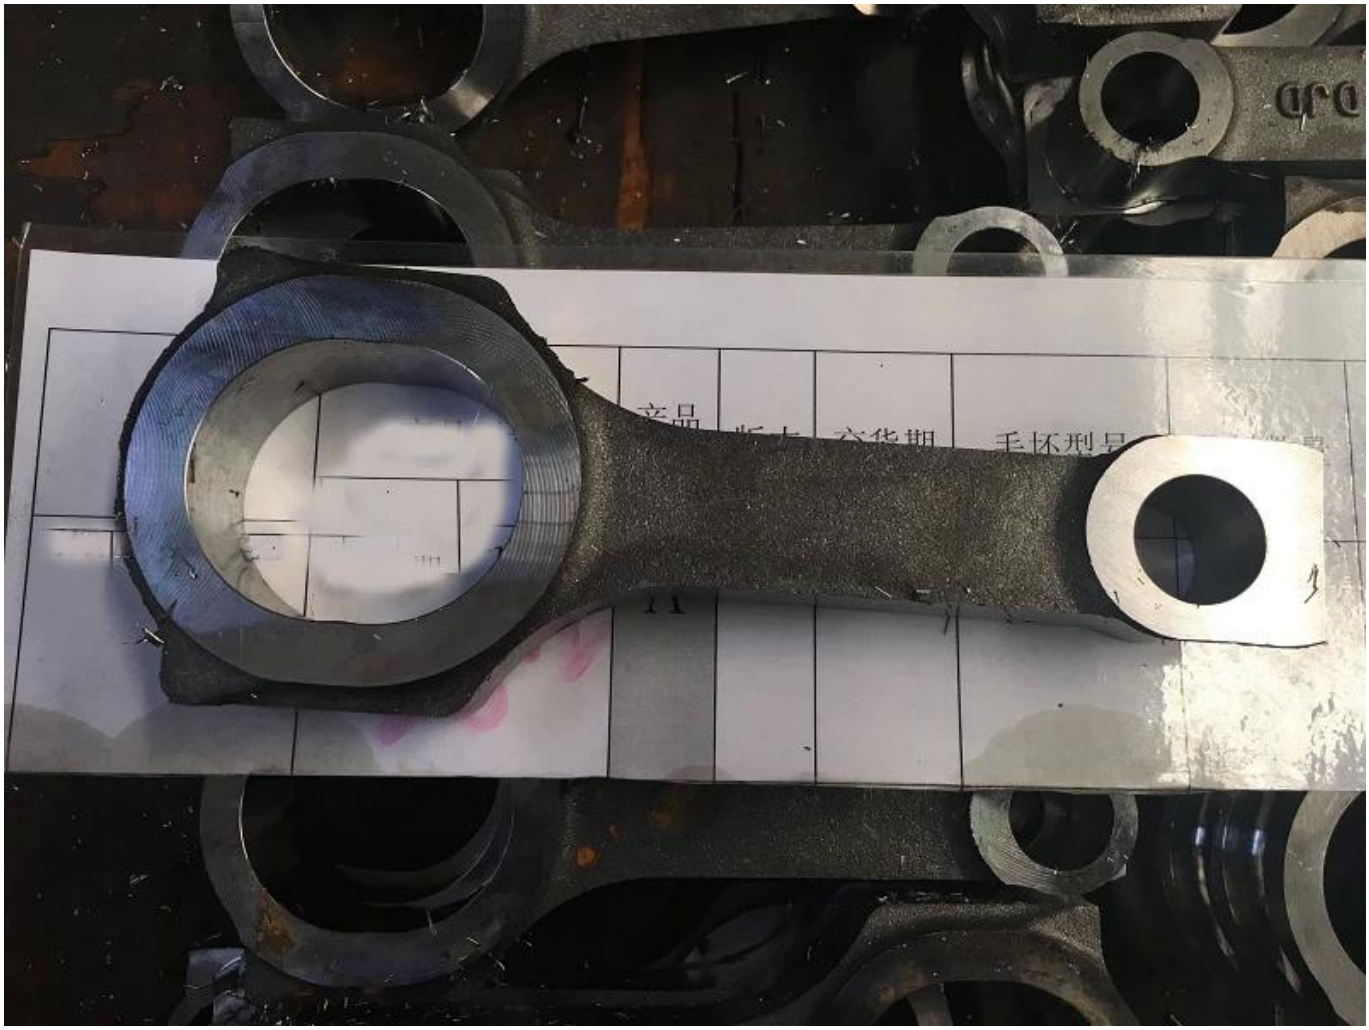

Nota: BMW E36 3.0L M3 S50 B30 142mm imagen de producción de bielas forjadas. Un paso hacia Drill extremos grandes y pequeños aburrir, que actúa como un localizador confiable en todo el proceso.

Bielas de rendimiento de huracán para BMW Motor Pasos del procedimiento de empaque

1. Equilibrado ponderado dentro de ± 1g
2. Coloque las varillas en aceite a prueba de herrumbre
3. Eliminar el aceite extra en las varillas
4. Embalaje con papel a prueba de herrumbre primero
5. Póngalos en una bolsa y séllelos
6. Coloque cada juego en una caja blanca y use varillas separadas para tarjetas de papel
7. Todos los paquetes de varillas en caja blanca
8. Carton by Air, caja de hierro de Ocean

BMW 3.0L Carrera Coche Imagen

Nota: Pitucre de Topspeed.

Para consultar más detalles de las bielas de rendimiento de huracanes para el motor BMW, consulte nuestro *catálogo en línea*Cualquier pregunta, no dude en contactar *Nuestro equipo de ventas.*