

Table principale 5-Cylinder 2.3 20V V5 V5 V5 V5 VR5

Marque: ouragan	<p>Small end width: 19.90mm Small end bore: 20.01mm Rod length: 164mm Big end bore: 56.8mm Big end width: 19.88mm</p>
Centre au centre Longueur: 164mm / 6.457 "	
Diamètre d'alésage grand extrémité: 56.80mm / 2.236 "	
Grande largeur de fin: 19.88mm / 0,783 "	
Diamètre de l'alésage de petite fin: 20.01mm / 0.788 "	
Largeur de la petite extrémité: 19.90mm / 0.783 "	
Style de faisceau: poutre X	

Tige de liaison Volkswagen (VAG) AQN / AZX 2.3 LTR 20V V5 Caractéristiques


Diamètre de boulon de la tige de raccordement	5/16 "
Poids de la tige de liaison approximative	xxxg
Évaluation de la puissance annoncée	1000hp
Quantité	Vendu en 5 pièces / set
Matériel	Forgé 4340 acier
Finition de la tige de connexion	Coupé, poli
Épingler	Pin de poignet en bronze
Style poignet	Flottant
Style de rétention de capuchon	Vis de capuchon
Ensemble de poids assorti	Oui, équilibré +/- 1g
Magnafluxé	Oui
Label privé	Oui, disponible
Design personnalisé	Oui, accepte

VW Bora 2.3 LTR V5 20V 5 tiges de faisceau X cyles

Description

Conception de poutre X

Cette fonctionnalité permet une plus grande force que la poutre H.

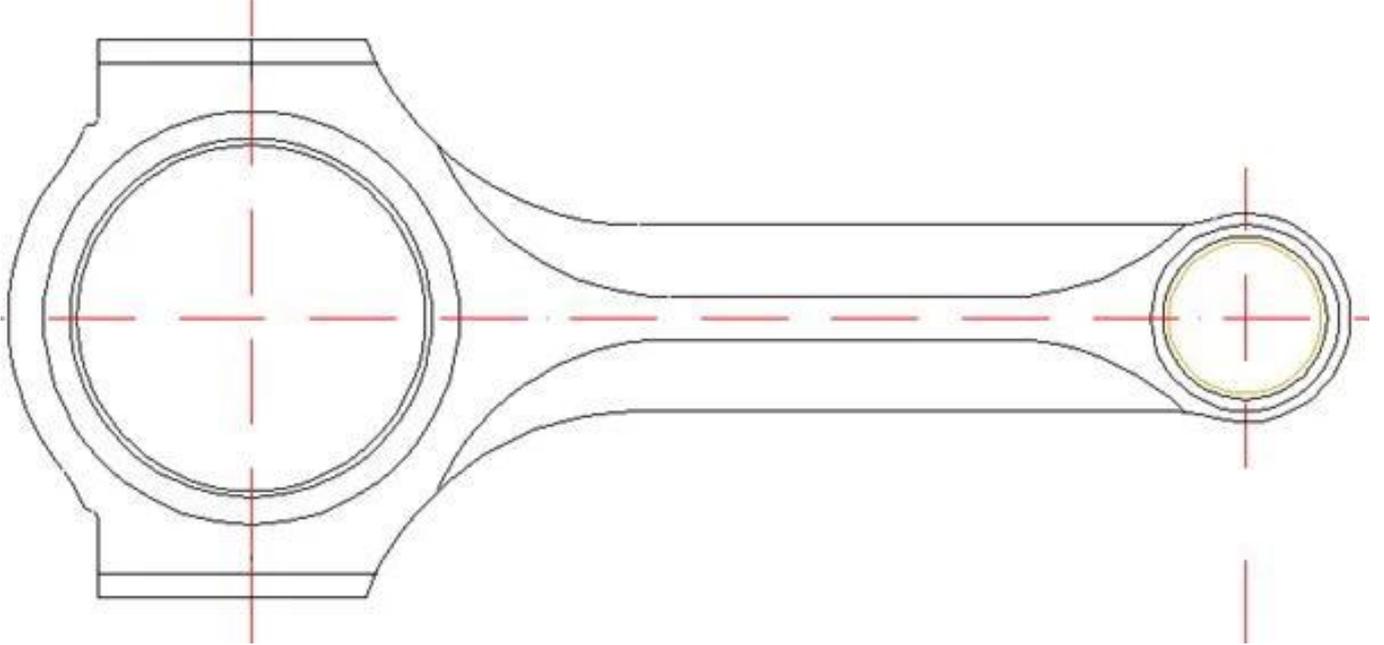

Ingénieurs de conception professionnels

Toutes les tiges sont conçues spécifiquement pour l'application avec des ingénieurs professionnels, qui conçoivent des tiges de 20 ans.

Fusil dirigé

Aussi appelé huilage à broches forcées (FPO), le forage de fusil augmente la longévité du poignet en fournissant une lubrification supplémentaire. Cette mise à niveau est fortement recommandée aux voitures routées de la rue qui voient le kilométrage. Le forage de fusil est une PROCS supplémentaire et vendue séparément sur cette application.



Alésage honoré

Honing La tige de liaison Big End Bore et l'alésage de petite fin, que vous pourriez utiliser directement lorsque vous les obtenez.

[Matériau forgé 4340 acier](#)

Fabriqué à partir de forts forts et monoblocs 4340, ces tiges supporteront presque tout ce que vous pouvez les jeter à eux.

Boulon ARP2000

Toutes les tiges dégagées et fabriquées pour la norme avec les boulons de tige ARP 2000. Assurez-vous que vous pourriez obtenir le boulon Easliy

Spécifications de couple de boulon ARP2000

Généralement, 45n * m. Bien sûr, nous allons assembler et perfectionner l'alésage avec votre couple spécial si nécessaire