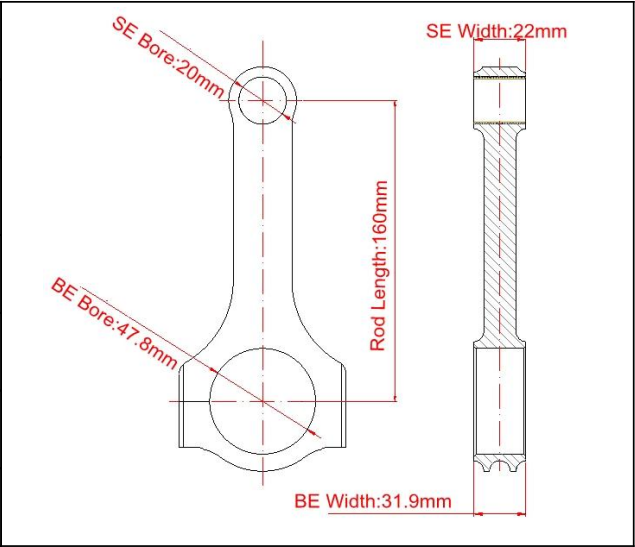


Custom excentrique 160 mm bielles principales tailles

Marque: Hurricane	
Longueur du centre au centre: 160 mm/6.299 "	
Diamètre d'alésage de grande extrémité: 47,8 mm/1,882 "	
Grande largeur de fin: 31,9 mm/1,256 "	
Petit diamètre d'alésage de fin: 20 mm/0,787 "	
Petite largeur de fin: 22 mm/0,866 "	
Style de poutre: poutre en H	

Tiges de connexion excentriques personnalisées plus de détails

Diamètre de boulon de tige de raccordement	5/16 "
Poids approximatif de la tige de raccordement	600
Cote de puissance annoncée	600hp
Paquet	4 pièces/Set
Matériel	Acier forgé 4340
Finition de tringle de raccordement	Shot-grenailé, poli
Pin	Douilles en bronze de goupille de poignet
Style de goupille de poignet	Flottant
Style de rétention Cap	Vis de capuchon
Ensemble de poids assorti	Oui équilibré +/-1 g
Magnafluxed	Oui
Étiquette privée	Oui, disponible
Conception personnalisée	Oui, acceptez

Caractéristiques personnalisées des tiges de connexion excentriques



1. Excentrique

Mécanisme excentrique et à tige, agencement de pièces mécaniques utilisées pour obtenir un mouvement alternatif de ligne droite à partir d'un arbre rotatif; Il sert le même but qu'un mécanisme de glisseur-manivelle et est particulièrement utile quand la course requise du mouvement alternatif est petite par rapport aux dimensions de l'axe de conduite.

2. Huile et rainure radiale

Les tiges de raccordement sont faites de **acier forgé 4340**, la chaleur traitée. Les tiges sont équilibrées statiquement et électriquement. Un trou dans l'extrémité supérieure des tiges attrape l'huile éclaboussée du bloc de cylindre et lui permet de couler dans la rainure radiale dans le roulement de tiges de raccordement pour la lubrification continue de goupille de piston.

En tant que fabricant de tiges de raccordement, des tiges de raccordement personnalisées pourraient être faites sur commande, procédure comme suit:

Choisissez des tiges que vous voulez, des cannes forgées ou des cannes à billettes?

1. tiges forgées



2. Cannes à billettes



Puis trois façons de commencer:

1. nous avons utilisé l'échantillon directement, adresse: **Middle Ring Shuangjing RD Chengdu Sichuan 610081 Chine**
2. le dessin complet à notre email: marketing@hurricane-rod.com. **CN**
3. **Formulaire personnalisé**

Après que les tiges produisent bien, vous pouvez installer sur le moteur directement:

