

Marque: Hurricane *
Moteur: Ford 2.3L
Type de pièce: bielles
Longueur centre à centre: 139,70 mm / 5,500 "
Diamètre d'alésage à grande extrémité: 55,169 mm / 2,172 "
Grande largeur d'extrémité: 25,146 mm / 0,990 "
Petit diamètre d'alésage d'extrémité: 23,165 mm / 0,912 "
Petite largeur d'extrémité: 25,146 mm / 0,990 "
Style de poutre: poutre en H
Boulon de bielle Diamètre: 3/8 "
Puissance nominale annoncée: 550 ch
Quantité: Vendu en 4 pièces / ensemble
Matériau: acier forgé 4340
Finition de la bielle: grenillée, polie
Broche: bagues de broche de poignet en bronze
Style de broche de poignet: flottant
Style de rétention du capuchon: vis à capuchon
Ensemble de poids assortis: Oui, équilibré +/- 1g
Magnafluxed: Oui
Étiquette privée: Oui, disponible
Conception personnalisée: Oui, acceptez

Hurricane offre des bielles de poutre en H forgées 4340 avec un prix compétitif depuis 2000, ces bielles conviennent aux moteurs de course Ford 2,3 L, vendus en ensemble de 4 pièces, chaque ensemble de poids équilibré +/- 1 gramme. Toutes ces tiges sont magnafluxées, traitées thermiquement et grenillées, 100% usinées CNC, la forme de poutre en H avec une résistance et une fiabilité élevées peuvent aider ces tiges à gérer des charges extrêmes du moteur, ainsi qu'à économiser plus de poids.



Hurricane produit des bielles forgées de haute qualité pour différents moteurs Ford, par exemple:

[Ford 5.4L Modular](#)

[FORD 351 WINDSOR](#)

[Ford 4.7L / 289, 5.0L / 302](#)

[FORD SMALL BLOCK-289 /302 / 5,0 L](#)

[FORD SMALL BLOCK-289/302 / 5,0L](#)


[Ford 4.6L / 5.0L](#)

Hurricane offre également un service personnalisé, une conception personnalisée ou des tailles personnalisées sont acceptables, bienvenue à [contact](#) nous pour vos demandes personnalisées.



Hurricane Speed & Performance - Custom Connecting Rod Form

SPECIEF UNITS: _____ MM OR IN

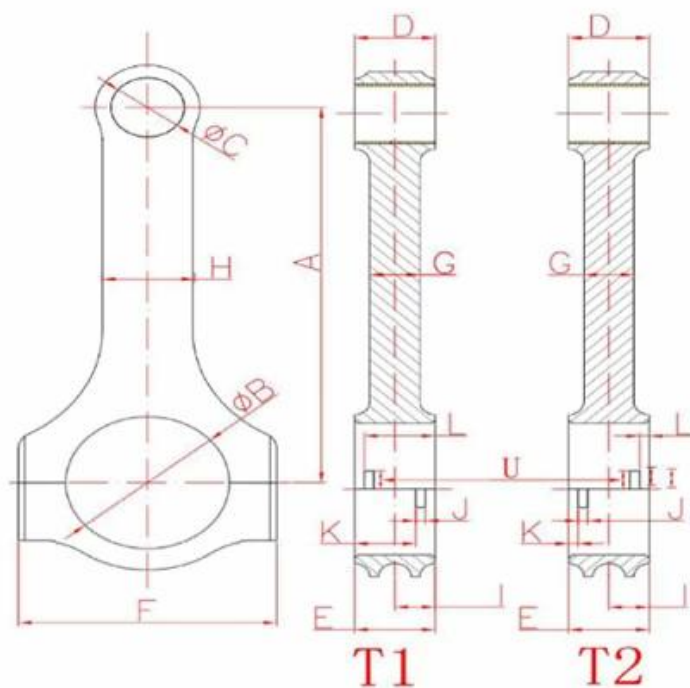

A. _____	B. _____
Center to Center length/中心距	Big End Bore/大孔
C. _____	D. _____
Pin End Bore/小孔	Pin End Width/小端厚度
E. _____	F. _____
Big End Width/大端厚度	Overall BE Width/肩宽
G. _____	H. _____
Beam Thickness/杆厚	Beam Width/杆宽
I. _____	S. _____
BE Offset	T1 Or T2 反瓦/正瓦
K. _____	J. _____
Tang Position	Tang Width/瓦槽宽度
V. _____	L. _____
Tang Depth/瓦槽深度	Tang Position
U. _____	M. _____
Tang Length/瓦槽长度	H-beam,X-beam,I-beam/设计
O. _____	N. _____
Piece/Set 只/组	Engine Model/发动机型号
P. _____	Q. _____
Bolt Diameter(Inch)/螺栓规格	Piece (Quantity)/数量
R. _____	
Bolt Length(Inch)/螺栓长度	

