Marque: Hurricane
Moteur: VW VR6
Type de pièce: bielles
Longueur centre à centre: 164 mm
Diamètre d'alésage à grande extrémité: 56.80mm / 2.236 "
Largeur maximale: 19.88mm / 0.783 "
Diamètre intérieur petit diamètre: 20,01mm
Largeur finale petite: 19.90mm / 0.783 "
Style de poutre: poutre en H
Diamètre du boulon de bielle: 3/8 ", 5/16"
Quantité: 6 pcs / set
Poids approximatif de la bielle: 590,598g / pièce
Puissance annoncée: 1000hp
Matériau: Acier forgé 4340
Finition de bielle: **Grenaillé, poli**
Goupille: bagues en bronze
Style d'épingle de poignet: Flottant
Style de rétention de la vis: Vis à tête
Poids assorti: Oui, équilibré +/- 1g
Magnafluxed: Oui
Private Label: Oui, disponible
Conception sur mesure: oui, accepter

ChroMoly Bielle pour VW VR6 Descripition

Ces tiges de liaison de poutre en H de taille standard pour moteur VW VR6, chaque tige est traitée thermiquement au HRC 34-38, polie et grenaillée pour une résistance à la fatigue supérieure, agrandie au maximum pour garantir la qualité, bouts de goupille vissés pour une goupille entièrement flottante, goujon de qualité supérieure manches complètement ajustées pour assurer un réassemblage précis.

ouragan Les bielles en acier pour poutre en H de 164 mm (6 pièces) convient Fou VW Golf / Jetta - 2.8 2.9 3.2L R32 VR6 moteurs. À l'exception de la conception en poutre en H, nous proposons également la conception en poutre en I et en poutre en X pour ce modèle.

1. *VW 2.8L 2.9L 3.2L R32 Golf MK3 VR6 164X20 I faisceaux forgés bielles*
2 *Bielles en acier Volkswagen VR6 X-beam 4340*
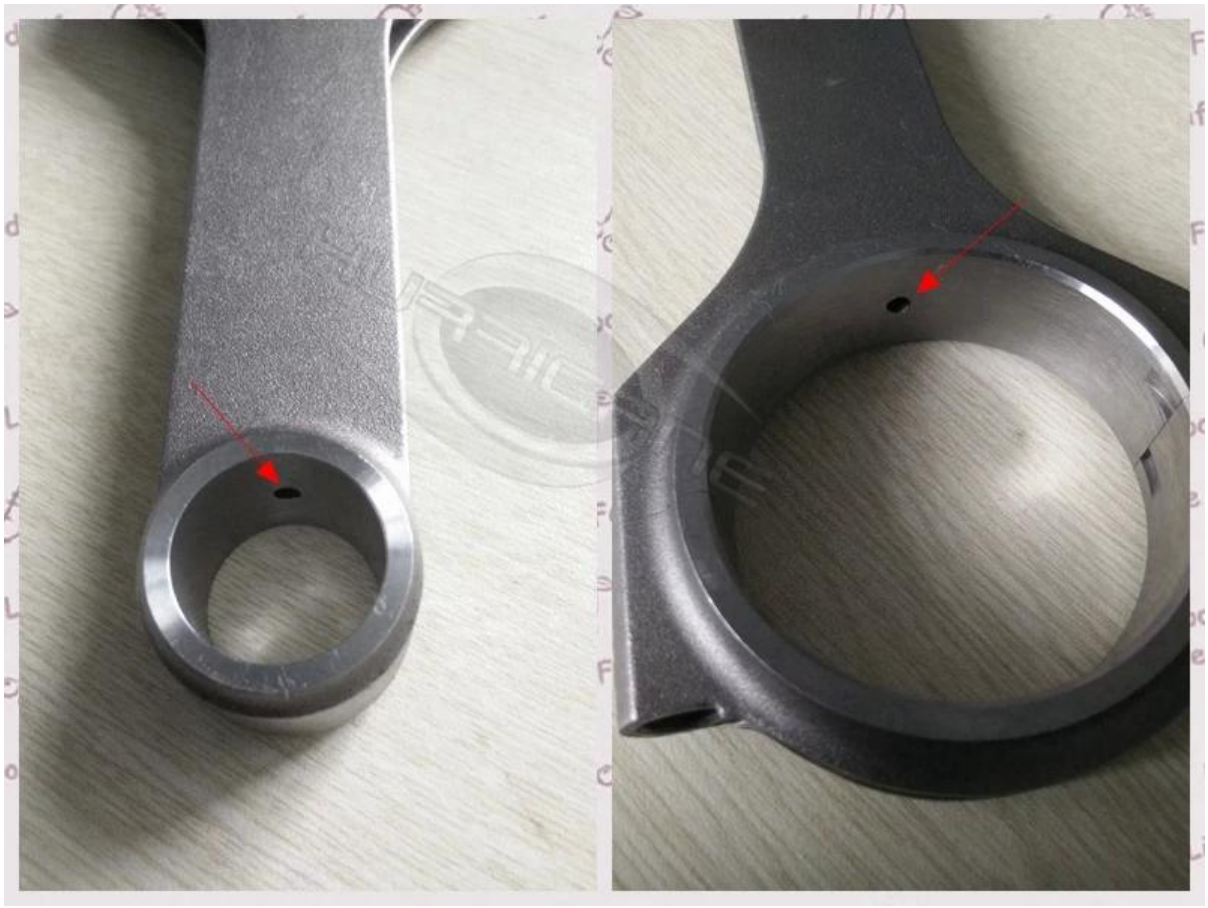
Ces tiges forgées de style poutre en H sont disponibles avec une conception percée à la carabine qui peut augmenter la longévité de la broche du poignet en offrant une lubrification supplémentaire. Si vous aimez cette option sur cette tige, n'hésitez pas contact nous pour vos demandes.