Tailles principales des bielles Toyota 1FZ

Marque: Hurricane	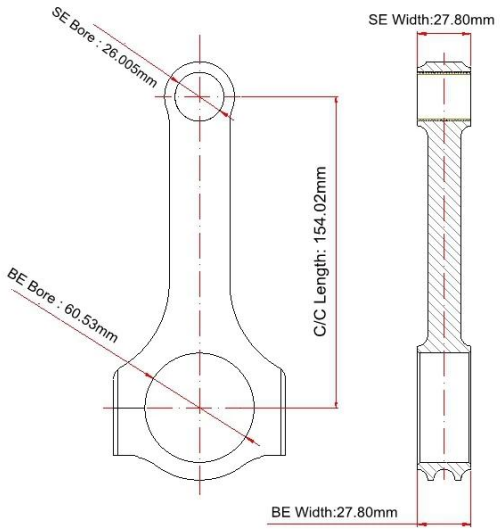
Longueur centre à centre: 154,02 mm / 6,063 po	
Diamètre d'alésage à grande extrémité: 60,53 mm / 2,383 "	
Grande largeur d'extrémité: 27,80 mm / 1,094 "	
Petit diamètre d'alésage d'extrémité: 26.005 mm / 1.023 "	
Petite largeur d'extrémité: 27,80 mm / 1,094 "	
Style de poutre: poutre en H	

Caractéristiques de la bielle forgée 4340 Toyota 1FZ FE

Diamètre du boulon de bielle	7/16 "
Poids approximatif de la bielle	XXX
Puissance nominale annoncée	750 ch
Quantité	Vendu en 6 pièces / ensemble
Matériel	Acier 4340 forgé
Finition de bielle	Grenaillé, poli
Épingle	Bagues de broche en bronze
Style de broche de poignet	Flottant
Style de rétention de capuchon	Vis d'assemblage
Ensemble de poids assorti	Oui, équilibré +/- 1g
Magnafluxed	Oui
Label privé	Oui, disponible
Design personalisé	Oui, accepte

Bielles de poutre en H pour Toyota 1FZ Description

La bielle Toyota 1FZ H-Beam est fabriquée en haute qualité **avions forgés en acier 4340**. Ils sont entièrement usinés, traités thermiquement, sans contrainte, grenaillés et magnafluxés. Différentes des tiges courantes sur le marché, ces tiges con 1FZ usinées avec un design spécial sur les petites extrémités,

cela n'augmenterait pas la résistance des tiges, mais cela rend les tiges plus belles, l'image comme ci-dessous:

ouragan 6PCS H-Beam bielles pour moteur Toyota 1FZFE
4.5L pourrait soutien 750 puissance moteur, si vous vouloir à construire 1000HP moteur, S'il vous plaît vérifier notre je faisceau conception Toyota 1FZ de liaison tiges.

Les 1FZ-F et -FE ont été utilisés dans les véhicules suivants:

1992-2009 Toyota Land Cruiser (FZJ7x)
1992-2006 Toyota Land Cruiser (FZJ80)
1998-2007 Toyota Land Cruiser (FZJ100, FZJ105)
1995–1997 Lexus LX 450 (1FZ-FE uniquement)
Chariots élévateurs série Toyota 7FG / 7FD

L'ouragan produit également des bielles forgées haute performance 4340 pour d'autres applications de course Toyota, notamment:

Toyota 2JZGTE
Toyota / Scion 1NZFE
Toyota 1/2/3 UZFE
Toyota 1KD 3.0L
Toyota Scion FRS

Hurricane peut fournir des boulons de copie ARP2000, la différence entre les boulons Hurricane Copy ARP2000 et les boulons ARP d'origine comme ci-dessous:

Bolts	YIELD STRENGTH	TENSILE STRENGTH
ARP8740 bolt	180,000PSI	220,000PSI
Hurricane COPY ARP2000 3/8 bolt		211,829PSI
ARP 2000 bolt	200,000PSI	220,000PSI
ARP L19 bolt	220-230,000PSI	260,000PSI
CUSTOM AGE 625+ bolt	235-255,000PSI	260,000 PSI
ARP AERMET bolt	260-280,000PS	290-310,000PSI

L'ouragan Copy ARP2000 boulonne le rapport de test SGS pour référence comme ci-dessous:

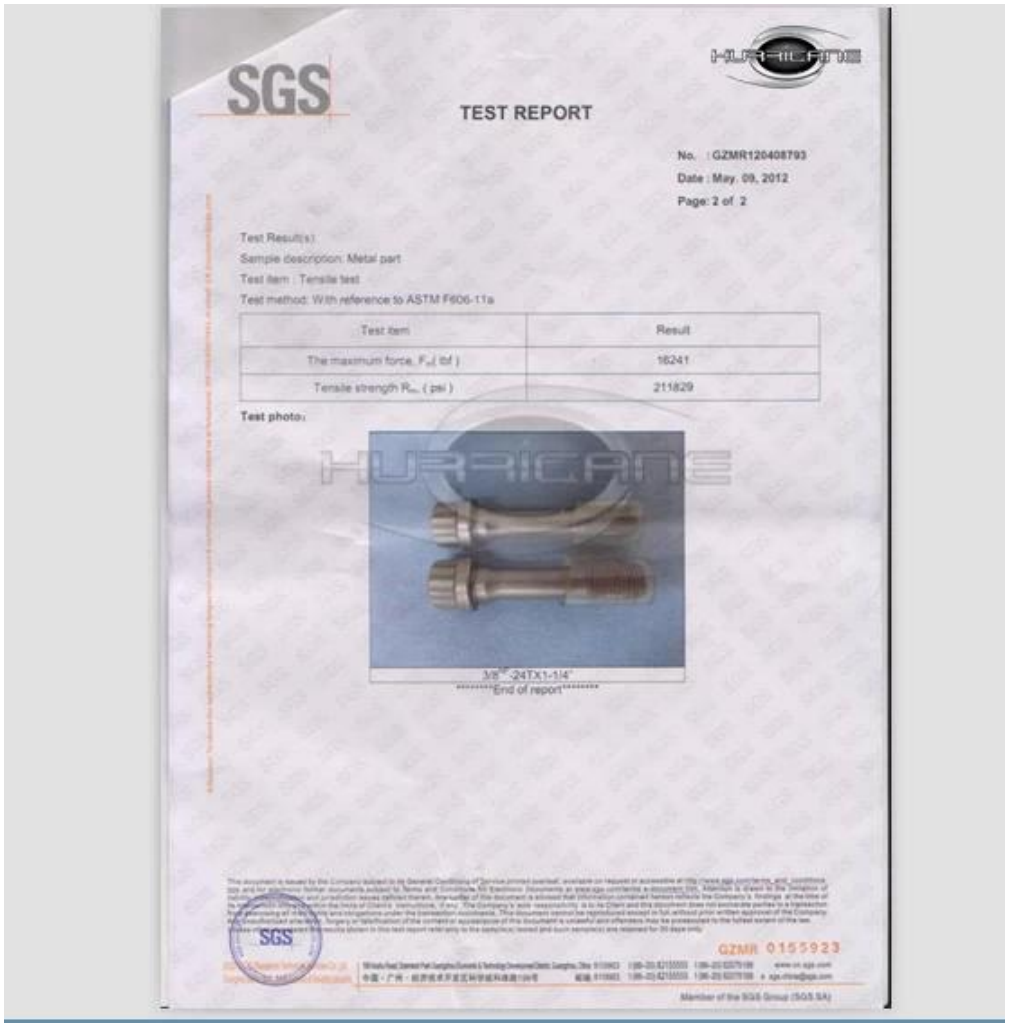

SGS

TEST REPORT

No. : GZMR120408793
Date : May. 09, 2012
Page: 2 of 2

Test Result(s):
Sample description: Metal part
Test item : Tensile test
Test method: With reference to ASTM F606-11a

Test item	Result
The maximum force, F_m(tbf)	16241
Tensile strength R_m (psi)	211829

Test photo:

3/8"-24TX1-1/4"

********End of report********

GZMR 0155923

Member of the SGS Group (SGS SA)

Tout intérêt pour ces bielles, n'hésitez pas à nous envoyer **enquête** .