


Marque: Hurricane  
Moteur: Honda Accord F23  
Type de pièce: bielles  
Longueur centre à centre: 141mm  
Diamètre d'alésage à grande extrémité: 48.01mm / 1.890 "  
Largeur d'extrémité large: 19.78mm  
Diamètre intérieur petit diamètre: 22.00mm  
Largeur d'extrémité petite: 19.78mm / 0.779 "  
Style de poutre: poutre en H  
Diamètre du boulon de bielle: 3/8 "  
Quantité: 4pcs / set  
Poids approximatif de la bielle: 455g / pièce  
Puissance annoncée: 750hp  
Matériau: Acier forgé 4340  
Finition des bielles: grenailé, poli  
Goupille: bagues en bronze  
Style d'épingle de poignet: Flottant  
Style de rétention du capuchon: Vis à capuchon  
Poids assorti: Oui, équilibré +/- 1g  
Magnafluxed: Oui  
Private Label: Oui, disponible  
Conception sur mesure: oui, accepter

## Honda F23 H faisceau De liaison Tiges La description

Ces bielles F23 sont fabriquées en acier forgé 4340. Chaque bielle est radiographiée et toutes les surfaces sont grenillées et soulagées. Hurricane a des dizaines d'années d'expérience dans la production de bielles de performance et à présent, Hurricane peut fournir Plus de 200 modèles et modèles de bielles différents comprennent Subaru EJ20 / 25, séries Honda B, D, F, H et K, Nissan Skyline, Mitsubishi 4G63, Toyota 2JZ, VW / Audi, Opel C20XE, BMW M3S50, GM, etc. si vous ne trouvez pas votre véhicule sur notre site, n'hésitez pas [contact](#) notre personnel qualifié.

Les bielles de la série F de l'ouragan Honda sont spécialement conçues pour les applications de hautes performances dans le sport automobile de rue et d'entrée au moyen-niveau. Ils sont de loin supérieurs aux bielles fabriquées par les constructeurs d'origine.

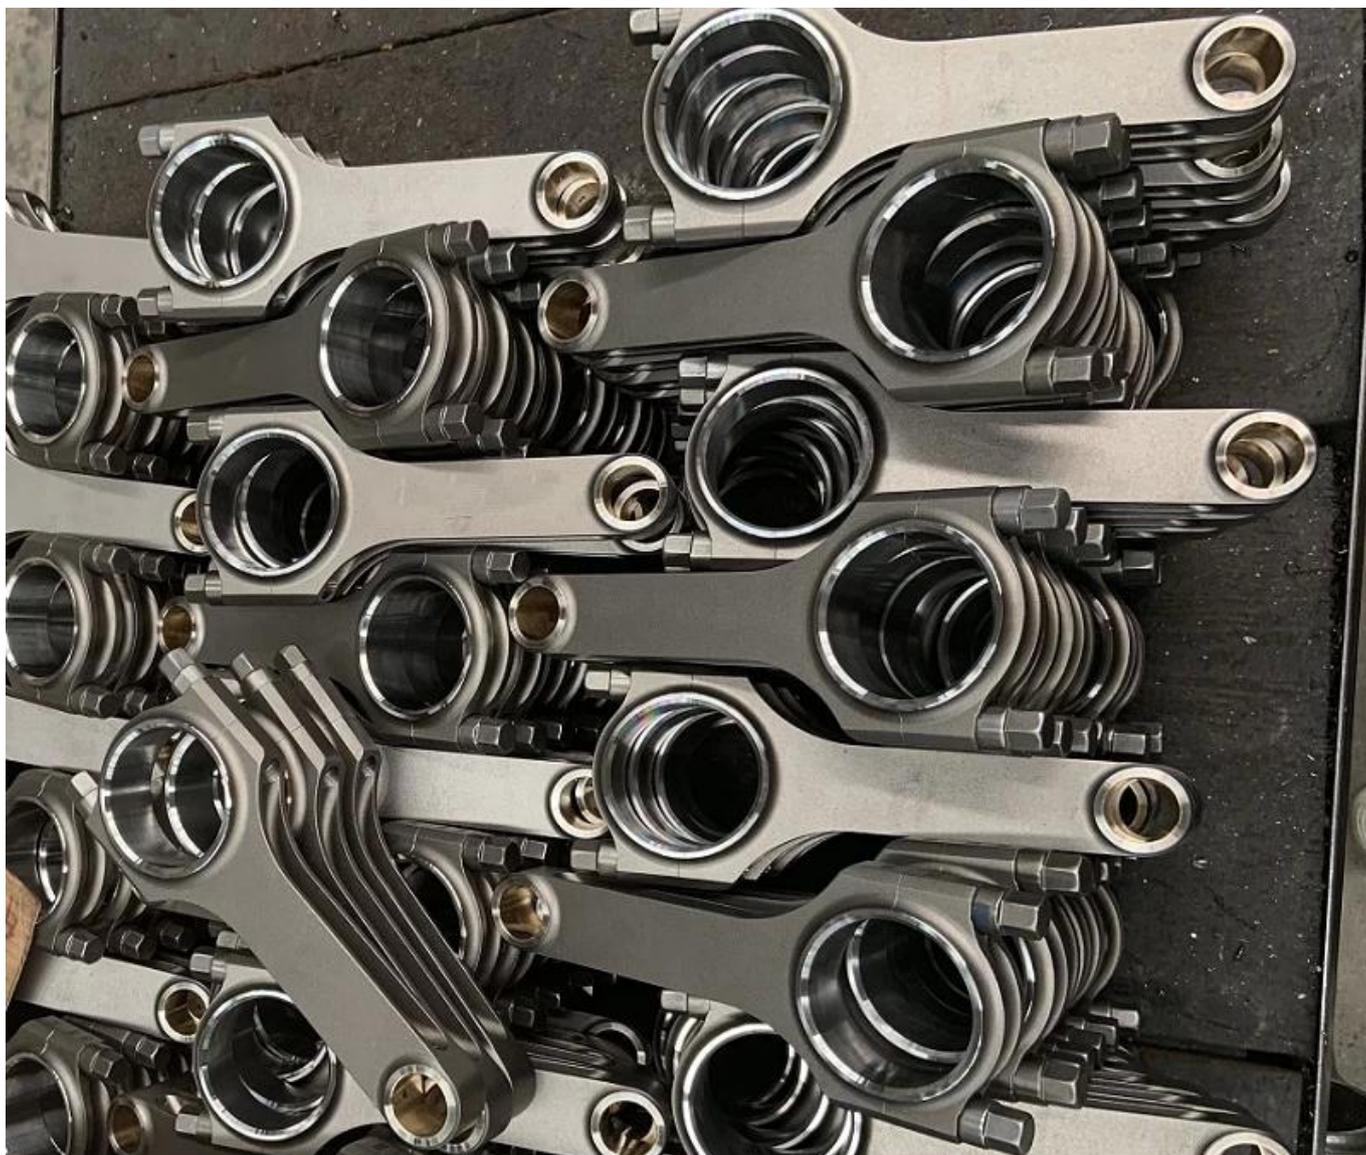

Ces bielles de poutre Honda F23 H sont prêtes pour l'emboutissage, l'étiquetage des roulements et l'emballage. Informations de montage en dessous:

F23A1

1998-2002 Honda Accord LX, EX et SE, LEV Acura 2.3CL

F23A4

Honda Accord ULEV 1998-2002

F23A5

Honda Accord DX 1998-2002

Honda Accord LXi 1998-2002

Honda Accord LX VP 2002

F23A7

Honda Odyssey 1998


1998-1999 Isuzu Oasis

## COMPOSANTS ADAPTÉS RECOMMANDÉS

[\*Hurricane Performance Replacement Boulons de bielle Taille: 3/8 x 1.600 "pouce\*](#)

## Compared Hurricane bolt and ARP bolt

ARP8740 bolt	180,000PSI(YIELD STRENGTH)	200,000PSI(TENSILE STRENGTH)
<b>HURRICANE BOLTS</b>		<b>210,000PSI(TENSILE STRENGTH)</b>
ARP 2000 bolt	200,000PSI(YIELD STRENGTH)	220,000PSI(TENSILE STRENGTH)
ARP L19 bolt	220-230,000PSI(YIELD STRENGTH)	260,000PSI(TENSILE STRENGTH)
CUSTOM AGE 625+ bolt	235-255,000PSI(YIELD STRENGTH)	260,000 PSI(TENSILE STRENGTH)

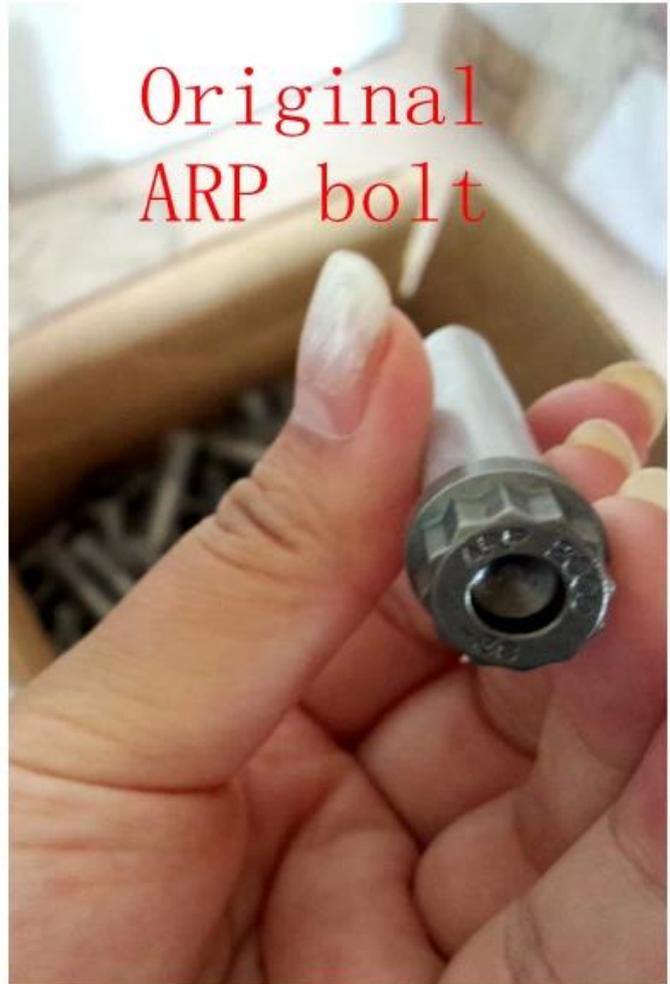

Honda Accord Course Voiture



Remarque: Image de Honda-Tech