

Marque: ouragan  
 MOTEUR: HONDA B16A VTEC 1.6L  
 Type de pièces: Tiges de raccordement  
 Centre au centre Longueur: 134.37mm / 5.290 "  
 Big end diamètre de l'alésage: 48.01mm / 1.890 "  
 Grande largeur de fin: 23.75mm / 0.935 "  
 Petit diamètre de l'alésage: 21.02mm / 0.828 "  
 Largeur de l'extrémité petite: 21.00mm / 0,827 "  
 Style de faisceau: Traire H  
 Quantité: 4 pièce par ensemble  
 Poids de la tige de liaison approximative: 468g / pièce  
 Puissance annoncée Évaluation: 750HP  
 Matériau: Forgé 4340 Acier  
 Finition de la tige de liaison: coupé, poli, poli  
 PIN: Pin de poignet en bronze  
 Pin de poignet Style: flottant  
 Style de rétention du capuchon: vis de capuchon  
 Ensemble de poids correspondant: oui, équilibré +/- 1g  
 Magnafluxed: oui  
 Étiquette privée: oui, disponible  
 Conception personnalisée: oui, accepter

### **Honda B16A Forgé Conrés Description supplémentaire:**

- 1). Ces tiges de raccordement forgées en H - FITS pour le moteur HONDA B16A, forgé de [4340 acier chromolique](#) , toutes les surfaces sont entièrement usinées par la machine CNC avancée.
- 2).Chaque tige est traitée thermiquement, rayonnée X, testée sonore, magnafluxée, polie, coupée et coupée.
- 3). Emballé en équilibre par ensemble: fin à la fin +/- 1 gramme
- 4). H-Beam Design combine une économie de poids et une résistance élevée
- 5). Inspecté dimensionnellement pour assurer une fiabilité extrême
- 6). Usinage CNC pour des tolérances strictes supérieures

Nous fournissons la sélection la plus large des cannes de liaison pour les voitures Honda, vous êtes invités à cliquer sur le lien pour visiter plus de détails:

Honda Prelude H22 VTEC 2.2L	Rayon h	<a href="#">FORGÉ HONA PRLEMUDE HONDA PRLEUDE H22 RETENS DE ROBES DE COURSEUX DE 22MM PIN</a>
Honda d16l	Rayon h	<a href="#">Connexion de la tige H-Beam pour Honda D16L</a>
Honda / Acura S2000 F22C	Poutre	<a href="#">Tiges Honda / Acura S2000 F22C</a>
Honda Prelude H22 VTEC 2.2L	Je rayonne	<a href="#">Honda Prelude H22 VTEC 2.2L 5.636 "Tiges de connexion croisées</a>
Honda L15A Fit / Jazz	Rayon h	<a href="#">H faisceau forgé 4340 Conrés pour la tige de raccordement Honda L15 L15A</a>
Honda Integra LS CRV B18A B18B B20	Poutre	<a href="#">Tiges à faisceau X Honda Integra LS CRV B18A B18B B20 5.394</a>
Honda S2000 F22C	Rayon h	<a href="#">4340 Tiges de raccordement Moly Chrome pour Honda F22C, 2.2L S2000, ensemble de 4</a>
Honda / Acura B16	Rayon h	<a href="#">HONDA B16 H faisceau 4340 Tiges de raccordement en acier, longueur de 136 mm, broche de 20 mm</a>
Honda Civic SI B16 B16A B16A2	Rayon h	<a href="#">Hurricane h-faisceau tige honda civique si b16 b16a b16a2</a>

Honda Acura K24	Rayon h	<a href="#">Tiges de raccordement de faisceau Honda Acura K24 Honda</a>
Honda f20b	Rayon h	<a href="#">Set de raccords de raccordement du moteur Honda F20B Honda Honda, 5,709 longueur 145mm Conréd</a>
Honda D16Z6	Rayon h	<a href="#">HONDA D16Z6 RODES DE CONNEXIONS H-BEAM FORGÉE 4340 Acier</a>
Honda k24 k24a	Je rayonne	<a href="#">HONDA / ACURA K SERIES K24 TSX K24A K24Z élément CRV RODES DE CONNEXION</a>
Honda jazz	Je rayonne	<a href="#">Hurrican Couane Honda Jazz Rods et Honda Fit Reliches de raccordement en vente</a>
Honda d16a	Rayon h	<a href="#">4340 Connexion de la bande H-Beam pour Honda D16A</a>
Honda k20a3	Rayon h	<a href="#">Tige de raccordement forgé en acier Honda K20A3 138.51mm /5.453 "Longueur de la tige</a>
Honda F22 / H23	Rayon h	<a href="#">Tiges de raccordement HONDA F22 / HONA 4340 HONA F22 / HONDA AVEC PIN 22MM, Jeu de 4</a>

## FAQ:


Q: Proposez-vous des tiges surdimensionnées?

R: Oui, des tiges, celles-ci sont plus grandes que notre forgeage en longueur ou en largeur, peut développer une nouvelle matrice adaptée à vos besoins, ou peut également être fabriquée à partir de matériaux de billette. Les tiges surdimensionnées sont citées par commande et doivent être payées à l'avance. Bienvenue pour laisser un message à notre personnel qualifié. Outre les tiges de conensibilité surdimensionnées,L'ouragan accepte également l'ordre des tiges de connexion personnalisées, si vous êtes intéressé par des tiges personnalisées, n'hésitez pas à envoyer un dessin détaillé, des échantillons ou des dimensions détaillées sur nous.**Notre forme de bielle de connexion personnalisée comme ci-dessous:**



## Hurricane Speed & Performance - Custom Connecting Rod Form

SPECIEF UNITS: \_\_\_\_\_ MM OR IN

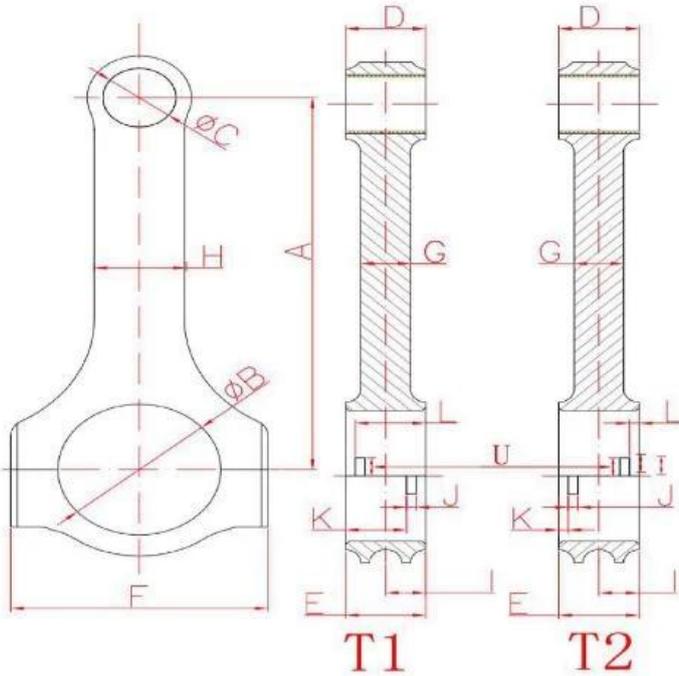

- |   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| A. _____<br>Center to Center length/中心距 | B. _____<br>Big End Bore/大孔         |
| C. _____<br>Pin End Bore/小孔             | D. _____<br>Pin End Width/小端厚度      |
| E. _____<br>Big End Width/大端厚度          | F. _____<br>Overall BE Width/肩宽     |
| G. _____<br>Beam Thickness/杆厚           | H. _____<br>Beam Width/杆宽           |
| I. _____<br>BE Offset                   | S. _____<br>T1 Or T2 反瓦/正瓦          |
| K. _____<br>Tang Position               | J. _____<br>Tang Width/瓦槽宽度         |
| V. _____<br>Tang Depth/瓦槽深度             | L. _____<br>Tang Position           |
| U. _____<br>Tang Length/瓦槽长度            | M. _____<br>H-beam,X-beam,I-beam/设计 |
| O. _____<br>Piece/Set 只/组               | N. _____<br>Engine Model/发动机型号      |
| P. _____<br>Bolt Diameter(Inch)/螺栓规格    | Q. _____<br>Piece (Quantity)/数量     |
| R. _____<br>Bolt Length(Inch)/螺栓长度      |                                     |



Q: Pourriez-vous fournir un service d'impression logo (label privé) sur les cannes de connexion?

Oui, nous pouvons le logo laser sur les tiges, n'hésitez pas à dire à notre personnel qualifié votre demande sur la déposition une fois la commande passée.