

Marque: Hurricane *
Moteur: Suzuki GSXR 1300 Hayabusa 99-07
Type de pièce: bielles
Longueur centre à centre: 119,5 mm / 4,705 "
Diamètre d'alésage à grande extrémité: 41 mm / 1,614 "
Grande largeur d'extrémité: 20,98 mm / 0,826 "
Petit diamètre d'alésage d'extrémité: 20 mm / 0,787 "
Petite largeur d'extrémité: 20,96 mm / 0,825 "
Style de poutre: poutre en H
Diamètre du boulon de bielle: ~
Poids approximatif de la bielle: ~ g / pièce
Puissance nominale annoncée: 550 ch
Quantité: Vendu en 4 pièces / ensemble
Matériau: acier forgé 4340
Finition de la bielle: grenillée, polie
Broche: bagues de broche de poignet en bronze
Style de broche de poignet: flottant
Style de rétention du capuchon: vis à capuchon
Ensemble de poids assortis: Oui, équilibré +/- 1g
Magnafluxed: Oui
Étiquette privée: Oui, disponible
Conception personnalisée: Oui, acceptez

Suzuki GSXR 1300 Hayabusa 99-07 Bielles de poutre en H en acier monobloc chromoly 4340 pour assurer une résistance maximale. Par tige finie 2 trous d'huile à l'extrémité de la broche pour fournir une lubrification et un refroidissement supplémentaires, des coussinets de broche en bronze sont montés sur chaque tige pour une résistance accrue à l'usure. Par tige entièrement polie et grenillée à l'usine Hurricane pour une plus longue durée de vie en fatigue. Ce sont des ensembles assortis de poids +/- 1 gramme, et vendus en 4 pièces par ensemble, ils peuvent contenir 550 ch par cylindre. Dimensions inspectées, alésage d'extrémité de goupille et grand alésage d'extrémité aiguisés pour une tolérance serrée afin de répondre aux normes de qualité élevées




Hurricane a plus de 20 ans d'expérience dans la fabrication de bielles de course haute performance, chaque bielle peut être conçue et personnalisée selon votre demande spécifique et privée.



Hurricane Speed & Performance - Custom Connecting Rod Form

SPECIF UNITS: _____ MM OR IN

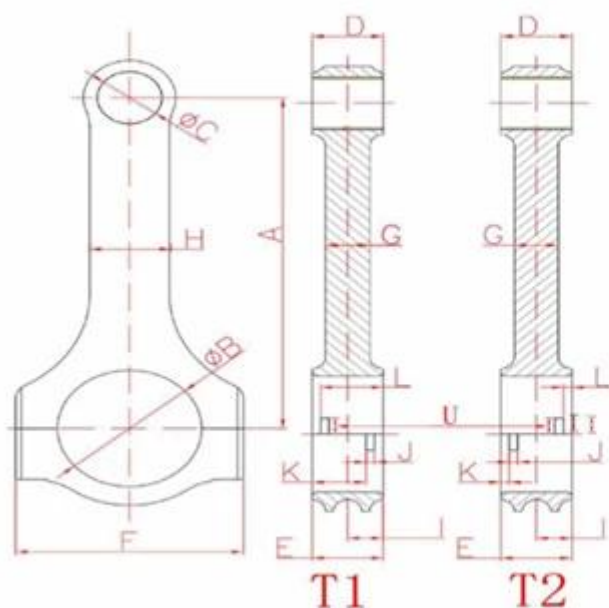

A. _____	B. _____
Center to Center length/中心距	Big End Bore/大孔
C. _____	D. _____
Pin End Bore/小孔	Pin End Width/小端厚度
E. _____	F. _____
Big End Width/大端厚度	Overall BE Width/肩宽
G. _____	H. _____
Beam Thickness/杆厚	Beam Width/杆宽
I. _____	S. _____
BE Offset	T1 Or T2 反瓦/正瓦
K. _____	J. _____
Tang Position	Tang Width/瓦槽宽度
V. _____	L. _____
Tang Depth/瓦槽深度	Tang Position
U. _____	M. _____
Tang Length/瓦槽长度	H-beam,X-beam,I-beam/设计
O. _____	N. _____
Piece/Set 只/组	Engine Model/发动机型号
P. _____	Q. _____
Bolt Diameter(Inch)/螺栓规格	Piece (Quantity)/数量
R. _____	
Bolt Length(Inch)/螺栓长度	



Si vous n'avez pas trouvé les cannes performantes dont vous avez besoin, n'hésitez pas à les remplir

[Formulaire de bielle personnalisé](#) ou **[Nous contacter](#)** à l'aide .