

Marque: ouragan

Moteur: Honda Acura K24

Type de pièces: Tiges de raccordement

Centre au centre Longueur: 152.019mm / 5.985 "

Big end diamètre de l'alésage: 51.006mm /2.008 "

Grande largeur de fin: 19.80mm / 0.780 "

Petit diamètre de l'alésage: 21.015mm /0.827 "

Largeur de la petite extrémité: 19.80mm / 0.780 "

Style de faisceau: Traire H

Diamètre de boulon de la tige de raccordement: 3/8 "

Tige de liaison approximative Poids: 469Gram par pièce

Puissance annoncée Évaluation: 600HP

Quantité: vendu sous forme de 4 pièces par ensemble

Matériau: Forgé 4340 Acier

Finition de la tige de liaison: coupé, poli, poli

PIN: Pin de poignet en bronze

Pin de poignet Style: flottant

Style de rétention du capuchon: vis de capuchon

Ensemble de poids correspondant: oui, équilibré +/- 1g

Magnafluxed: oui

Étiquette privée: oui, disponible

Conception personnalisée: oui, accepte


HONDA K24 5.985 "HONDA

Ces tiges de raccordement Honda K24 152mm sont fabriquées à partir de traction élevée **Acier forgé 4340 / 40CrNiMoA / EN24** Matériel:Par tige présentée avec une conception de faisceau de H droite pour économiser de poids et haute résistance, traitée thermiquement avec température, la fréquence HRC 34-38. Toutes ces tiges sont magnafluxées, trempées etcoupé pour une vie accrue de fatigue. Finition à 100% par la machine à commande numérique avancée, la surface est donc très lisse et belle, il y a un court article que vous pourriez explorer à propos de "[Comment machine de machine en tant que fabricant](#)".

Honda / Acura K24 Forgé 4340 Les conorodes en acier ont deux trous d'huile à leurs extrémités de la goupille, il offre une lubrification supplémentaire et un refroidissement, ce qui rend les tiges deviennent

plus fortes et durables. De plus, des bagues de poignet bronze sont montées sur chaque tige pour augmenter la résistance à l'usure. De plus, chaque barre légère K24 est suffisamment chanfreinée avec une clairance adéquate, sur le bord face au lancer de manivelle pour accueillir de grandes rayons de filets de journal, pour obtenir une lubrification correcte. Si vous voulez un échantillon d'une pièce pour vérifier la finition ou la qualité d'abord, veuillez nous laisser un message: marketing@hurricane-rod.com.cn C'est notre plaisir de fournir et vous ne payez que du fret pour eux.

L'ouragan Lightweight Honda K24 Performance Conrods est à seulement 469 grammes par pièce, sans boulons. De plus, nos tiges de liaison de faisceau H pour les moteurs Acura & Honda K24 pourraient atteindre 600 chevaux.

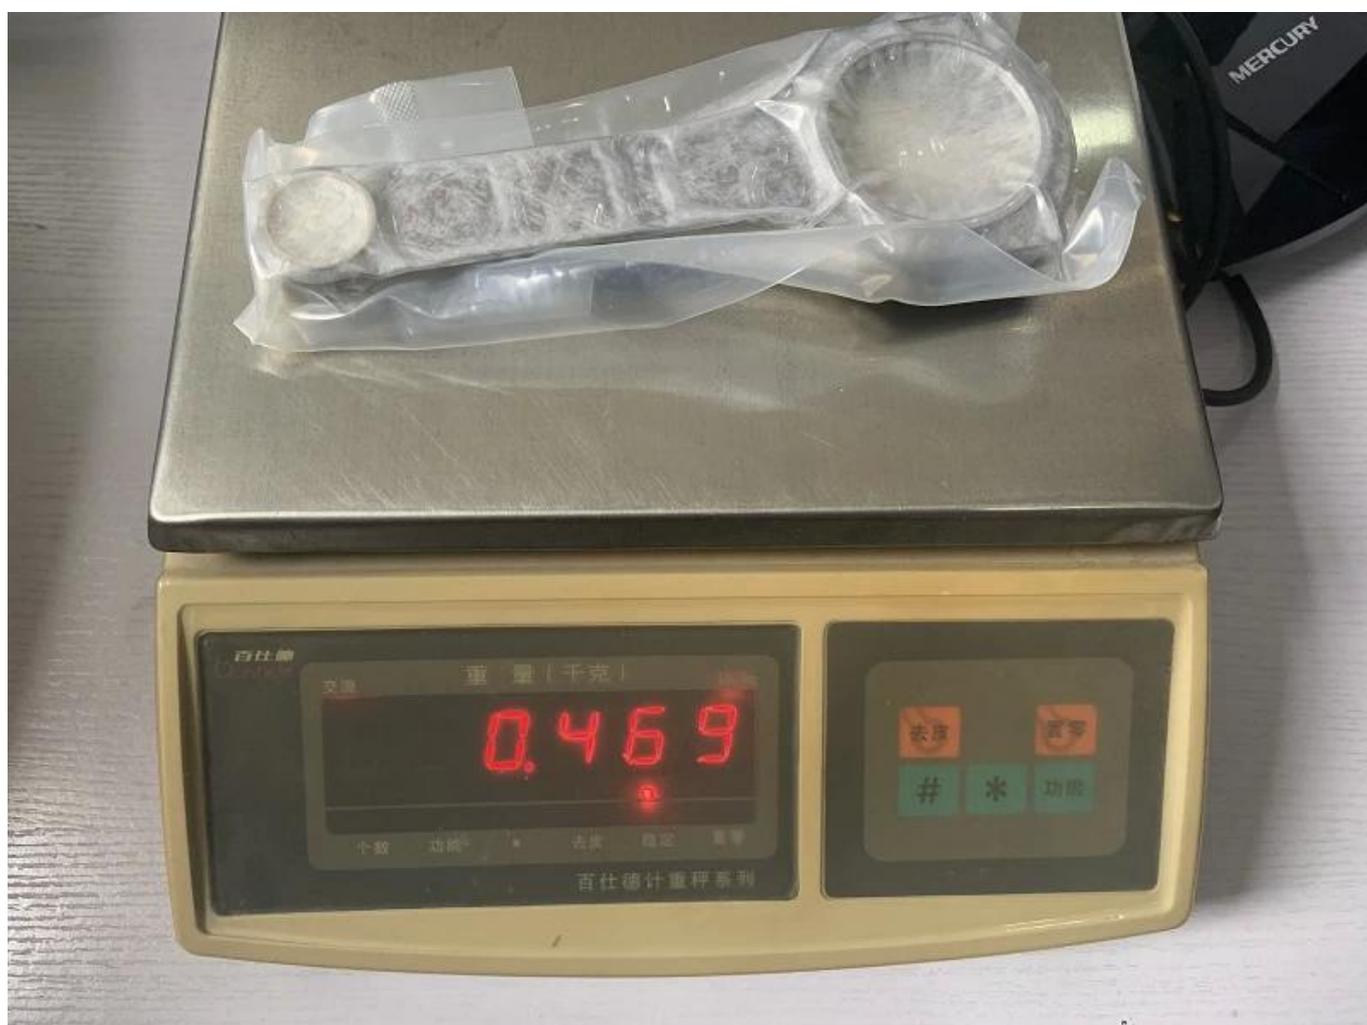

Produits en vedette pour les tiges Acura & Honda K24 à vendre:

1. [**Série HONDA / ACURA K \(K20 & K24\) RODES DE CONNEXION - TIGNES CONNELIENTES PERSONNALES**](#)
2. [**HONDA / ACURA K SERIES K24 TSX K24A K24Z élément CRV RODES DE CONNEXION**](#)

HondaCourseVoiturePhoto

