

Subaru EJ20 Tiges principales Tailles principales

Marque: ouragan	
Centre au centre Longueur: 130.50mm / 5.137 "	
Diamètre de l'alésage grand extrémité: 54.991mm / 2.165 "	
Grande largeur de fin: 21.34mm / 0,840 "	
Diamètre de l'alésage de petite extrémité: 23.012mm / 0.906 "	
Largeur de la petite extrémité: 21.34mm / 0,840 "	
Style de faisceau: I-Beam	

Fonctions de raccordement SUMARU STI (EJ257)

Diamètre de boulon de la tige de raccordement	3/8 "
Poids de la tige de liaison approximative	~
Évaluation de la puissance annoncée	800HP
Paquet	4 pièces / set
Matériel	Forgé 4340 Acier
Finition de la tige de connexion	Coupé, poli
Épingler	Pin de poignet en bronze
Style poignet	Flottant
Style de rétention de capuchon	Vis de capuchon
Ensemble de poids assorti	Oui équilibré +/- 1g
Magnafluxé	Oui
Label privé	Oui, disponible
Design personnalisé	Oui, accepte

Subaru EJ20 EJ25 Description de la baguette de raccordement forgée

En acier forgé I-faisceau I-faisceau, poutre H et rayons X à base de 4140, 4340, 4330, 300m ou d'autres alliages en acier chromé à haute résistance propice à la haute résistance sont une bonne option ungarde pour de nombreux moteurs. À l'heure actuelle, la vitesse et la performance des ouragans ont divers types

de tiges en acier forgées pour les moteurs Subaru EJ20 EJ25. Comparé à [Subaru EJ20 H faisceaux de faisceau](#), Les tiges de raccordement personnalisées I-faisceau pour Subaru EJ20 peuvent gérer plus de puissance en théorie. Les tiges de raccordement de l'ouragan Subaru EJ20 EJ25 sont des crises pour 2002-2014 Subaru Impreza WRX et 2004-2017 Subaru Impreza WRX STI.



Et nous ajoutons un réservoir d'huile sur P.E, doté d'une forme d'entonnoir dans le trou d'huile de haut niveau pour donner une meilleure chance de collecter de l'huile pour la lubrification PE.



Bien sûr, outre ceux-ci, toutes les fonctionnalités peuvent être fournies si vous voulez vous-même. [Tiges de raccordement personnalisées.](#)

Commentaires des tiges de connexion Subaru personnalisées




Noté: C'est Tiges de raccordement de faisceau H pour moteurs Subaru EJ20 / EJ25.

Tolérance des tiges de connexion en douane

- A. Centre à la tolérance de la longueur du centre: $\pm 0,05$
- B. Be Bore: $+0.013$,
- C. Largeur PE: $\pm 0,02$
- D. PE Bore: $+0.005$
- E. Largeur PE: $\pm 0,05$
- E. Largeur totale / épaulement: $\pm 0,05$

[Plus de faq](#) bien rangé ici!

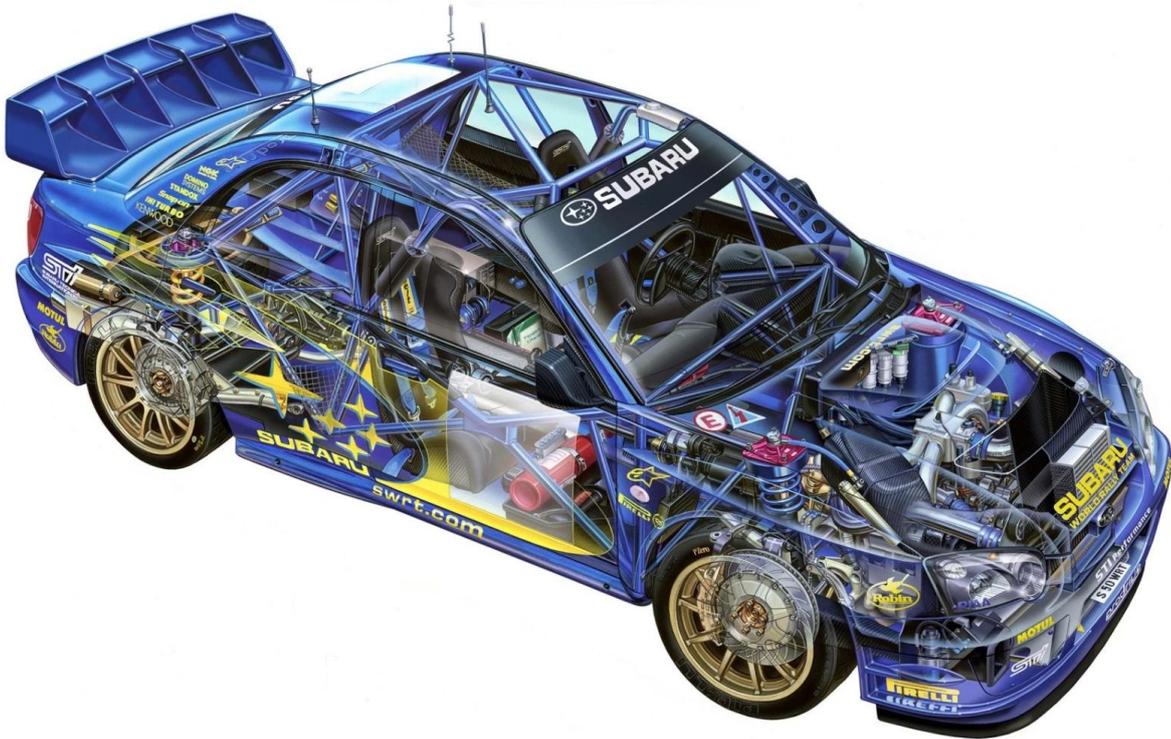

Noter:Photo de Cataway Cars | Alexander Fedotov