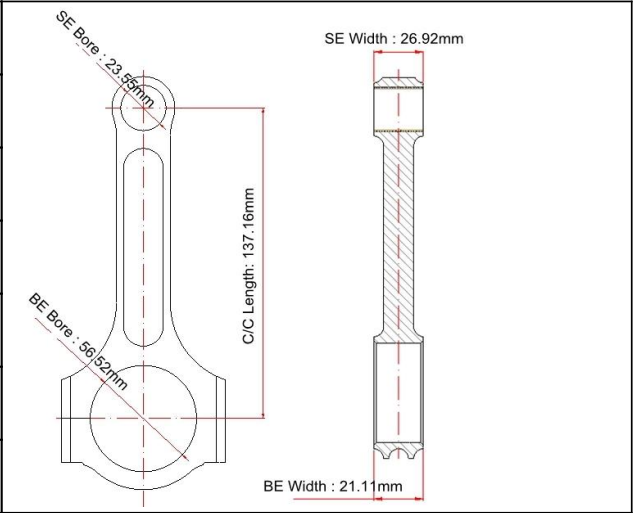


Tailles principales de bielles Ford 289/302 / 5.0L

Marque: Hurricane	
Longueur centre à centre: 137,16 mm / 5,400 "	
Diamètre d'alésage à grande extrémité: 56,52 mm / 2,250 "	
Grande largeur d'extrémité: 21,11 mm / 0,831 "	
Petit diamètre d'alésage d'extrémité: 23,55 mm / 0,927 "	
Petite largeur d'extrémité: 26,92 mm / 1,060 "	
Style de faisceau: poutre en I	

Ford 289/302 / 5.0L Caractéristiques des bielles

Boulon de bielle Diamètre	7/16 "
Poids approximatif de la bielle	xxx
Puissance nominale annoncée	1000 chevaux
Quantité	Vendu en 8 pièces / ensemble
Matériel	Acier forgé 4340
Finition de la bielle	Grenaillé, Poli
Épingle	Bagues d'axe de poignet en bronze
Style de broche de poignet	Flottant
Style de rétention du capuchon	Vis d'assemblage
Ensemble assorti de poids	Oui, équilibré +/- 1g
Magnafluxed	Oui
Label privé	Oui, disponible
Design personnalisé	Oui, acceptez

Description des bielles Ford 289/302 / 5.0L

Ces bielles forgées à poutre en I de 5,400 "sont conçues pour les moteurs Ford 289/302 / 5.0L hautes performances, comme pour les autres 4340 bielles de l'usine Hurricane, toutes ces bielles sont usinées à 100% CNC, finies avec une poutre en I **style de poutre** pour une rigidité supplémentaire pour fournir une bonne résistance à la traction et supporter des charges de compression plus élevées.



Et avec des bagues de broche de poignet en bronze, par tige reliée correctement par des manchons de cheville de qualité, il est facile de réaliser un réassemblage précis.



Pour plus de questions techniques ou d'enquête pour cette bielle, n'hésitez pas [contact](#) notre personnel expérimenté.