
Tailles principales des tiges Honda H23

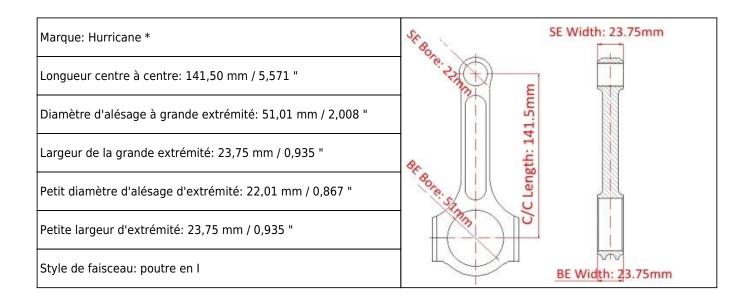

Bielle Honda H23 / F22 Plus de détails

Diamètre du boulon de bielle	3/8 "
Poids approximatif de la bielle	~
Puissance nominale annoncée	800 chevaux
Paquet	4 pièces par set
Matériel	Acier forgé 4340
Finition de la bielle	Grenaillé, Poli
Épingle	Bagues d'axe de poignet en bronze
Style de broche de poignet	Flottant
Style de rétention du capuchon	Vis d'assemblage
Ensemble assorti de poids	Oui Équilibré +/- 1g
Magnafluxed	Oui
Label privé	Oui, disponible
Design personalisé	Oui, acceptez

Je poutre les bielles pour Honda H23 Caractéristiques

Les tiges forgées Honda Prelude sont usinées à partir de pièces forgées en acier d'une seule pièce (X-Ray & Sonic) 4340, capuchon goujonné pour un alignement supérieur et équipées de bagues d'extrémité en bronze de silicone. Les bielles I beam pour Honda H23 sont conçues pour utiliser la taille et conçues pour s'adapter aux moteurs de 800 chevaux.



Les bielles en acier forgé 4340 pour Honda Prelude H23 H23A sont équipées de<u>boulons de remplacement</u> <u>ouragan 3/8.</u>

Application:

H23A	1992-1996 Ascot Innova 2.3Si-Z
H23A1	Prelude Si 4e génération (BB2) 1995 Prélude SE (BB2) Prelude SR de 4e génération (BB2) Prelude Si 4e génération (BB2) 1991-1993 Prélude SRS (BB2)
H23A2	4e génération Prelude 2.3i (BB2)
H23A3	1993-1995 Accord 2.3i SR (CC7) 1993-1999 Rover 623 SLi, GSi et iS
H23A DOHC VTEC	1998-2002 Accord Wagon SiR (CH9) 1998-2002 Accord Wagon AWD (CL2)

L'usine Hurricane a produit beaucoup de bielles pour moteurs Honda, si vous ne trouvez pas ce dont vous avez besoin sur notre site Web, n'hésitez pas à *Nous contacter*. Notre personnel de vente expérimenté est là pour vous aider et nous pouvons accepter la commande de conception personnalisée.

Paquet

ouraganusinepourraitoffreboîtes d'emballage suivantes.





