
#### Mazda Miata Bielles Grandes Tailles

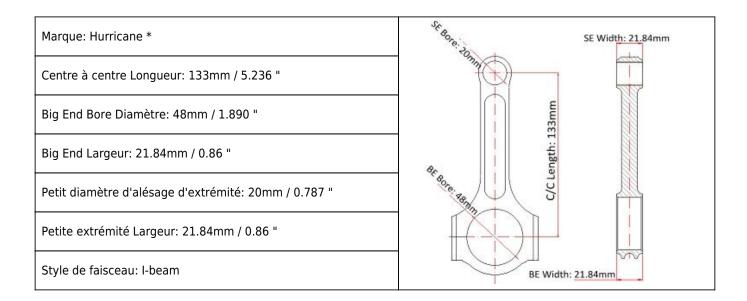

### Mazda MX5 1.6 16v Miata 1.8 Bielle Caractéristiques

Diamètre du boulon de bielle	3/8 "
Poids approximatif de la bielle	XXXg
Puissance nominale annoncée	800hp
Quantité	Vendu en 4 pièces / ensemble
Matériel	Acier forgé 4340
Finition de bielle	Grenaillé, poli
Épingle	Douilles de broche de poignet en bronze
Style de broche de poignet	Flottant
Style de rétention du chapeau	Vis à tête
Ensemble de poids assorti	Oui, équilibré +/- 1g
Magnafluxed	Oui
Label privé	Oui, disponible
Design personalisé	Oui, accepte

# Achetez Mazda Miata 323 1.6 1.8 B BP I Bâtons de poutre Description

# 1, Forgé SAE 4340 Chrome Moly Acier pour la plus haute résistance et la durabilité, dédiée à la course.

# 2, entièrement grenaillé et grenaillé pour soulager le stress. Vous pouvez consulter les liens News suivants pour en savoir plus.

Qu'est-ce que le shot peening?

Bielles grenaillage et mirco-polissage, aspect spécial au niveau A

# 3, Toutes les grandes et petites extrémités sont affûtées par la machine à roder SUNNEN.



- # 4, dimensionnellement inspectés et équilibrés de bout en bout +/- 1g
- # 5, je fais des poutres de faisceau peut gérer des forces de tension de haut régime bien.

Sauf que je faisceau, Hurricane offre également la conception de poutre en H pour les bielles de Mazda MX5 BP BP-ZE B6, pour plus d'informations, s'il vous plaît consulter notre page de produit à: Barres de H-faisceau d'ouragan Mazda Miata BP 1.8L B6 1.6L 5.236

Si vous ne trouvez pas les bielles dont vous avez besoin via notre site web ou si vous avez des questions sur nos produits, n'hésitez pas à <u>laissez votre inquiétude à l'équipe d'ouragan</u>. Notre personnel qualifié a hâte d'avoir de vos nouvelles et d'être prêt à vous aider.

## I-Beam forgé bielles pour Mazda Miata BP FAQs

Q: Quelle est la tolérance de votre bielle?

A: Centre à la longueur du centre: +/- 0.05mm; Alésage de la grande extrémité: + 0.013mm; Petit alésage: + 0,005 mm; Grande largeur d'extrémité: +/- 0,02 mm; Broche Largeur d'extrémité: +/- 0,05 mm; Aucune tolérance de note: +/- 0.15mm

Q: Puis-je commander une seule bielle comme échantillon pour vérifier la qualité avant la coopération? A: Oui, bien sûr. S'il vous plaît <u>laisse-nous un message</u> avec quel modèle de moteur et faisceau vous êtes intéressé.

- Q: Comment connecter le bouchon avec des tiges?
- A: Nous utilisons des manchons d'alignement de précision. matériel: 40Cr, HRC40-42

## Package de bielles MX5 BP BP-ZE B6





Note: Expédition par Air-exprès (boîtes neutres plus Carton) express. (Boîtes neutres plus fer)

Note: Expédition par Sea-