Tiges Opel Z16LEH / Z16 LER / Z16LET 1.6 16v principales

Marque: Hurricane	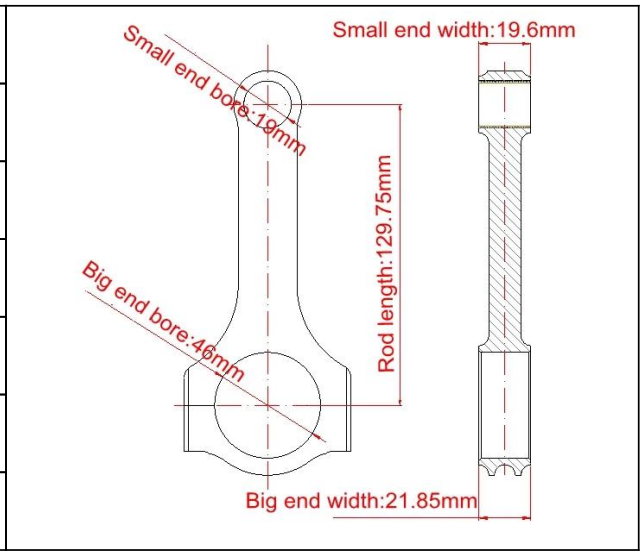
Longueur centre à centre: 129.75mm / 5.108 "	
Diamètre d'alésage à grande extrémité: 46 mm	
Largeur extrême: 21.85mm / 0.860 "	
Diamètre intérieur petit diamètre: 19mm / 0.748 "	
Largeur d'extrémité petite: 19.6mm	
Style de poutre: poutre en H	

Bielles 1.6 L Turbo Opel Corsa D OPC Z16LER Caractéristiques

Diamètre du boulon de bielle	5/16 "
Poids approximatif de la bielle	400g
Puissance annoncée	600hp
Quantité	Vendu en 4 pièces / set
Matériel	*Acier forgé 4340*
Finition de bielle	Grenaillé, poli
Épingle	Douilles en bronze
Style de broche de poignet	Flottant
Style de rétention du bouchon	Vis à tête cylindrique
Poids assorti	Oui, équilibré +/- 1g
Magnafluxed	Oui
Label privé	Oui, disponible
Design personalisé	Oui accepter

Bielle forgée pour Opel Vauxhall Description

Hurricane Speed et Performanc Les cannes Opel Z16LER sont conçues pour supporter le faisceau en H et se monter avec **Boulons 5/16 "série ARP 2000**. Et si vous en avez besoin, vous pouvez utiliser les vis d'âge ARP disponibles.

Toutes les bielles d'ouragan sont conçues en usine pour créer de nombreux composants différents depuis

2000, c’est pourquoi toutes les bielles peuvent être fabriquées, y compris les bielles personnalisées. Nos avantages: disponibilité, facilité de montage et taille de la gamme.

Les bielles Opel H-Beam X et I-Beam sont forgées en acier AISI 4340 (En24 / 40CrNiMoA). Traité thermiquement à HRC 34-38 puis grenaillé pour une résistance à la fatigue plus élevée. Les petites extrémités sont baguées pour les bagues en acier et les grandes extrémités sont équipées de boulons de haute qualité 8740, ARP2000.

Part de voiture de course Opel