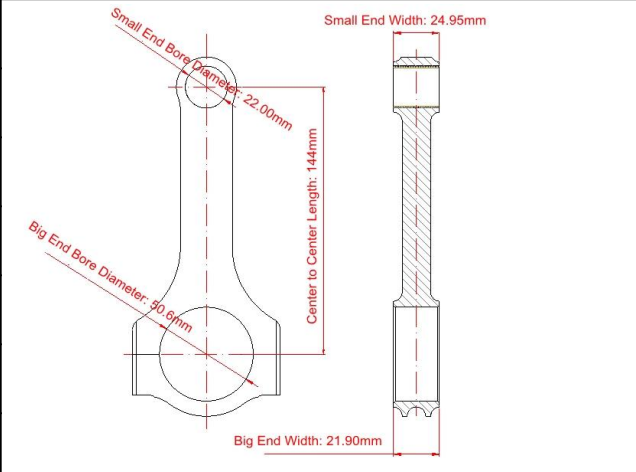


Audi Rods - Dimensioni principali RS3 / TTRS 2.5 TFSI 5cyl

Marchio: Hurricane	
Lunghezza da centro a centro: 144mm / 5.670 "	
Diametro foro punta grande: 50,6 mm / 1,999 "	
Larghezza punta grande: 21,90 mm / 0,862 "	
Diametro foro punta piccola: 22,00 mm / 0,866 "	
Larghezza estremità piccola: 24,95 mm / 0,982 "	
Stile del fascio: H-beam	

Parti di costruzione del motore - bielle per Audi RS3 TTRS Caratteristiche

Diametro bullone biella	3/8"
Peso approssimativo della biella	510 grammi
Valutazione di potenza pubblicizzata	700hp
Quantità	Venduto come 5 pezzi / set
Materiale	Acciaio 4340 forgiato
Finitura biella	Pallinatura, lucidato
perno	Boccole perni da polso in bronzo
Stile del perno del polso	Galleggiante
Cap Retention Style	Vite a testa cilindrica
Peso abbinato	Sì, bilanciato +/- 1 g
Magnafluxed	sì
Etichetta privata	Sì, disponibile
Design personalizzato	Sì, accetta

Bielle Hurricane in acciaio RS3 144MM / 22MM Descrizione

Bielle Hurricane in acciaio H-beam per motori TTRS RS3 2.5 20V TFSI con miglioramento delle prestazioni elevate, le bielle in acciaio sono realizzate in pezzi forgiati 40CrNiMoA / 4340 / EN24 per il tuo motore 2.5L 5Cyl. Le bielle standard possono soddisfare il tuo motore di prestazioni. Con il design del fascio a H standard e il peso ridotto delle bielle, verranno utilizzate funzionalità extra per sollecitazioni elevate e aumenti estremi delle prestazioni.

1. Fucile perforato

Questa funzione offre una migliore lubrificazione e raffreddamento dei perni, aumentando la longevità dell'intero set di steli.

2. Scanalatura nella faccia di spinta

Tutte le aste sono dotate di scanalature nella faccia di spinta, caratteristica che consente la riduzione del peso e l'attrito ridotto.

3. Manicotto per scanalatura radiale

Manicotti con asta in bronzo al silicio e alluminio con scanalatura radiale per serbatoio dell'olio e migliore lubrificazione del perno.

4. Estremità del perno scanalato

L'estremità del perno scanalato aiuta a mantenere il foro del perno arrotondato ed evitare la distorsione PE nelle applicazioni ad alta velocità del motore.

1.




2.



3.



4.

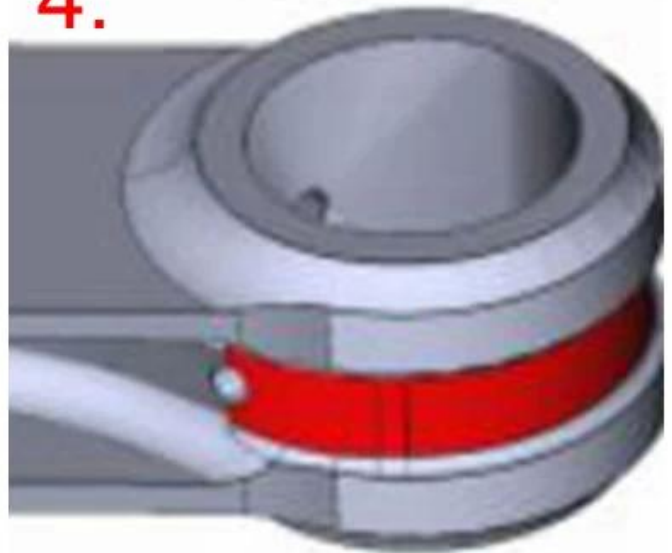

In una parola, le nostre bielle H-beam sono la scelta migliore sotto il lato sicuro. In caso di domande, non esitate a contattarci online o via e-mail: marketing@hurricane-rod.com.cn.

Prodotti correlati:

1. [Audi 20V S2 S4 RS2 bielle forgiate in acciaio H 4340 forgiate, lunghezza asta 155mm](#)

2. [Bielle forgiate per Audi S4 2.7T 30V e 2.8L V6, Audi 154X21mm](#)
3. [Kit bielle Audi \(Hurricane Speed & Performance\) per Audi A4 A6 VW](#)