


Marchio: Hurricane
Motore: Chevy raffreddato ad aria
Tipo di parte: bielle
Lunghezza da centro a centro: 139,7 mm / 5,500 "
Diametro foro punta grande: 53,97 mm / 2,125 "
Larghezza punta grande: 22,65 mm / 0,8917 "
Diametro foro punta piccola: 22.mm/0.866 "
Larghezza estremità piccola: 24,7 mm / 0,9724 "
Stile del fascio: H-beam
Diametro bullone biella: 3/8 "
Peso approssimativo della biella: 550 g / pezzo
Potenza pubblicizzata pubblicizzata: 1000 CV
Quantità: venduto come 8 pezzi / set
Materiale: acciaio 4340 forgiato
Finitura biella: pallinata, lucidata
Perno: boccole in bronzo per il polso
Polsino: galleggiante
Stile di ritenzione del cappuccio: vite a testa cilindrica
Peso abbinato: Sì, bilanciato +/- 1 g
Magnafluxed: Sì
Etichetta privata: Sì, disponibile
Design personalizzato: Sì, accetta

Bielle 5.500 'H con trave ad H per il motore raffreddato ad aria Chevy Description

Le canne H-Beam di Hurricane sono un must se stai progettando di costruire un motore ad alte prestazioni. Il design H-Beam combina risparmio di peso e alta resistenza grazie alla costruzione cromata 4340 forgiata. I cappucci delle aste con raggi aiutano a ridurre la quantità di gioco necessaria per le applicazioni con stroker e sono montati sull'asta per eliminare lo spostamento dei tappi. Le aste lavorate di precisione sono magna flussate e vendute in set di pesi corrispondenti da 8.

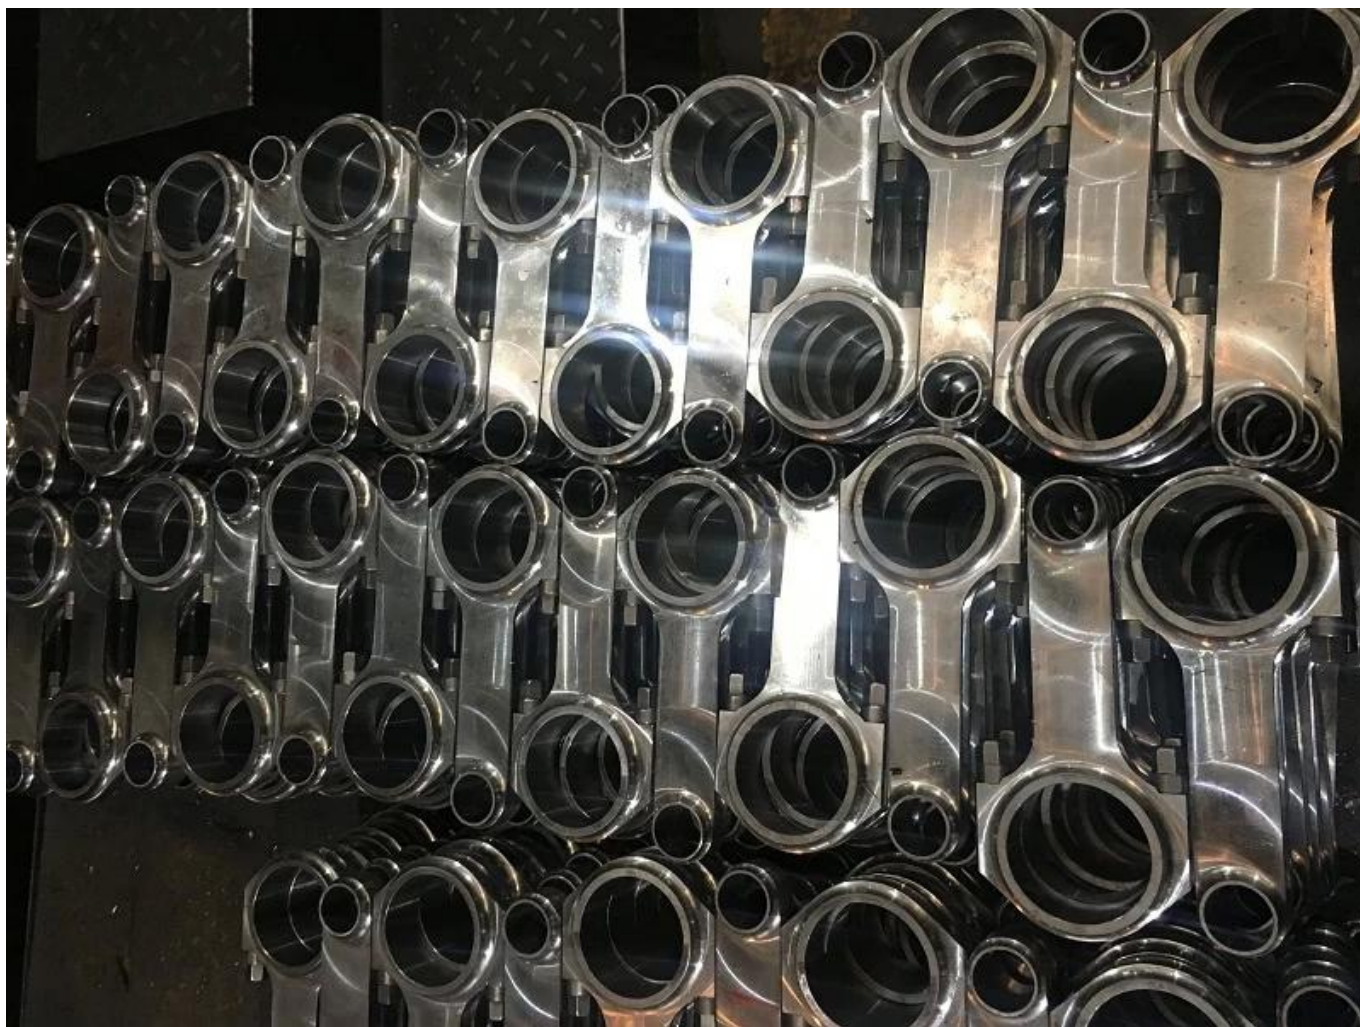

Bielle forgiate raffreddate ad aria Chevy caratteristica:

NUOVA barra d'acciaio forgiata certificata 4340

Boccole in alluminio QAL10-3-1.5

I manicotti di allineamento di precisione posizionano positivamente il cappuccio dello stelo, eliminando lo spostamento del cappuccio

Confezionato in set di peso corrispondenti da fine a fine +/- 1 grammo

Mirco-lucidato e pallinato

Alesaggio piccolo e grande Levigato per usare le dimensioni



Ogni biella trave chevy 5.500 H include elementi di fissaggio per cappelli Hurricane classificati a 211.829 psi, le bielle possono adattarsi perfettamente ai bulloni ARP 2000, ARP L19 o ARP625 + e raggiungere 220.000-280.000 psi come aggiornamento, Tutti i bielle degli uragani sono stati testati dai bulloni ARP2000 prima dell'imballaggio. Per qualsiasi necessità, non esitate a contattare il team di uragani:

marketing@hurricane-rod.com .cn