
# Bielle del fascio X 4G63 Dimensioni principali

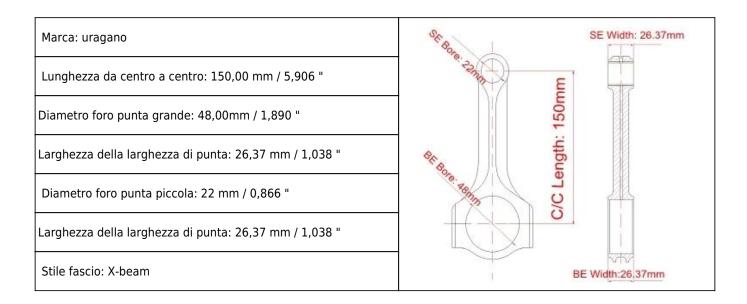


### Bielle Mitsubishi EV0 Caratteristiche

Diametro del bullone di biella	3/8"
Peso approssimativo della biella	~
Valutazione pubblicizzata della potenza	700hp
Quantità	Venduto come 4 pezzi / set
Materiale	Acciaio forgiato 4340
Finitura biella	Sciancrato, lucido
perno	Boccole per polsini in bronzo
Stile pin del polso	Galleggiante
Cap Retention Style	Tappo a vite
Peso abbinato	Sì, bilanciato +/- 1g
Magnafluxed	sì
Etichetta privata	Sì, disponibile
Design personalizzato	Sì, accetta

# Bielle forgiate per la descrizione di Mitsubishi EVO 4G63 (2.0L)

La fabbrica di uragani produce bielle per motori stradali e la maggior parte delle applicazioni da competizione, rendendole la scelta preferita dai professionisti. Seguiamo una procedura rigorosa per ciascun lavoro per garantire un elevato livello di qualità. quindi le nostre bielle forgiate per Mitsubishi Evo 4G63 (2.0L) sono robuste e resistenti.

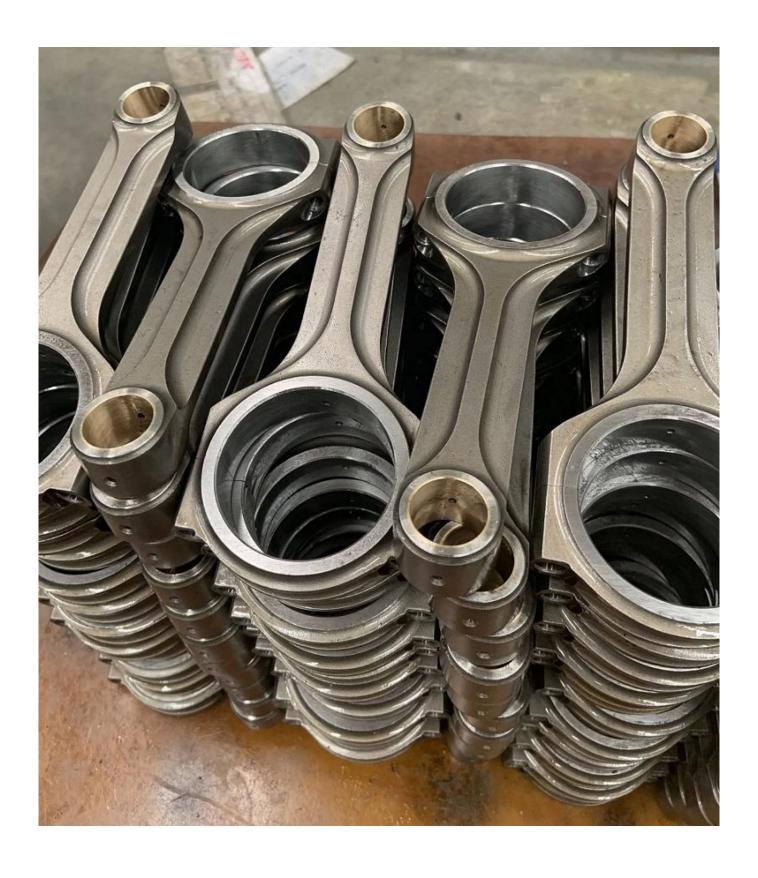


Quelle bielle forgiate 4340 in acciaio per motori 4G63T sono pronte per la pulizia, l'ispezione e l'imballaggio.

Oliamento forzato del pin forzato (perforazione del fucile) per una lunga durata del pin del polso

Fucile Forato (canale di lubrificazione da estremità grande a spinotto), noto anche come Forced Pin Oiling (FPO), la perforazione del fucile aumenta la longevità del pin del polso fornendo lubrificazione aggiuntiva, questo aggiornamento è altamente raccomandato per le auto da strada che vedono il chilometraggio messo su loro, questo tipo di applicazione di carabina è disponibile in tutte le nostre 4340 bielle e venduto separatamente, per favore *Contattaci* per maggiori informazioni.

#### Bielle forgiate 4340 in acciaio per motori 4G63T Dimensioni principali

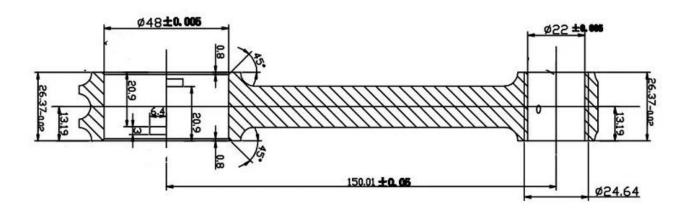

Questa è la dimensione principale delle nostre bielle forgiate 4340 in acciaio con dimensioni di tolleranza e tolleranza del cuscinetto.

## ANCHE COMPRESI GLI ALTRI CLIENTI

Marca: uragano

Diametro della vite: 3/8

Under Head Length: 1.600 pollici Materiale: acciaio forgiato 40CrNiMoA

Coppia: 75 N \* M

Resistenza alla trazione: 211,829 PSI

Peso: 27 g per pezzo

Sostituzione delle prestazioni dell'uragano Bulloni delle bielle Dimensioni: 3/8 x 1.600 "pollici