

Dimensioni principali delle bielle Toyota 1FZ

Marchio: Hurricane	
Lunghezza da centro a centro: 154,02 mm / 6,063 "	
Diametro foro punta grande: 60,53 mm / 2,338 "	
Larghezza punta grande: 27,80 mm / 1,094 "	
Diametro foro punta piccola: 26,005 mm / 1,023 "	
Larghezza estremità piccola: 27,80 mm / 1,094 "	
Stile del fascio: H-beam	

4340 Forgiato Biella Toyota 1FZ FE Caratteristiche

Diametro bullone biella	7/16 "
Peso approssimativo della biella	XXX
Valutazione di potenza pubblicizzata	750hp
Quantità	Venduto come 6 pezzi / set
Materiale	Acciaio 4340 forgiato
Finitura biella	Pallinatura, lucidato
perno	Boccole perni da polso in bronzo
Stile del perno del polso	Galleggiante
Cap Retention Style	Vite a testa cilindrica
Peso abbinato	Sì, bilanciato +/- 1 g
Magnafluxed	sì
Etichetta privata	Sì, disponibile
Design personalizzato	Sì, accetta

Bielle H-Beam per Toyota 1FZ Descrizione

La biella Toyota 1FZ H-Beam è realizzata in alta qualità [aereo forgiato 4340 in acciaio](#). Sono completamente lavorati, trattati termicamente, alleviati dallo stress, pallinati e magnaflussati. Diversamente dalle aste comuni sul mercato, queste bielle 1FZ lavorate con un design speciale sulle

estremità piccole, non aumenterebbero la resistenza delle aste, ma renderebbero le aste più belle, l'immagine come di seguito:



uragano Bielle H-Beam 6PCS per motore Toyota 1FZFE
4.5L poteva supporto 750 cavalli motore, Se voi volere per costruire 1000HP motore, per favore dai un'occhiata nostro [io fascio design Toyota 1FZ collegamento aste.](#)

1FZ-F e -FE sono stati utilizzati nei seguenti veicoli:

- 1992-2009 Toyota Land Cruiser (FZJ7x)
- 1992-2006 Toyota Land Cruiser (FZJ80)
- 1998-2007 Toyota Land Cruiser (FZJ100, FZJ105)
- 1995-1997 Lexus LX 450 (solo 1FZ-FE)
- Carrelli elevatori serie Toyota 7FG / 7FD


L'uragano produce anche bielle forgiate 4340 ad alte prestazioni per altre applicazioni da corsa Toyota, tra cui:

- [Toyota 2JZGTE](#)
- [Toyota / Scion 1NZFE](#)
- [Toyota 1/2/3 UZFE](#)
- [Toyota 1KD 3.0L](#)
- [Toyota Scion FRS](#)

[L'uragano può fornire bulloni Copy ARP2000](#), la differenza tra i bulloni Hurricane Copy ARP2000 e i bulloni ARP originali come di seguito:

Bolts	YIELD STRENGTH	TENSILE STRENGTH
ARP8740 bolt	180,000PSI	220,000PSI
Hurricane COPYARP2000 3/8 bolt		211,829PSI
ARP 2000 bolt	200,000PSI	220,000PSI
ARP L19 bolt	220-230,000PSI	260,000PSI
CUSTOM AGE 625+ bolt	235-255,000PSI	260,000 PSI
ARP AERMET bolt	260-280,000PS	290-310,000PSI

Uragano Copia ARP2000 bulloni rapporto di prova SGS per riferimento come di seguito:

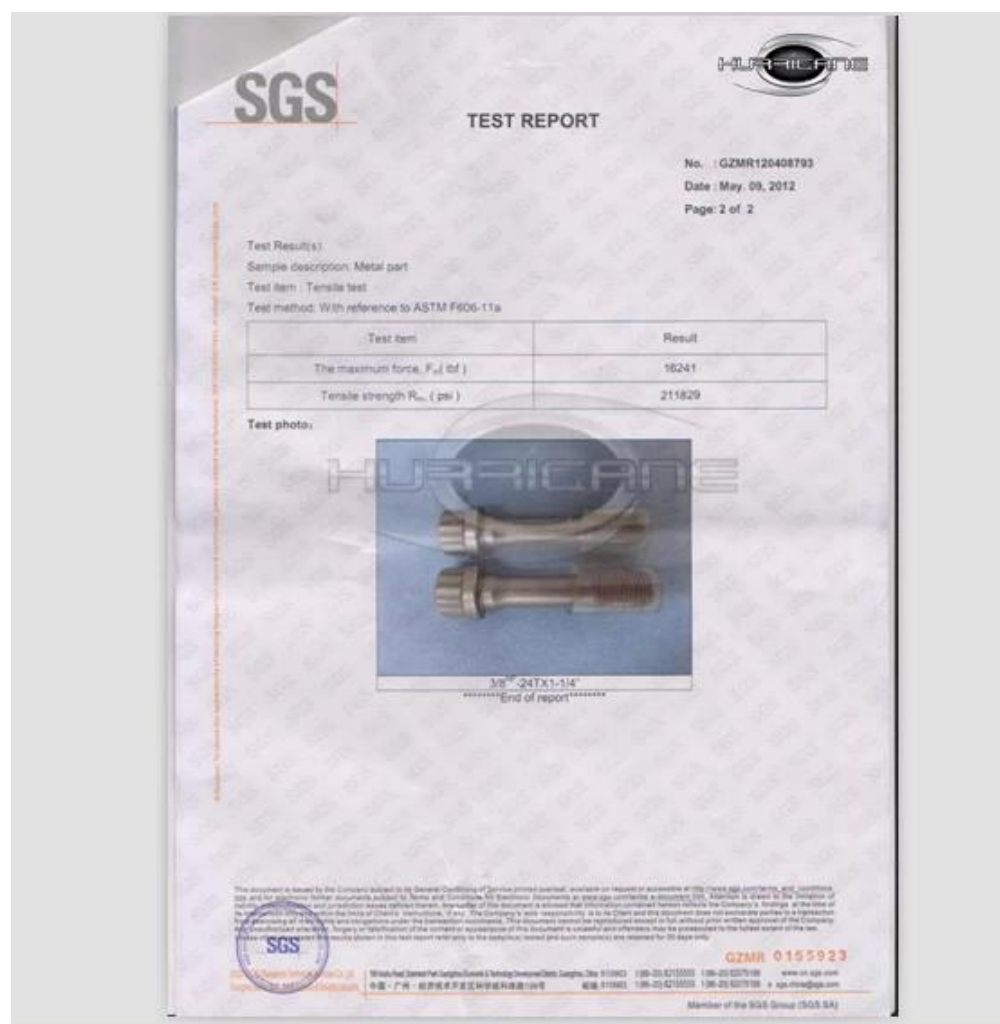

Qualsiasi interesse per queste bielle, non esitate a inviarci [inchiesta](#) .