


Marca: uragano
Motore: Honda Accord F23
Tipo di parte: bielle
Lunghezza da centro a centro: 141mm / 5.551 "
Diametro foro punta grande: 48,01 mm / 1,890 "
Larghezza della larghezza: 19,78mm / 0,779 "
Diametro foro punta piccola: 22,00 mm / 0,866 "
Larghezza piccola: 19,78 mm / 0,779 "
Stile di fascio: raggio H
Diametro del bullone di biella: 3/8 "
Quantità: 4 pezzi / set
Peso approssimativo della biella: 455 g / pezzo
Valutazione pubblicizzata del cavallo: 750hp
Materiale: acciaio forgiato 4340
Finitura biella: pallinata, lucidata
Perno: bronzine bronzate
Stile pin del polso: galleggiante
Cap Retention Style: tappo a vite
Peso impostato: Sì, bilanciato +/- 1g
Magnafluxed: Sì
Etichetta privata: Sì, disponibile
Design personalizzato: sì, accetta

Honda F23 H fascio Collegamento Canne Descrizione

Queste bielle F23 sono prodotte in acciaio forgiato 4340, ogni asta è radiografata e con tutte le superfici pallinate e levigate. L'uragano ha decenni di esperienza nella produzione di bielle performanti, e a presente, l'uragano può fornire oltre 200 diversi modelli di bielle di collegamento e design, includono Subaru EJ20 / 25, Honda B, D, F, H e K Series, Nissan Skyline, Mitsubishi 4G63, Toyota 2JZ, VW / Audi, Opel C20XE, BMW M3S50, GM e altro ancora se non riesci a trovare il tuo veicolo sul nostro sito web, per favore sentiti libero [contatto](#) il nostro personale specializzato

Le bielle Hurricane Honda serie F sono progettate specificatamente per le applicazioni sportive di alto livello stradale e di accesso a motori di livello medio. Sono di gran lunga superiori a qualsiasi biella prodotta OEM.

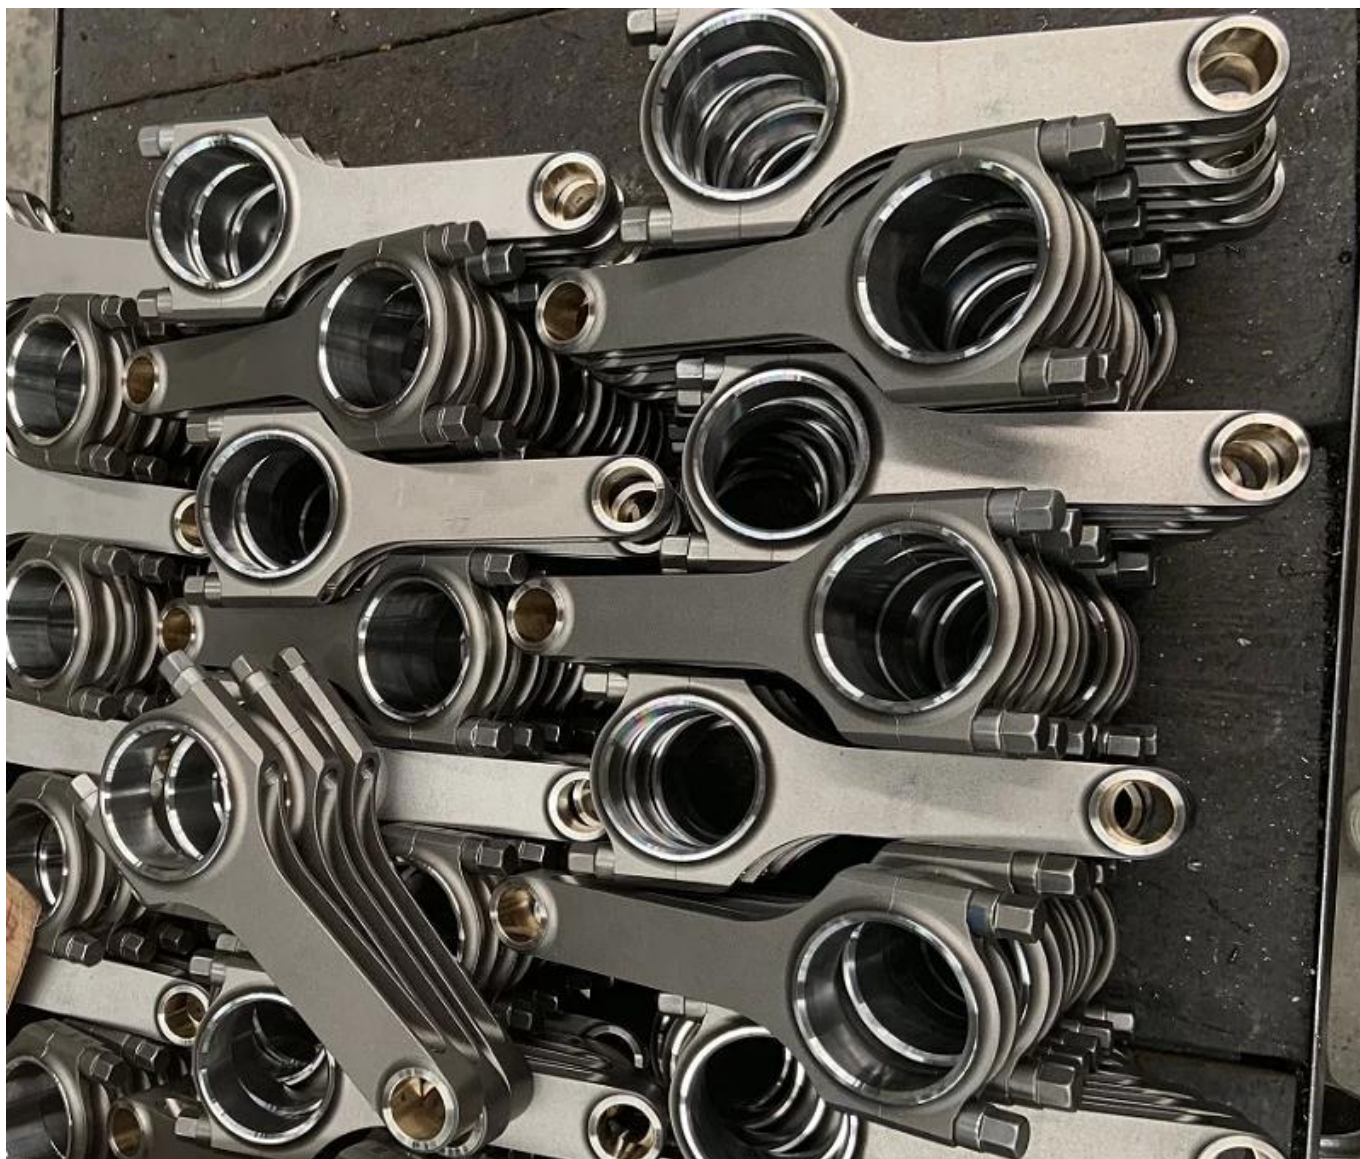

Le barre di collegamento del fascio H di Honda F23 sono pronte per l'incollatura, le etichette dei cuscinetti dei mulini e l'imballaggio. Informazioni di montaggio sotto:

F23A1

1998-2002 Honda Accord LX, EX e SE, LEV Acura 2.3CL

F23A4

1998-2002 Honda Accord ULEV

F23A5

1998-2002 Honda Accord DX

Honda Accord LXi 1998-2002

2002 Honda Accord LX VP

F23A7

1998 Honda Odyssey


1998-1999 Oasi di Isuzu

COMPONENTI PARTICOLARI RACCOMANDATI

[Sostituzione delle prestazioni dell'uragano Bulloni delle bielle Dimensioni: 3/8 x 1.600 "pollici](#)

Compared Hurricane bolt and ARP bolt

ARP8740 bolt	180,000PSI(YIELD STRENGTH)	200,000PSI(TENSILE STRENGTH)
HURRICANE BOLTS		210,000PSI(TENSILE STRENGTH)
ARP 2000 bolt	200,000PSI(YIELD STRENGTH)	220,000PSI(TENSILE STRENGTH)
ARP L19 bolt	220-230,000PSI(YIELD STRENGTH)	260,000PSI(TENSILE STRENGTH)
CUSTOM AGE 625+ bolt	235-255,000PSI(YIELD STRENGTH)	260,000 PSI(TENSILE STRENGTH)

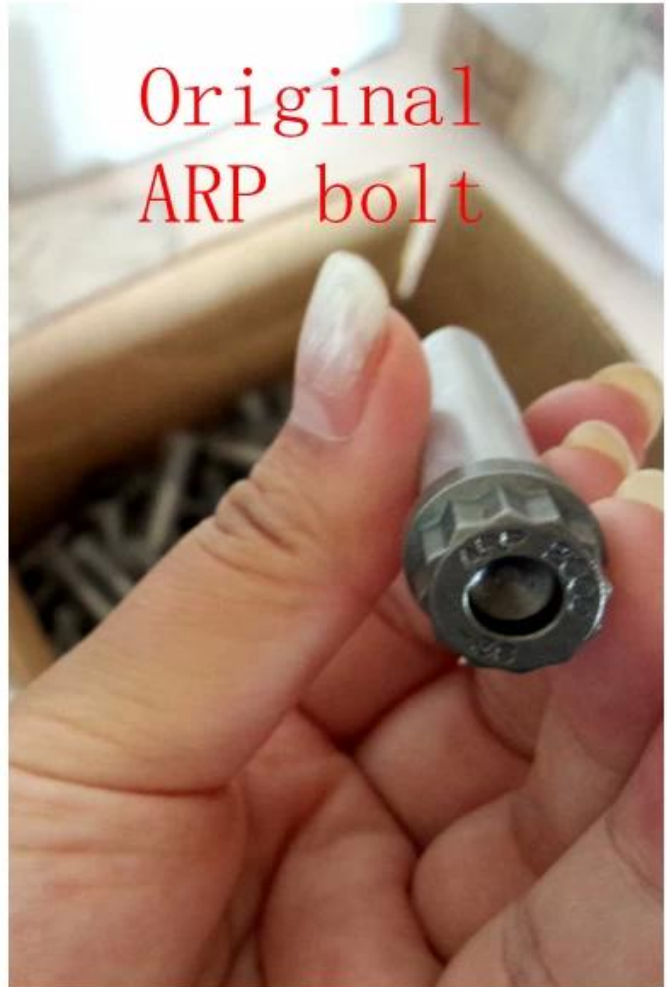

Honda Accordo Gara Auto



© F1 Fanatic

Nota: Immagine a partire dal Honda-Tech