

Marchio: Hurricane *
Motore: Suzuki GSXR 1300 Hayabusa 99-07
Tipo di parte: bielle
Lunghezza da centro a centro: 119,5 mm / 4.705 "
Diametro foro punta grande: 41mm / 1.614 "
Larghezza punta grande: 20,98 mm / 0,826 "
Diametro foro punta piccola: 20mm / 0,787 "
Larghezza estremità piccola: 20,96 mm / 0,825 "
Stile del fascio: H-beam
Diametro bullone biella: ~
Peso approssimativo della biella: ~ g / pezzo
Potenza pubblicizzata pubblicizzata: 550 CV
Quantità: venduto come 4 pezzi / set
Materiale: acciaio 4340 forgiato
Finitura biella: pallinata, lucidata
Perno: boccole in bronzo per il polso
Polsino: galleggiante
Stile di ritenzione del cappuccio: vite a testa cilindrica
Peso abbinato: Sì, bilanciato +/- 1 g
Magnafluxed: Sì
Etichetta privata: Sì, disponibile
Design personalizzato: Sì, accetta

Bielle Suzuki GSXR 1300 Hayabusa 99-07 H realizzate in acciaio al cromo 4340 monopezzo per garantire la massima resistenza. Per asta rifinita 2 fori di lubrificazione sull'estremità del perno per fornire ulteriore lubrificazione e raffreddamento, su ciascuna asta sono montate boccole bronzee del perno del polso per una maggiore resistenza all'usura. Per canna completamente lucidata e pallinata nella fabbrica di uragano per la massima durata della fatica. Sono set corrispondenti al peso +/- 1 grammo e venduti come 4 pezzi per set, possono contenere 550 CV per cilindro. Dimensioni controllate, foro dell'estremità del perno e foro dell'estremità più grande levigati per tolleranze strette per soddisfare elevati standard di qualità.




Hurricane ha oltre 20 anni di esperienza nella produzione di bielle da competizione ad alte prestazioni, per ogni canna possono essere progettate e personalizzate come da richiesta specifica e privata.



Hurricane Speed & Performance - Custom Connecting Rod Form

SPECIF UNITS: _____ MM OR IN

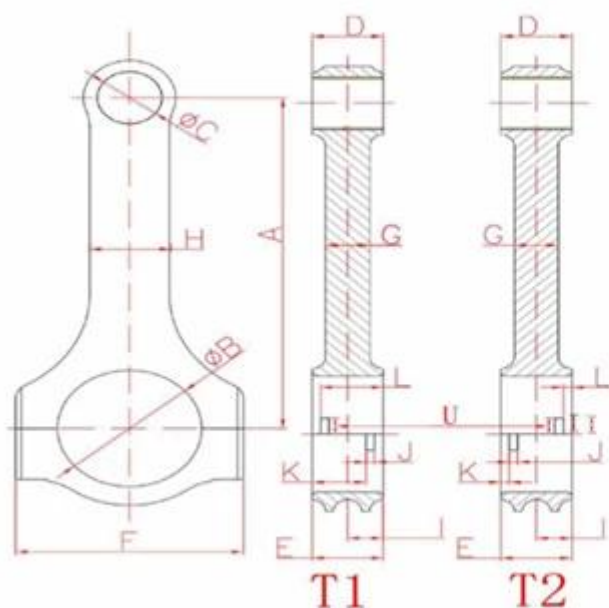

A. _____	B. _____
Center to Center length/中心距	Big End Bore/大孔
C. _____	D. _____
Pin End Bore/小孔	Pin End Width/小端厚度
E. _____	F. _____
Big End Width/大端厚度	Overall BE Width/肩宽
G. _____	H. _____
Beam Thickness/杆厚	Beam Width/杆宽
I. _____	S. _____
BE Offset	T1 Or T2 反瓦/正瓦
K. _____	J. _____
Tang Position	Tang Width/瓦槽宽度
V. _____	L. _____
Tang Depth/瓦槽深度	Tang Position
U. _____	M. _____
Tang Length/瓦槽长度	H-beam,X-beam,I-beam/设计
O. _____	N. _____
Piece/Set 只/组	Engine Model/发动机型号
P. _____	Q. _____
Bolt Diameter(Inch)/螺栓规格	Piece (Quantity)/数量
R. _____	
Bolt Length(Inch)/螺栓长度	



Se non hai trovato le canne performanti di cui hai bisogno, non esitare a compilare [Modulo di biella](#)

[personalizzato](#) o [Contattaci](#) per assistenza .