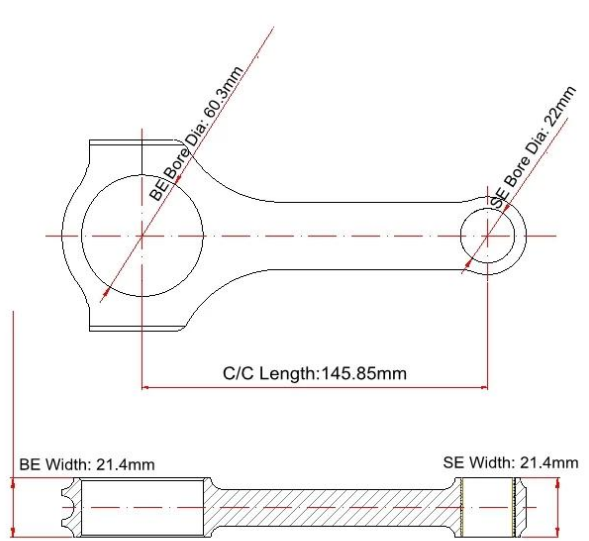


Holden L67 dimensioni principali da 3,8 L sovralimentate

Marchio: uragano	
Lunghezza centrale a centro: 145,85 mm/5,742 "	
Diametro del foro grEe: 60,3 mm/2.374 "	
Larghezza di grande end: 21,4 mm/0,843 "	
Diametro del foro di estremità piccola: 22 mm/0,866 "	
Larghezza per piccole estremità: 21,4 mm /0.843 "	
Stile del raggio: H-Beam	

3,8 litri V6 di collegamento 4340 Caratteristiche di collegamento in acciaio

Diametro del bullone dell'asta di collegamento	3/8 "
Peso di collegamento approssimativo di collegamento	Xxxg
Valutazione della potenza pubblicizzata	900 CV
Quantità	Venduto come 6 pezzi /set
Materiale	Acciaio forgiato 4340
Finitura dell'asta di collegamento	Pieno colpi, lucido
Spillo	Boccole del polso in bronzo
Stile a spillo da polso	Fluttuante
Stile di conservazione del cappello	Vite del cappuccio
Set di peso abbinato	Sì, equilibrato +/- 1g
Magnafluxed	Sì
Etichetta privata	Sì, disponibile
Design personalizzato	Sì, accetta

Holden L67 V6 Conrods Descrizione

Velocità e prestazioni degli uragani è leader nella progettazione di costruzioni di ingegneria, sviluppo, macchina per l'industria OEM automobilistica e per l'industria post -vendita. Oltre ad essere uno dei principali produttori di conrod aftermarket, offriamo anche **pistone** and **albero motore** Per l'industria degli edifici del motore.

Caratteristiche e vantaggi includono:

Prodotto con materiali durevoli di alta qualità dal 2000

Ingegneri professionisti e di precisione con 20 anni di esperienza

Progettato per le esigenze personalizzate

Soddisfa o supera le specifiche delle apparecchiature originali

Le aste di collegamento premium e per le prestazioni rigenerate sono disponibili per quelle applicazioni che in genere soffrono di un'asta rotta, rotta o mancante.

6x Hacing Baste di collegamento per i motori sovralimentati Holden 3.8L V6.



Tutta la velocità degli uragani e le aste per le prestazioni: caratteristica:

Forgiato 4340 in acciaio in lega cromata

Completamente Machined CNC

Trattato termico a Rockwell C34-38

Pienamente colpito

Peso equilibrato: $\pm 1G$

Connettiti con boccole per spillo da polso in alluminio-bronzo

Installare **Copia i bulloni ARP 2000**, valutato a 220.000 psi di resistenza



Nota: come produttore di canne di qualità nelle industrie da corsa, tutte le aste di collegamento dell'uragano vengono colpite completamente con sfere in acciaio in fabbrica per migliorare la vita a fatica per migliorare la forza e anche aiutare a rendere le aste più belle e fluide.