Marchio: Hurricane
Motore: HONDA / ACURA S2000 F22C
Tipo di parte: bielle
Lunghezza da centro a centro: 149,68 mm / 5,893 "
Diametro foro punta grande: 51 mm / 2,008 pollici
Larghezza punta grande: 23,85 mm / 0,939 "
Diametro foro estremità piccola: 23 mm / 0,906 pollici
Larghezza estremità piccola: 22 mm / 0,866 "
Stile raggio: raggio X.
Diametro bullone biella: 3/8 "
Peso approssimativo della biella: 615 g per pezzo
Valutazione pubblicizzata del cavallo: 900hp
Quantità: venduto come 4 pezzi / set
Materiale: acciaio 4340 forgiato
Finitura biella: pallinata, lucidata
Perno: boccole del perno del polso in bronzo
Stile perno da polso: galleggiante
Stile di conservazione del cappuccio: vite a testa cilindrica
Set abbinato al peso: Sì, bilanciato +/- 1 g per set
Magnafluxed: Sì
Etichetta privata: Sì, disponibile
Design personalizzato: sì, accetta

Descrizione delle aste Honda S2000 F22C

Hurricane è orgogliosa di presentare le bielle della serie Honda per la tua Honda F22C, Honda D16 , Honda B18A / B , Honda K24 motori.
Hurricane ha sempre portato un alto livello di qualità in tutte le parti che vendiamo. La loro nuova linea di bielle della serie X-Beam è un'ottima opzione per chi costruisce motori sotto i 900 Whp sia per uso stradale che su pista. La Hurricane X Beam Rod è una canna aerodinamica abbastanza leggera per il supporto della potenza che può gestire senza il rischio di fallire. Questa canna è la preferita di molti che sono alla ricerca di una canna in grado di gestire figure di potenza elevata ad alti regimi.

Caratteristiche delle bielle forgiate Hurricane X-beam:

1. Finitura liscia della superficie BE BORE. La sua precisione è di 0,01 mm dopo la levigatura. È anche usato per essere il tuo specchio.

2. Effetto di superficie di grande fine. la superficie è molto liscia, la parte R è pastosa e piena. È difficile vedere le vestigia dello strumento.

3. effetto pallinatura. siamo severi per selezionare pallini d'acciaio. Usiamo solo il colpo più pulito che ha la dimensione più adatta. Il risultato è che la superficie delle nostre canne è molto luminosa e liscia.

4. Bolt seat.you può vedere l'arco del tetto è morbido e pieno. Solo il CNC può raggiungere questo grado.

5. Il foro del bullone e la filettatura sono realizzati da CNC e utensile da taglio preciso. Non è possibile trovare alcun residuo di utensile anche sulla superficie del foro del bullone.

6. Anche la superficie della parte dell'arco dell'estremità grande è molto liscia e la spalla è a forma di arco.

7. Effetto raggi X. come risultato della doppia lavorazione con CNC, è molto liscia. L'immagine sotto può aiutarti a ottenere una visione ravvicinata del raggio X.

8. La superficie della parte dell'arco dell'estremità del perno è molto liscia, è difficile vedere le tracce dell'utensile.

9. Boccola Cooper dell'estremità del perno. È liscio e bello.

10. Generalmente, foro per l'olio di 2,5 mm-3 mm di diametro sull'estremità del perno.

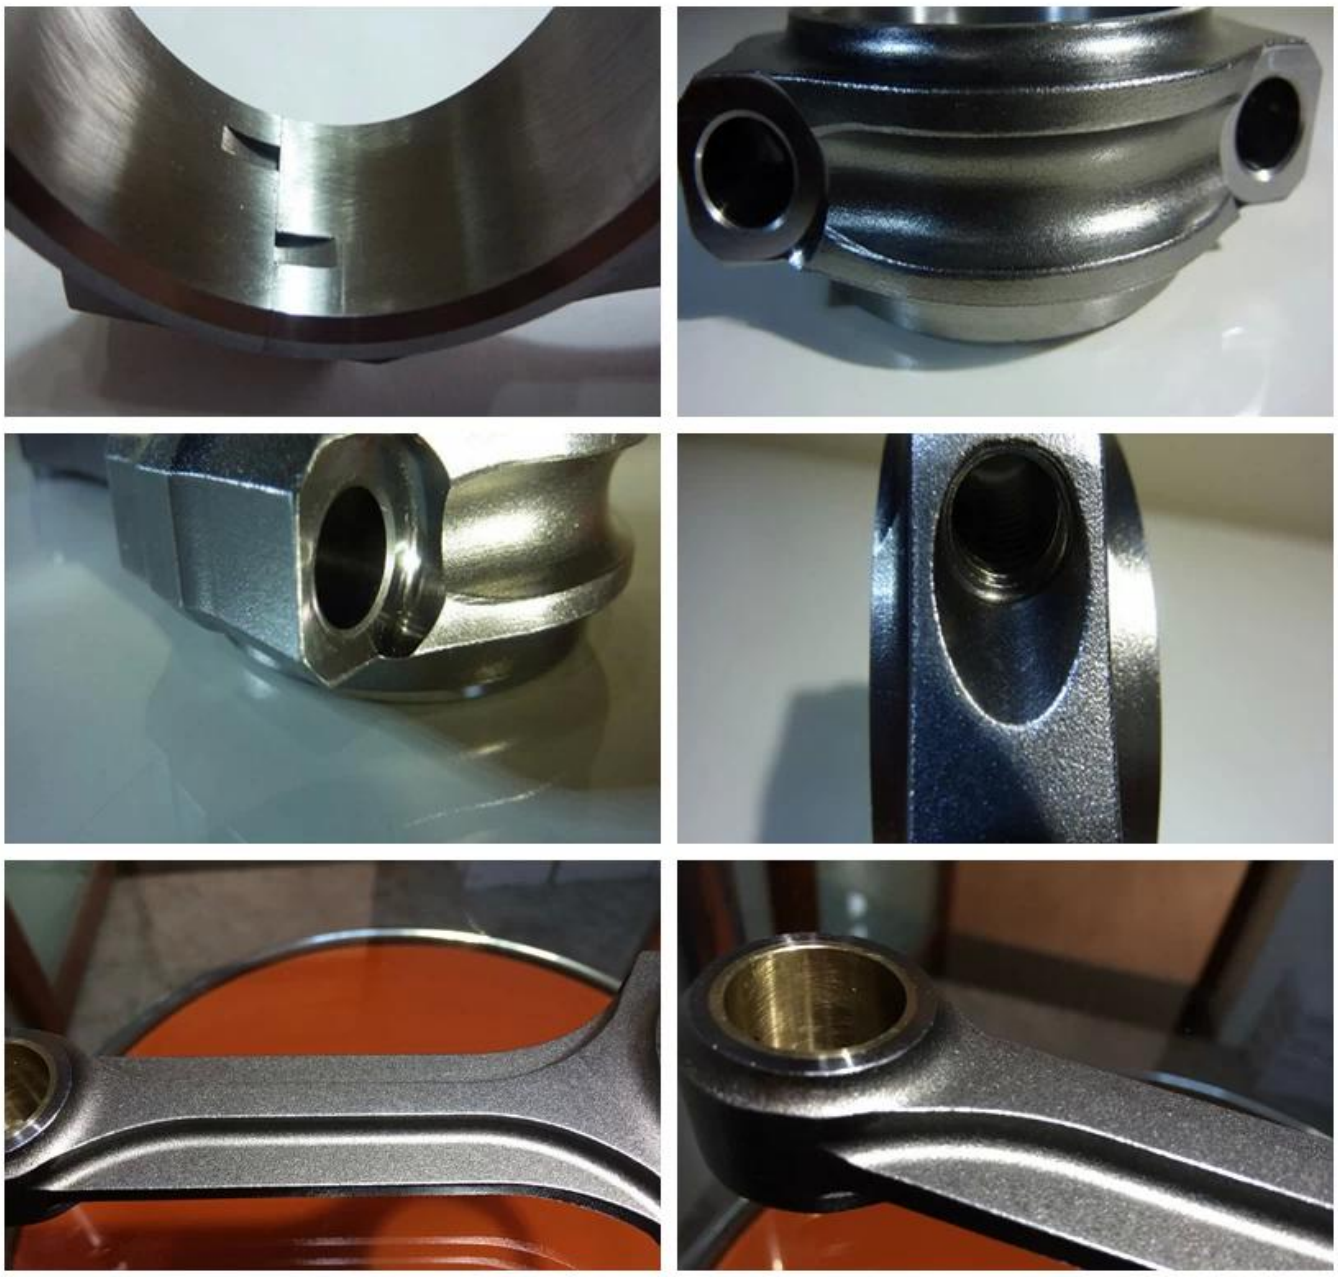

Bielle Honda serie F:

1. Set di 4 bielle Honda F20C S2000 6.023 "I-Beam
2. 4340 Bielle Chrome Moly per HONDA F20C S2000, set di 4
3. Velocità e prestazioni dell'uragano -4340 Bielle cromate-molibdiche F20C / S2000 X-beam
4. Bielle Honda F20B X beam in acciaio forgiato da 145 mm
5. Set di 4 bielle I beam per Honda F20B
6. Set bielle motore Honda F20B con trave ad H, biella 5.709 lunghezza 145 mm

7. Bielle Hurricane 4340 Chrome Moly per HONDA F22C, 2.2L S2000, set di 4
8. 4340 Bielle Honda F22 / H23 H-beam con perno da 22 mm, set di 4
9. Bielle Honda F22C I-beam Racing

Auto da corsa Honda S2000

Nota: Immagine a partire dal Pinterest.