
Mazda MZR 1.6 l aste di collegamento dimensioni principali

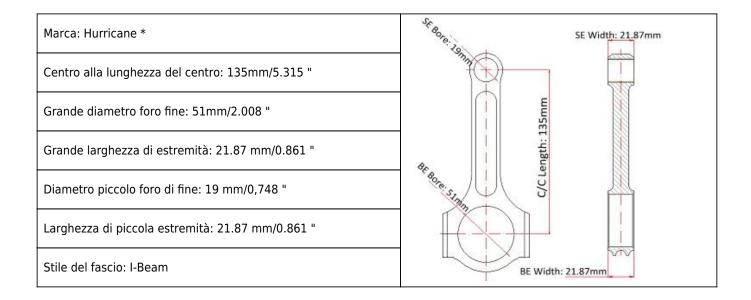

MZR I travi in acciaio caratteristiche

Diametro bullone Biella	3/8 "
Peso di Biella approssimativo	XXXg
Rating potenza pubblicizzato	700HP
Quantità	Venduto come 4 pezzi/set
Materiale	Acciaio forgiato 4340
Finitura Biella	Shot-martellato, lucido
Pin	Bronzine perno boccole
Stile del perno del polso	Mobile
Cap stile di conservazione	Tappo vite
Peso abbinato set	Sì, bilanciato +/-1g
Magnafluxed	Sì
Private label	Sì, disponibile
Progettazione personalizzata	Sì, accetto

Ad alte prestazioni Mazda Connetting Rods Descrizione

Mazda MZR 1.6 I bielle sono finiti CNC e costruito per sostenere in eccesso di 700 cavalli. I-Beam aste sono tipicamente più leggero di H-Beam aste, MZR i travi in acciaio sono le aste di collegamento ad alta resistenza diretta per Mazda MZR 1,6 L (LWT) motori.

Alte prestazioni Mazda bielle vantaggi:

- #1, resistenza dell'acciaio, durezza e resistenza ad effetto
- #2, lubrificazione supplementare per minimizzare l'usura del perno
- #3, vita più lunga del cuscinetto
- #4, potenza aumentata ed efficienza
- #5, la resistenza per le applicazioni ad alta potenza, pur mantenendo le applicazioni gara impegnativo peso supplementare al minimo



Nota: questo è il nostro standard i Beam Design, si prega di verificare uragano più fascio design thourgh nostra pagina di notizie a: <u>Caratteristiche di Biella dell'uragano-vari disegni del fascio</u>

Se preferite il disegno del fascio di H per questo motore di MZR 1.6 l, controlli prego la nostra pagina del prodotto a: <u>Mazda MZR 1.6 l 135 millimetri H fascio bielle</u>

Private label Service per corse 4340 acciaio Mazda MZR converges



Nota: Hurricane offre marcatura laser personalizzata come la serializzazione, testo, compresi i font TrueType, numeri di serie alfanumerici, codici di data, loghi, numeri di parte e grafica.

Ritenga prego libero di *contattaci* e discutere di più.