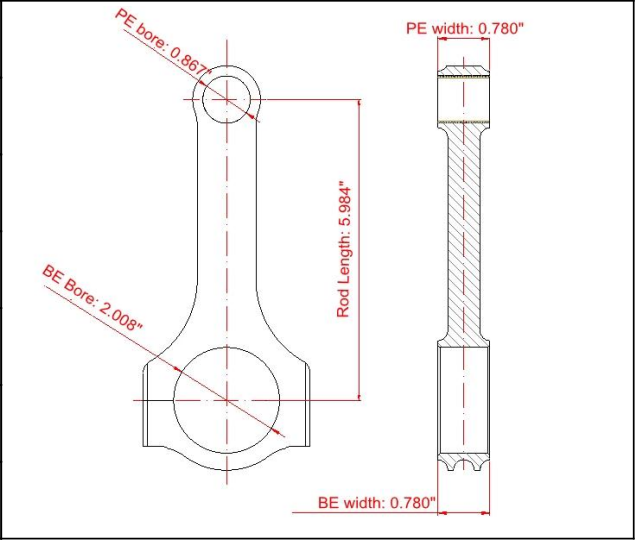


HONDA K24 Canne di collegamento Dimensioni principali

Marca: uragano	
Centro per centrare la lunghezza: 151,99 mm / 5.984 "	
GRANDE FINE Diametro del foro: 51,006mm / 2.008 "	
Larghezza di grande fine: 19.8mm / 0.780 "	
Piccolo diametro del foro: 22.015mm /0,867 "	
Larghezza fine: 19.8mm / 0.780 "	
Stile del fascio: fascio di H	

Asta di collegamento delle prestazioni per Honda K24 Maggiori dettagli

Diametro del bullone dell'asta di collegamento	3/8 "
Peso approssimativo dell'asta di collegamento	~
Valutazione di potenza pubblicizzata	600hp.
Pacchetto	4 pezzi per set
Materiale	Forgiato 4340 acciaio
Finitura dell'asta di collegamento	Fottuto, lucidato
Pin	Boccole da polso in bronzo
Stile del perno del polso	Galleggiante
Stile di ritenzione del tappo	Vite Capper
Peso Set	Sì bilanciato +/- 1g
Magnafluxed.	sì
Etichetta privata	Sì, disponibile
Design personalizzato	Sì, accetta

Caratteristiche delle barre di collegamento della serie Honda K Series forgiato

La forza della canna dipenderà dalla lega e dal trattamento termico, dal design dell'asta, dal suo spessore, dalle dimensioni e dal peso. Tutte le aste di uragano realizzate in acciaio forgiato 4340 per molti motori e il

trattamento termico rendono l'HRC arrivare a 34-38.

1. **Shoulder.**

Aumentare la forza della spalla, combinare la forza del bullone e la lunghezza delle aste perfettamente.

2. **Pin a costine End.**

Il nastro terminale del pin a costine aiuta a mantenere la rotondità del foro perno ed evitare la distorsione del PE nelle applicazioni ad alta velocità del motore.



3. **Doppi fori di olio alla piccola estremità**

Per fornire più lubrificazione alla boccola in termini di piccola fine, uragano assemblato a doppio olio per il piccolo estremo, in modo che l'olio gocciolante durante il ciclo di compressione del pistone.




Così come aste personalizzate (forgiate o billet) che possono essere fatte per ordinare con tre modi:

1. Campione inviato direttamente a noi, indirizzo: Anello medio Shuangjing RD Chengdu Sichuan 610081 Cina
2. Disegno completo alla nostra email: marketing@hurricane-rod.com .CN.
3. Compila il tuo requisito presso il nostro [Forma personalizzata](#)



Hurricane Speed & Performance - Custom Connecting Rod Form

SPECIFY UNITS: _____ MM OR IN

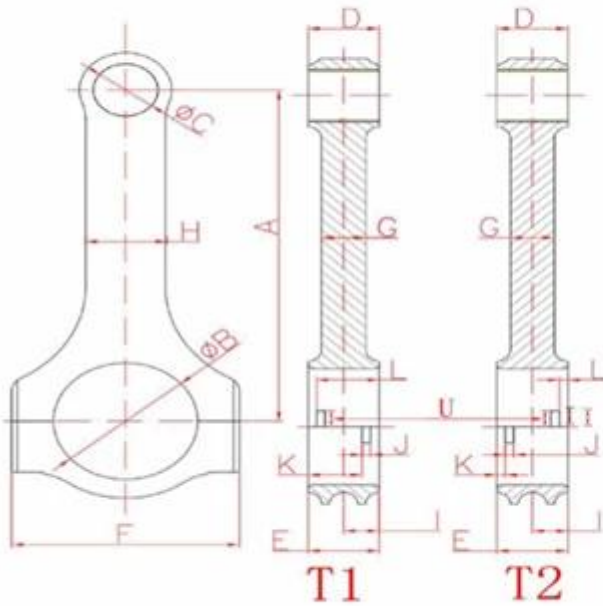

A. _____	B. _____
Center to Center length/中心距	Big End Bore/大孔
C. _____	D. _____
Pin End Bore/小孔	Pin End Width/小端厚度
E. _____	F. _____
Big End Width/大端厚度	Overall BE Width/肩宽
G. _____	H. _____
Beam Thickness/杆厚	Beam Width/杆宽
I. _____	S. _____
BE Offset	T1 Or T2 反瓦/正瓦
K. _____	J. _____
Tang Position	Tang Width/瓦槽宽度
V. _____	L. _____
Tang Depth/瓦槽深度	Tang Position
U. _____	M. _____
Tang Length/瓦槽长度	H-beam,X-beam,I-beam/设计
O. _____	N. _____
Piece/Set 只/组	Engine Model/发动机型号
P. _____	Q. _____
Bolt Diameter(Inch)/螺栓规格	Piece (Quantity)/数量
R. _____	
Bolt Length(Inch)/螺栓长度	

