
## Dimensioni principali delle bielle dei raggi X Honda D16Z6 5.394 "

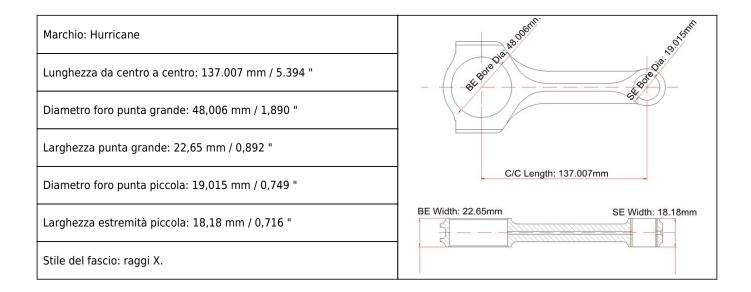

## Caratteristiche delle bielle per raggi X Honda D16Z6 5.394 "

Diametro bullone biella	3/8"
Peso approssimativo della biella	XXX
Valutazione di potenza pubblicizzata	600hp
Quantità	Venduto come 4 pezzi / set
Materiale	Acciaio 4340 forgiato
Finitura biella	Pallinatura, lucidato
perno	Boccole perni da polso in bronzo
Stile del perno del polso	Galleggiante
Cap Retention Style	Vite a testa cilindrica
Peso abbinato	Sì, bilanciato +/- 1 g
Magnafluxed	Sì
Etichetta privata	Sì, disponibile
Design personalizzato	Sì, accetta

## **Descrizione aggiuntiva:**

1). Progettato e progettato per motori da corsa Honda D16Z6 ad alte prestazioni.

2). Sono in grado di gestire oltre 600 CV per cilindro .
3). Interamente lavorato a CNC su tutte le superfici per un'alta resistenza.
4). La durezza dopo tempra e rinvenimento è HRC34-38.
5). Forgiatura in 2 pezzi per una maggiore resistenza.
6). Calotta ad alta resistenza per un allineamento di precisione.
7). Colpo di pallinatura per migliorare la vita a fatica.
Bielle forgiate a raggi X sbucciate con uragano Foto



Immagini dell'imballaggio delle bielle forgiate a raggi X dell'uragano





Non esitare a contattarci se hai ulteriori domande. posta a <a href="marketing@hurricane-rod.com">marketing@hurricane-rod.com</a> .cn .