

Marchio: Hurricane
Motore: Honda Acura Integra D16 1.6L / D15B
Tipo di parte: bielle
Lunghezza da centro a centro: 137mm / 5.394 "
Diametro foro punta grande: 48mm / 1.890 "
Larghezza punta grande: 22,65 mm / 0,892 "
Diametro foro punta piccola: 19 mm / 0,748 "
Larghezza estremità piccola: 18,18 mm / 0,716 "
Stile del fascio: H-beam
Diametro bullone biella: 3/8 "
Peso approssimativo della biella: 440 g / pezzo
Potenza pubblicizzata pubblicizzata: 750 CV
Quantità: Venduto come 4 pezzi / set
Materiale: acciaio 4340 forgiato
Finitura biella: pallinata, lucidata
Perno: boccole per perno da polso in bronzo
Polsino: galleggiante
Stile di ritenzione del cappuccio: vite a testa cilindrica
Peso abbinato: Sì, bilanciato +/- 1 g
Magnafluxed: Sì
Etichetta privata: Sì, disponibile
Design personalizzato: Sì, accetta

Tutte le bielle Hurricane sono fabbricate con una FORGIATURA IN UN PEZZO.



Il processo di forgiatura forza il grano nella forma di una biella, garantendo una durata a fatica superiore. Il

cappuccio dell'asta è forgiato separatamente in modo che il grano scorra perpendicolarmente alle forze di carico, il che rafforza la biella. Molte bielle aftermarket sono realizzate in acciaio 4340. 4340 specifiche consentono una gamma di materiali diversi per ottenere i risultati desiderati. Sebbene sia un processo più costoso, tutte le bielle in uragano 3-D includono anche un maggiore contenuto di nichel e cromo, che aumenta la resistenza e la durata della fatica senza rendere fragile la biella.

Ti preghiamo di contattarci prima in modo che possiamo aiutarti a determinare la migliore configurazione per la tua build.

Prodotti correlati:

1. [4340 Trave ad H per biella cromata Moly per Honda D16L](#)
2. [4340 Trave ad H per biella per Honda D16A](#)
3. [Hurricane Speed & Performance Honda D16Z6 bielle forgiate trave a H in acciaio 4340](#)
4. [Bielle Hurricane I-beam per Honda Civic D16Z6](#)
5. [Bielle I-Beam \(4 pezzi\) per motore Honda D16L, lunghezza 5,459 "](#)
6. [Biella forgiata 4340 per Honda D16L □ 138.66mm Lunghezza asta](#)
7. [Bielle forgiate in acciaio forgiato 4340 a raggi X da 5,394 "Honda D16Z6](#)

Se non hai trovato canne che desideri, sentiti libero di dirmelo su Live Chat o Lascia un messaggio, vorremmo risponderti il prima possibile.

Allo stato attuale, come fabbrica di bielle di alta qualità in Cina, verranno prodotte eventuali aste personalizzate, se necessario, mostraci queste informazioni per e-mail: marketing@hurricane-rod.com
[.cn](#)


1. Un disegno completo;
2. Campione di un pezzo;
3. Riempi [canne personalizzate uragano](#) modulo online.

FAQ

A. Diminuendo la larghezza dell'estremità più grande, deve essere ancora meno la distanza dal lato dell'asta al codolo del cuscinetto a causa della larghezza del cappuccio più stretta?

B. Sì, certo, la distanza deve cambiare. E per garantire che la modifica sia corretta, è necessario fornire queste informazioni di seguito:

Rod bearing

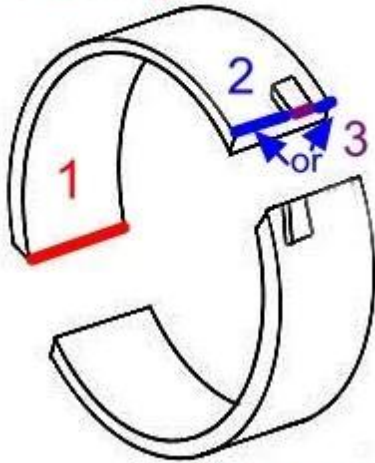

Cap bearing

1. bearing width=
2. width from the side of the bearing to the bearing tang=
3. the bearing tang width=
4. three sizes of cap bearing same with cap bearing?