

Canne Hurricanerods.com - Dimensioni principali RS3 / TTRS 2.5 TFSI 5cyl

Marchio: Hurricane	
Lunghezza da centro a centro: 144mm / 5.670 "	
Diametro foro punta grande: 50,6 mm / 1,999 "	
Larghezza punta grande: 21,90 mm / 0,862 "	
Diametro foro punta piccola: 22,00 mm / 0,866 "	
Larghezza estremità piccola: 24,95 mm / 0,982 "	
Stile del fascio: I-beam	

AUDI TTRS RS3 2.5 20V TFSI 4340 Bielle in acciaio Caratteristiche

Diametro bullone biella	3/8"
Peso approssimativo della biella	590 grammi
Valutazione di potenza pubblicizzata	1000HP
Quantità	Venduto come 5 pezzi / set
Materiale	Acciaio 4340 forgiato
Finitura biella	Pallinatura, lucidato
perno	Boccole perni da polso in bronzo
Stile del perno del polso	Galleggiante
Cap Retention Style	Vite a testa cilindrica
Peso abbinato	Sì, bilanciato +/- 1 g
Magnafluxed	sì
Etichetta privata	Sì, disponibile
Design personalizzato	Sì, accetta

Bielle forgiate per AUDI RS3 TT-RS 2.5 TFSI 5Cyl Descrizione

La biella forgiata I-Beam da competizione può funzionare con le applicazioni High Horsepower e Boost.

Caratteristiche:

- Costruito con materiali aeronautici 4340 in acciaio ad alta resistenza con una forma appositamente ottimizzata per prestazioni elevate ed estrema durata. E possono essere utilizzati in combinazione con pistoni aftermarket.
- Le boccole sono realizzate in materiale QAL10-3-1.5, per un'eccellente resistenza all'usura e alla fatica e hanno una scanalatura radiale che funge da serbatoio dell'olio.



- Sono pallini pallinati per alleviare lo stress del materiale e migliorare la durata della fatica
- Le strette tolleranze nel processo di produzione assicurano un montaggio perfetto ottimizzando i giochi d'olio. La piega e la torsione sono strettamente controllate.

Tolleranza dimensione principale al di sotto:

Lunghezza da centro a centro: +/- 0,05 mm;

Alesaggio grande: + 0,013 mm;


Alesaggio piccolo: + 0,005 mm;

Larghezza di estremità grande: +/- 0,02 mm;

Larghezza estremità perno: +/- 0,05 mm;

Nessuna tolleranza di nota: +/- 0,15 mm

- Bussole di centraggio (40Cr, HRC40-42) per una perfetta aderenza e un accurato rimontaggio
- I-Beam Shape per una rigidità aggiuntiva

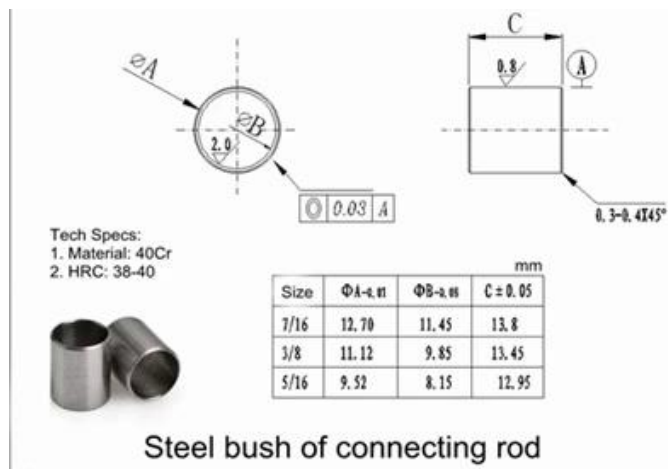

- Analisi agli elementi finiti (FEA) Analisi di sollecitazione generata da computer delle bielle
- Equilibratura ottimale per set corrispondenti al peso di ± 1 grammi

Prodotti correlati:

[Bielle Audi TTRS RS3 2.5 20V TFSI 5Cyl](#)

[Impostato di 5 Audi TTRS RS3 2.5L TFSI EA855 X fascio Collegamento Canne](#)