
### Dimensioni principali delle bielle di Mazda Miata

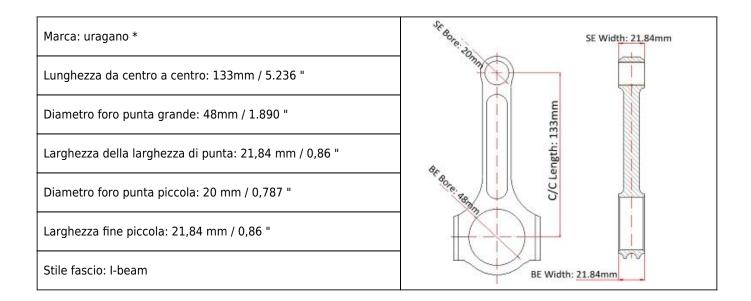

#### Mazda MX5 1.6 16v Miata 1.8 Caratteristiche di biella

Diametro del bullone di biella	3/8"
Peso approssimativo della biella	XXXG
Valutazione pubblicizzata della potenza	800hp
Quantità	Venduto come 4 pezzi / set
Materiale	Acciaio forgiato 4340
Finitura biella	Sciancrato, lucido
perno	Boccole per polsini in bronzo
Stile pin del polso	Galleggiante
Cap Retention Style	Tappo a vite
Peso abbinato	Sì, bilanciato +/- 1g
Magnafluxed	sì
Etichetta privata	Sì, disponibile
Design personalizzato	Sì, accetta

# Acquista Mazda Miata 323 1.6 1.8 B BP I Beam Rods Descrizione

# 1, acciaio al carbonio forgiato SAE 4340 cromato per la massima resistenza e durata, dedicato alle corse.

# 2, Completamente sparato e sparato per alleviare lo stress. Puoi controllare i seguenti link di News per conoscere maggiori dettagli.

Cos'è la pallinatura?

Bielle Shot Peening e Mirco-Polishing, aspetto speciale A-level

# 3, Tutte le estremità grandi e piccole sono affilate dalla levigatrice SUNNEN.



- # 4, Dimensionally Inspected e End-to-end bilanciati in set +/- 1g
- # 5, le aste del raggio in grado di gestire bene le forze di trazione ad alto numero di giri.

Eccetto che il raggio, l'uragano offre anche il design a raggio H per bielle Mazda MX5 BP BP-ZE B6, Per maggiori informazioni, consultare la nostra pagina di prodotto all'indirizzo: <u>Barre H-Raggio</u> Hurricane Mazda Miata BP 1.8L B6 1.6L 5.236

Se non trovi le bielle che ti servono attraverso il nostro sito web o se hai domande sui nostri prodotti, non esitare a farlo <u>lascia la tua preoccupazione alla squadra degli uragani</u>. Il nostro personale qualificato non vede l'ora di sentirti e pronto per l'aiuto.

# Bielle forgiate I-Beam per domande frequenti su Mazda Miata BP

D: Qual è la tolleranza della biella?

A: lunghezza da centro a centro:  $\pm$ 0,05 mm; Big end bore:  $\pm$ 0,013 mm; Alesaggio piccolo:  $\pm$ 0,005 mm; Larghezza della larghezza di punta:  $\pm$ 0,02 mm; Larghezza della fine del perno:  $\pm$ 0,05 mm; Nessuna

tolleranza di nota: +/- 0,15 mm

D: Posso ordinare una singola biella come campione per verificare la qualità prima della cooperazione? A: Sì, certo. per favore *lasciaci un messaggio* con quale modello di motore e raggio sei interessato.

Q: Come collegare il cappuccio con le aste?

A: Usiamo il tassello delle bussole di allineamento di precisione. materiale: 40Cr, HRC40-42

## Pacchetto di bielle MX5 BP BP-ZE B6





Nota: spedizione tramite Air-express (scatole neutre più cartone) Sea-express. (Scatole neutre più ferro) Nota: spedizione con