


Marca: uragano*
Motore: Chrysler 6.4L / 392 HEMI
Tipo di parte: bielle
Lunghezza da centro a centro: 176,53mm / 6.950 "
Diametro foro punta grande: 63,5 mm / 2,500 "
Larghezza della larghezza: 25.25mm / 0.994 "
Diametro foro punta piccola: 24,99 mm / 0,984 "
Larghezza fine piccola: 29,46 mm / 1,160 "
Stile di fascio: raggio H
Diametro del bullone di biella: 7/16 "
Peso approssimativo della biella: 835 g / pezzo
Valutazione pubblicizzata del cavallo: 1000hp
Quantità: venduto come 8 pezzi / set
Materiale: acciaio forgiato 4340
Finitura biella: pallinata, lucidata
Perno: bronzine bronzate
Stile pin del polso: galleggiante
Cap Retention Style: tappo a vite
Peso impostato: Sì, bilanciato +/- 1g
Magnafluxed: Sì
Etichetta privata: Sì, disponibile
Design personalizzato: sì, accetta

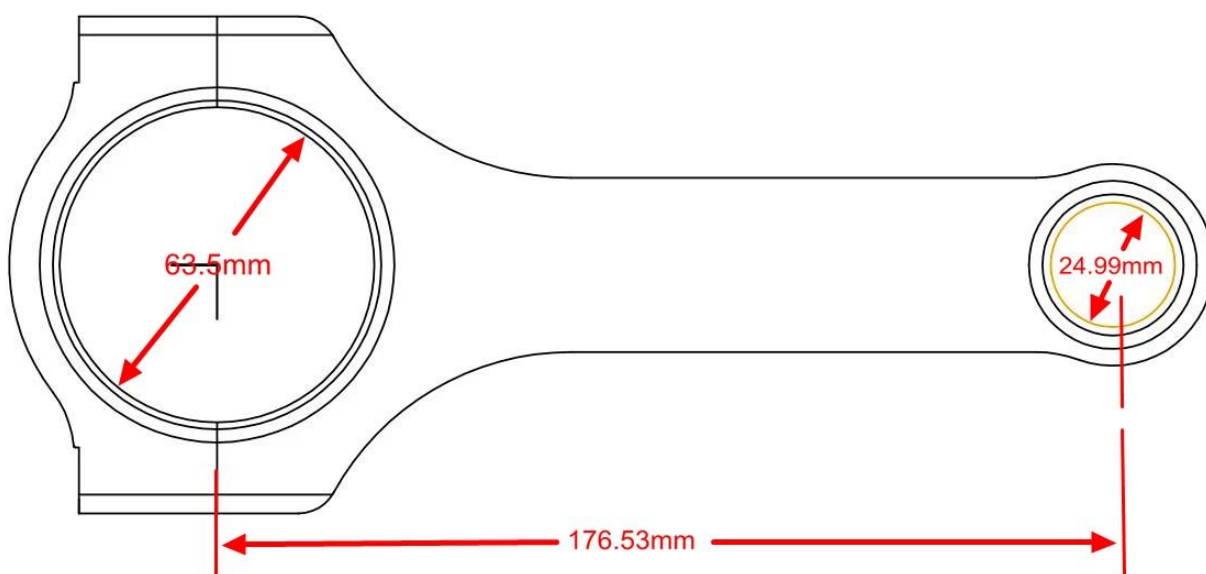

Quelle canne per 6.4 Chrysler. Le bielle dell'uragano sono levigate, pre-clearance e bilanciate in peso, (+/- 1g per set), il che significa meno tempo in un'officina, e puoi usarle / venderle quando le aste sono in mano. Per più bielle di chrysler, per favore [clicca qui](#), se avete qualche domanda o richiesta, per favore [compila questo modulo](#) e ci metteremo in contatto con voi a breve.

FAQ

UN: [Qual è la differenza tra il bullone COPY ARP2000 e il bullone originale ARP?](#)

B:

ARP8740 bullone 180.000 PSI (RESA FORZA) 200.000 PSI (RESISTENZA A TENSIONE)

Hurricane COPY ARP2000 3/8 bullone 211,829 PSI (RESISTENZA ALLA TRAZIONE)

ARP 2000 bullone 200.000 PSI (RESISTENZA ALLA FORZA) 220.000 PSI (RESISTENZA ALLA TRAZIONE)

Bullone ARP L19 220-230.000 PSI (RESISTENZA ALLA FORZA) 260.000 PSI (RESISTENZA ALLA TRAZIONE)

ETÀ CUSTOM 625+ bullone 235-255.000 PSI (RESISTENZA ALLA FORZA) 260.000 PSI (TENSILE FORZA)

ARP AERMET bolt 260-280.000 PSI (RESISTENZA ALLA FORZA) 290-310.000 PSI (RESISTENZA ALLA TRAZIONE)

