

## 5-цилиндровый 2.3 20V V5 VR5 X-Beam соединительная стержень Главные размеры

Бренд: ураган	
Центр до центра: 164 мм / 6.457 "	
Большой конец отверстия диаметр: 56,80 мм / 2.236 "	
Большой конец шириной: 19,88 мм / 0,783 "	
Небольшой конец диаметр отверстия: 20,01 мм / 0.788 "	
Маленький конец шириной: 19.90 мм / 0,783 "	
Стиль луча: X-Beam	

## Volkswagen Подключение стержня (VAG) AQN / AZX 2.3 LTR 20V V5 Особенности


Диаметр болтов соединения	<a href="#">5/16 "</a>
Ориентировочный соединительный вес стержня	xxxg.
Рекламный рейтинг лошадиных сил	1000 л.с.
Количество	Продается как 5 штук / набор
Материал	<a href="#">Ковка 4340 сталь</a>
Соединительная стержень	Выстрел, полированный
Штырь	Бронзовые запястья
Стиль запястья	Плавающий
Стиль удержания крышки	Крышка винта
Вес сопоставлен набор	Да, сбалансирован +/- 1G
Magnafluxed.	да
Собственная марка	Да, доступно
Индивидуальный дизайн	Да, принять

# VW BORA 2.3 LTR V5 20V 5 CYL X-BEAL Стержества

## Описание

### Дизайн X-Beam

Эта функция позволяет больше прочности, чем H-Beam.

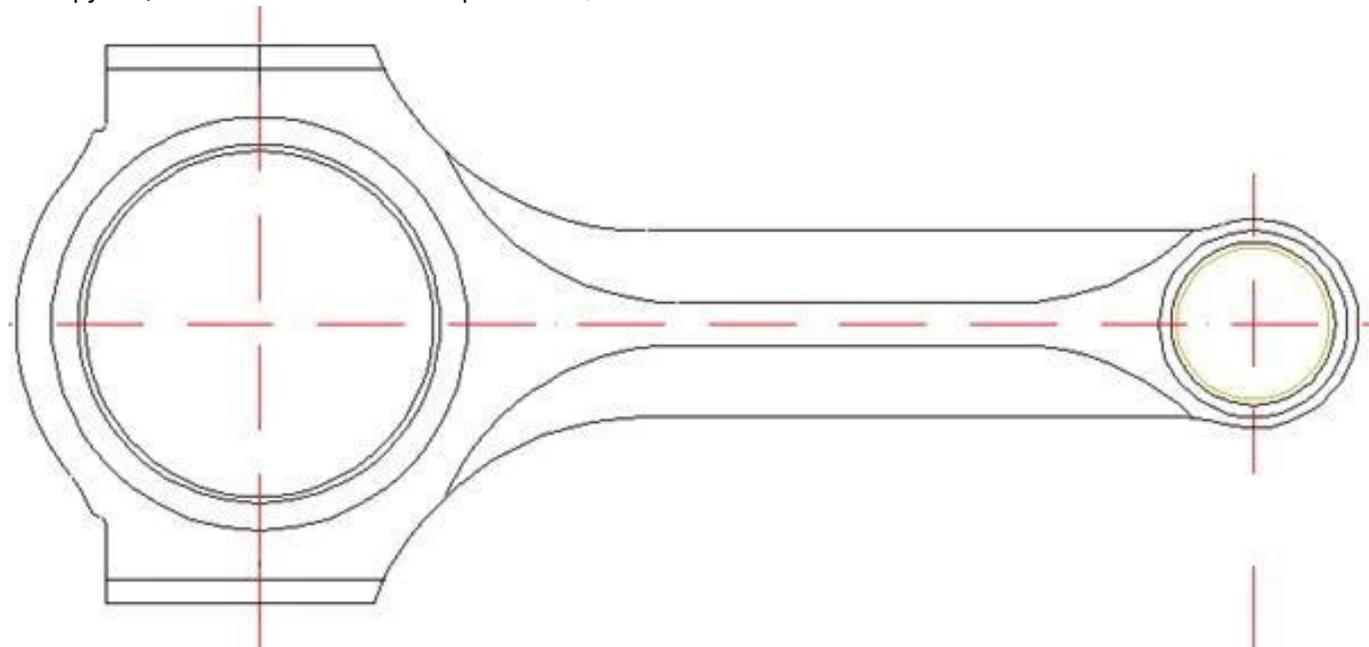

### Профессиональные инженеры дизайна

Все стержни разработаны специально для приложения с профессиональными инженерами, которые конструируют стержни более 20 лет.

### Винтовка увлечена

Также называется принудительной смазкой (FPO), сверление винтовки увеличивает долговечность запястья, обеспечивая дополнительную смазку. Это модернизация настоятельно рекомендуется для автомобилей, управляемых уличными, которые видят на них пробег. Бурение винтовки - это дополнительные пропыты и продаются отдельно по этому приложению.



### **Honed Conore.**

Хонингование соединительного стержня большого конечного отверстия и небольшого конечного отверстия, которые вы могли бы использовать непосредственно, когда вы их получите.

### **[Материал кованный 4340 сталь](#)**

Изготовлен из сильных и цельных 4340 поковок, эти стержни выдержит почти все, что вы можете бросить на них.

### **BOLT ARP2000**

Все росписи и сделаны для стандартных болтов с родами ARP 2000. Убедитесь, что вы можете получить болт

### **Спецификации болта ARP2000**

Как правило, 45n \* м. Конечно, мы собираемся и завязавшись с вашим специальным крутящим моментом при необходимости